

- \* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。
- \* 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07436A  
HongKongChina. 06/2005. Rev 1.0



SGH-C238  
用戶手冊





# 重要安全 注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

## 緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

## 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

## 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

## 在一切醫療設施附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。



## 干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。

## 遵守特別規定

遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

## 防水

本手機並不防水，請保持手機乾爽。

## 小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

## 緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 [ 〰 ] 鍵。

## 勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

## 配件及電池

請只使用三星認可的配件和電池。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。



- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。

## 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 56 頁的「健康與安全資訊」。

# 關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

- 您需要特別注意安全或手機功能有關的後續資訊。
- ▶ 您可以在參考頁面獲得有關詳情。
- 您需要按瀏覽鍵來捲動至的選項，然後選取它。
- [ 鍵名稱 ] 手機中的鍵。例如 [ *i* ]。
- < 軟鍵 > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如，< 功能表 >。

- **三頻操作**

在全球 GSM 網絡中，以 900、1800 或 1900 頻段使用手機。

## 本手機的特殊功能

- **內置天線，設計精巧**

三星的強大內置天線技術，無需外置天線，即可獲得最佳通話質素。



- **流動互聯網**

進入無線網絡，獲得各種服務和最新資訊。



- **電話簿**  
儲存多達 1000 個聯絡人的住宅、公司電話或手機號碼。



- **錄音機**  
錄製備忘或聲音。

- **多媒體信息服務 (MMS)**  
收發包含文字、影像和鈴聲組合的多媒體信息。



- **Java**  
欣賞基於 Java™ 的嵌入式遊戲及下載的新遊戲。



- **FM 收音機**  
使用耳機收聽您喜愛的 FM 收音機頻道節目。



- **IrDA**  
透過紅外線連接埠發送和接收電話簿及管理目錄資料。



- **日曆和記事簿**  
追蹤每天、每週及每月行程與工作。

# 目錄

## 配件簡介 6

確保所有配件都包含在內

## 本手機 6

按鈕、功能及位置

## 開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 ..... 7

開機 / 關機 ..... 8

按鍵和顯示屏 ..... 9

存取功能表 ..... 11

自訂手機 ..... 12

撥出 / 接聽電話 ..... 13

## 通話之外的其他功能 14

使用 WAP、信息、FM 收音機和其他特殊功能

瀏覽 WAP ..... 14

使用電話簿 ..... 14

發送信息 ..... 15

檢視信息 ..... 16

收聽 FM 收音機 ..... 17

## 輸入文字 19

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

## 基本功能 23

進階通話功能

## 功能表 27

列出全部功能表選項

## 疑難解答 54

## 健康與安全資訊 56

# 功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 智能咕程式 *	▶ 第 29 頁	4 鈴聲設定	▶ 第 33 頁	6 娛樂功能	▶ 第 42 頁	8 FM 收音機	▶ 第 49 頁
2 通話記錄	▶ 第 30 頁	1 響鈴類型	▶ 第 33 頁	1 流動互聯網	▶ 第 42 頁	9 手機設定	▶ 第 51 頁
1 未接來電	▶ 第 30 頁	2 響鈴音量	▶ 第 33 頁	2 三星樂園	▶ 第 44 頁	1 紅外線功能	▶ 第 51 頁
2 已接來電	▶ 第 30 頁	3 響震設定	▶ 第 33 頁	3 遊戲及其他	▶ 第 44 頁	2 顯示選項設定	▶ 第 51 頁
3 已撥電話	▶ 第 30 頁	4 按鍵音類型	▶ 第 34 頁	4 鈴聲	▶ 第 45 頁	3 問候語	▶ 第 52 頁
4 全部刪除	▶ 第 30 頁	5 信息提示音	▶ 第 34 頁	5 彩色圖像	▶ 第 45 頁	4 本機號碼	▶ 第 52 頁
5 通話時間	▶ 第 30 頁	6 準時響鬧	▶ 第 34 頁	6 全部刪除	▶ 第 45 頁	5 目錄語言	▶ 第 52 頁
6 通話費用	▶ 第 30 頁	7 通話中提示	▶ 第 34 頁	7 記憶位置狀態	▶ 第 45 頁	6 保密設定	▶ 第 52 頁
3 網絡服務	▶ 第 31 頁	8 開機 / 關機	▶ 第 34 頁	7 管理目錄	▶ 第 45 頁	7 附加設定	▶ 第 53 頁
1 來電轉駁	▶ 第 31 頁	9 附加提示音	▶ 第 34 頁	1 鬧鐘	▶ 第 46 頁	8 快捷鍵設定	▶ 第 54 頁
2 通話限制	▶ 第 31 頁	5 信息	▶ 第 34 頁	2 日程表	▶ 第 46 頁	9 出廠設置	▶ 第 54 頁
3 來電待接	▶ 第 32 頁	1 簡短信息	▶ 第 35 頁	3 時間與日期	▶ 第 47 頁		
4 網絡選擇	▶ 第 32 頁	2 多媒體信息	▶ 第 38 頁	4 計數機	▶ 第 47 頁		
5 隱藏本手機號碼	▶ 第 32 頁	3 WAP 短信	▶ 第 41 頁	5 記事簿	▶ 第 48 頁		
6 用戶群	▶ 第 32 頁			6 話音備忘錄	▶ 第 48 頁		
7 頻道選擇	▶ 第 33 頁			7 外幣對換	▶ 第 49 頁		

\* 只在 SIM 咕支援時顯示



## 配件簡介

確保所有配件都包含在內



手機



旅行充電器



電池



用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種附件。

視乎所在國家或服務供應商的不同，您從三星經銷商購買的手機配件及附件可能存在差異。

## 本手機

按鈕、功能及位置



## 開始使用


### 使用手機前的準備事項


#### SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您的申請詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。


### 安裝手機並充電

#### 1 取出電池。



- ☑ 如果已經開機，請按住 [  ] 先關機。

#### 2 插入 SIM 咭。




- ☑ 確保 SIM 咭金色觸點朝向手機。

#### 3 安裝電池。



#### 4 將旅行充電器插入手機。



#### 5 將充電器插入標準交流電源插座。


#### 6 手機充電完畢後（電池圖標停止閃爍），請從電源插座拔出充電器。

### 7 從手機拔出充電器。



#### 低電量顯示

當手機電量不足時：

- 發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

## 開機 / 關機


### 開機

1. 按住 [  ]，打開手機。






在禁止使用手機的地方，請不要開機。





2. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < 確認 >。

### 關機

按住 [  ]。

## 按鍵和顯示屏


按鍵	說明
	執行顯示屏幕最底一行指明的功能。
	在閒置模式下，直接進入常用功能表選項。 ▶ 第 54 頁 在功能表模式下，捲動功能表選項。
	在閒置模式下，啟動 WAP（無線應用協定）瀏覽器。 在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。
	撥出或接聽電話。 在閒置模式下，選取上次撥出、未接或已接的電話。
	從顯示屏刪除字元。 在功能表模式下，返回上一級功能表。

按鍵	說明
	結束通話。 按住可開機 / 關機。 在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。
	輸入數字、字母和一些特殊符號。 在閒置模式下，按住 [1] 可進入留言信箱。 按住 [0] 鍵可輸入國際撥號代碼。
	輸入特殊符號。 在閒置模式下，按住 [*] 在數字之間插入暫停符。 按住 [#] 啟動或取消靜音模式。
 (左側)	調校手機發出的各種聲音的音量。 在閒置模式下，可調校按鍵音音量。 在功能表模式下，捲動功能表選項。





## 顯示屏
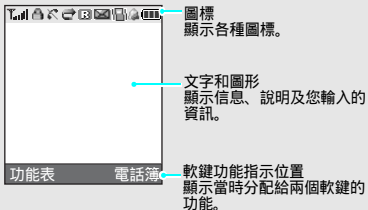
### 手機圖示












顯示屏由三部分組成。



### 圖標

-  接收訊號強度
-  鎖鍵模式啟動 ▶ 第 51 頁
-  通話進行中
-  身處服務區之外，您不能撥出或接聽電話

### 圖標 (續)

-  來電轉駁功能啟動 ▶ 第 31 頁
-  GPRS 網絡
-  國際漫遊
-  收到新的文字信息
-  收到新的留言信息
-  收到新的多媒體信息
-  紅外線連接埠啟動
-  寧靜模式啟動 ▶ 第 25 頁
-  啟動靜音模式或將鈴聲設置為震機  
▶ 第 12 頁, 第 33 頁
-  已設鬧鐘
-  電池電量低

## 存取功能表

### 使用軟鍵

視乎您所用的功能不同，軟鍵的作用會有不同。顯示屏最底一行指明了目前的作用。



按左軟鍵進入功能表模式。

按右軟鍵進入電話簿功能表。

### 選擇一選項

1. 按相應的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移動至上一個或下一個選項。
3. 按 < 進入 > 或 [Z] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
  - 按 < 返回 > 或 [C] 鍵，移至上一級功能表。
  - 按 [ 電話 ] 鍵，返回閒置模式。

### 使用快捷鍵

按對應於您所需選項的數字鍵。

### 自訂手機

#### 顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇手機設定 → 目錄語言。
2. 選擇語言。

#### 鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇鈴聲設定 → 響鈴類型。
2. 選擇鈴聲樂曲。

#### 閒置模式屏幕壁紙

您可以設定閒置屏幕的屏幕壁紙。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇手機設定 → 顯示選項設定 → 屏幕壁紙 → 屏幕壁紙列表。
2. 捲動至所需影像。
3. 按 < 進入 >。

#### 切換至靜音模式

您可以將手機切換至靜音模式，以免手機鈴聲打擾他人。  
在閒置模式下按住 [#]。

#### 手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被盜用。  
手機開機時需要輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇手機設定 → 保密設定 → 更改密碼。
2. 輸入預設密碼「00000000」，然後按 < 確認 >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < 確認 > 鍵。
4. 再次輸入新的密碼並按 < 確認 > 鍵。
5. 選擇手機上鎖。

## 手機上鎖 (續)

6. 選擇有效。
7. 輸入密碼，然後按 < 確認 >。

## 鎖鍵

您可鎖定鍵盤，以防意外按鍵影響手機操作。

在閒置模式下，按住 [\*] 並按 < 是 >。要解除鍵盤鎖定，請按 < 開鎖 >，然後按 [\*]。

您也可將手機設定為自動鎖定鍵盤。

▶ 第 51 頁

## 撥出 / 接聽電話

## 撥出電話

1. 輸入區號和手機號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

## 接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [↵]。
2. 要結束通話，請按 [⏏]。

在通話中調校音量 按 [▲/▼]。



## 通話之外的其他功能

使用 WAP、信息、FM 收音機和其他特殊功能

### 瀏覽 WAP

您可以使用內置 WAP（無線存取協定）瀏覽器，簡易地存取無線網絡，接收各種更新服務和資訊，並下載網絡內容。

#### 啟動瀏覽器

在閒置模式下，按 [i]。

#### 使用瀏覽器

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下] 鍵。
- 要選擇項目，請按 < 進入 > 或 [i]。
- 要返回上一頁，請按 < 返回 >。
- 要存取瀏覽器選項，請按 [\*]，然後選擇功能表。

## 使用電話簿

### 新增項目

#### 到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類別。
3. 選擇手機。
4. 輸入姓名，然後按 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 儲存項目。

#### 到 SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 < 儲存 >。
2. 選擇號碼類別。
3. 選擇咭。
4. 輸入姓名，然後按 < 確認 >。
5. 按 < 確認 > 儲存項目。

## 找尋項目

1. 在閒置模式下，按 < 電話簿 > 並選擇搜尋。
2. 選擇項目。
3. 選擇號碼。
4. 按 [ \ ] 可撥出號碼，或者按 < 選項 > 存取選項。

## 發送信息

### 發送簡短信息 (SMS)

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇信息 → 簡短信息 → 寫信息。
2. 輸入信息文字。
3. 按 < 選項 >，然後選擇儲存並發送或僅發送。
4. 如果您選擇了儲存並發送，請選擇記憶體位置。
5. 輸入收件人號碼，然後按 < 確認 >。

### 發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇信息 → 多媒體信息 → 寫信息。
2. 輸入信息標題並按 < 下一個 >。
3. 選擇 < 選項 > 並新增信息內容。
4. 完成後按 < 選項 >，然後選擇發送。
5. 選擇收件人類別。
6. 選擇電話號碼、電子郵件或電話簿之一。
7. 輸入收件人號碼或電郵地址，或從電話簿中選擇一個號碼並按 < 確認 >。
8. 要新增其他收件人，選擇加入目的地，然後重複步驟 6。

### 發送多媒體信息 (MMS) (續)

9. 要新增其他類型的目的地，請按 < 新增 >，然後重複步驟 5。
10. 完成後，請選擇發送信息。

## 檢視信息

### 查看文字信息

#### 當出現通知時：

按 < 查看 >。信息顯示。

#### 從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇信息 → 簡短信息 → 收件匣。
2. 選擇信息。

## 檢視多媒體信息

### 當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 按 < 選項 > 並選擇取回信息。  
信息顯示。

### 從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，  
然後選擇信息 → 多媒體信息 → 收件匣。
2. 選擇信息。

## 收聽 FM 收音機

### 尋找並設定收音機頻道

1. 將耳機插頭插入到手機右側的插孔。
2. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，  
然後選擇 FM 收音機。
3. 按 < 選項 >，然後選擇開機 / 關機  
→ 開。
4. 手動按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 鍵移動  
至您需要的收音機頻道頻率。
5. 按 < 選項 > 並選擇加入。
6. 輸入頻道名稱，然後按 < 確認 >  
兩次。
7. 選擇一個空白位置。

### 收聽節目

1. 將耳機插頭插入到手機右側的插孔。
2. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 FM 收音機。
3. 按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵，捲動至您需要的頻道。
4. 按 < 選項 >，然後選擇開機 / 關機 → 開。
5. 要關閉收音機，先拔出耳機。

## 輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文(T9)輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如發送信息、電話簿或管理目錄，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

### 更改文字輸入方法

當浮標處於文字區內時，文字輸入法圖標顯示。

按右軟鍵並選擇您要使用的輸入方法。

例如：編寫文字信息



### 使用智能拼音輸入法

拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。您可以使用智能拼音輸入法，從鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 依照手機鍵盤中標明的字母鍵，按與拼音字母相對應的鍵。  
例如：要輸入 [力](li)，請按 [5] 和 [4]。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇所需的拼音。
3. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。
4. 按 [1] 或 [\*] 鍵，啟動漢字選擇區。漢字加上了 7 到 [\*]。
5. 按 [7] 到 [\*] 之間相對應於您所需漢字的數字鍵。

使用拼音輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間加入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。

- 按 [C] 鍵可自左面起刪除字母。按住 [C] 鍵刪除所有已輸入的筆劃或漢字。

### 使用中文筆劃輸入法

這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃和繁體中文筆劃輸入法。

漢字筆劃可以分成 5 種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從 [1] 鍵到 [5] 鍵。

下表列出了筆劃與按鍵的關係。

筆劃類別	按鍵	代表的筆劃
一	1	一 丿
丨	2	丨 丨
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 丶 丶
→	5	冂 一 丿 丨 丨 丨 丨 丨 丨 乙 ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒

### 用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

- 依照您手寫筆劃的順序，按對應於漢字分解筆劃的鍵。  
例如：要輸入 [力]，請按 [5] 輸入 [一]，然後按 [3] 輸入 [丿]。
- 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。

如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到漢字顯示或您完成輸入該漢字。

- 按 [7] 到 [\*] 中相應的鍵。

### 使用筆劃輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間加入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可向左刪除筆劃。按住 [C] 鍵刪除所有輸入的筆劃或漢字。

## 使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

### 使用基本英文輸入法的技巧

- 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [ 向右 ] 鍵，然後輸入下一個字母。

- 按 [#] 可加入空格。
- 按 [\*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫 (a) 首字大寫 (A) 和大寫鎖定 (AB)。
- 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個字母刪除。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字元。

## 使用智能英文 (T9) 輸入法

智能英文輸入法是一種預測文字輸入法，輸入每個字元只需按鍵一次。

### 使用智能英文輸入法輸入單詞

- 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按一次鍵。

例如，在智能英文輸入法下按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 鍵，輸入 HELLO。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，您每按鍵一次，單詞都可能隨之改變。

編輯或刪除字元之前，請輸入整個單詞。



2. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞。  
例如，OF 和 ME 均使用 [6] 和 [3]。
3. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

### 使用智能英文輸入法的技巧

- 按 [1] 自動輸入句點或省略號。
- 按 [\*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫 (a) 、首字大寫 (A) 和大寫鎖定 (AA) 。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個刪除字元。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字元。

### 新增單詞到 T9 字典中

有些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示所按鍵的其他單詞。當再沒有其他可選單詞，顯示屏底行會顯示新增。
3. 按 < 加入 > 。

4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < 確認 > 。
- 新增單詞的方法與「加入單詞」相同。

### 使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。

按一下與您要輸入的數字對應的鍵。

### 使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可讓您插入特殊符號。

要執行的功能 ...	請按 ...
顯示更多符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	相應的數字鍵。
清除符號	[C] 鍵。
插入符號	< 確認 > 鍵。

## 基本功能

### 進階通話功能

#### 撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↵]。

按 [C] 鍵清除最後一個數字，或按住 [C] 鍵清除顯示屏所有內容。您可以移動浮標，編輯錯誤的數字。

#### 撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

#### 重撥最近的號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

#### 使用電話簿撥出電話

在電話簿中儲存號碼之後，您可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 27 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常用的電話號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 28 頁

#### 撥打手機記憶體的號碼

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。+ 號出現。
2. 輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
3. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，選擇其他號碼。
4. 按 <撥號> 或 [↵] 鍵，撥打所需號碼。

#### 撥打 SIM 卡的號碼

1. 在閒置模式下，輸入所需電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，選擇其他號碼。
3. 按 <撥號> 或 [↵] 鍵，撥打所需號碼。

### 結束通話

按 [⏏]。

### 接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 <接聽> 或 [↶] 接聽來電。

#### 接聽電話技巧

- 當附加設定功能表中的任意鍵接聽啟動時，您可以按 <拒絕> 和 [⏏] 之外的任何鍵接聽來電。 ▶ 第 54 頁
- 按 <拒絕> 或 [⏏] 可拒絕來電。

### 檢視未接來電

如果有未接來電，屏幕會顯示未接來電的數目。

- 按 <查看>。
- 如果需要，捲動未接來電。
- 按 [↶] 撥打所需號碼。

### 使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。

耳機上按鈕的作用列出如下：

要執行的功能 ...	請按 ...
重撥上次通話	按鈕兩次。
接聽來電	按住按鈕。
結束通話	按住按鈕。

### 通話中選項

通話進行時，您可以使用多種功能。

#### 通話過程中調校音量

通話進行時，使用 [▲/▼] 可調校聽筒音量。

按 [▲] 增加音量，按 [▼] 可減小音量。

## 保留 / 返回通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 可保留或返回通話。

## 使用功能表

按 < 選項 > 並選擇功能表。

## 關閉話筒（靜音模式）

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

按 < 選項 >，然後選擇靜音或除去靜音。

## 靜音鍵 / 發送按音鍵

您可以打開或關閉按鍵音。

按 < 選項 >，然後選擇靜音鍵或發送按音鍵。

- 與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇發送按音鍵。

## 發送一組雙音多頻音

雙音多頻音 (DTMF) 音是在手機上進行音頻撥號時使用的聲音。

您可以在輸入要發送的整個號碼或從電話簿中擷取號碼後，才發送一組雙音多頻音。此功能在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。

1. 連接到遙距服務系統後，按 < 選項 > 並選擇發送雙音多頻音。
2. 輸入要發送的號碼，然後按 < 確認 >。

## 使用電話簿

您可以進入電話簿功能表，定位或儲存項目。 ▶ 第 29 頁  
按 < 選項 > 並選擇電話簿。

## 接聽另一個來電

如果網絡支援的話，而且您已將來電待接功能設定為已啟動狀態，就可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第 32 頁

1. 按 [ \ ] 接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
3. 按 < 選項 > 並選擇掛斷保留通話，結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按 [ ⏏ ] 鍵。

### 多方通話

使用此功能可允許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。

您的服務供應商必須支援多方通話，您才能使用此功能。

#### 設定多方通話

1. 致電給第一個參與者。
2. 致電給第二個參與者。第一個電話則被自動保留。
3. 按 < 選項 > 並選擇加入。第一個參與者被加到多方通話中。
4. 如果需要，撥電給其他人或接聽來電。
5. 按 < 選項 > 並選擇加入。
6. 視乎需要重複步驟 4 和 5。


#### 與通話的一方密談

1. 按 < 選項 > 並選擇選擇單方。
2. 從參與者清單中選擇姓名或號碼。
3. 選擇單方通話。

您可以和該方密談，而其他成員可以繼續互相通話。

4. 要返回多方通話狀態，按 < 選項 >，然後選擇加入。

#### 要使一方從通話中退出

1. 按 < 選項 > 並選擇選擇單方。
2. 從參與者清單中選擇姓名或號碼。
3. 按 [ 向下 ] 鍵並選擇刪除。  
該參與者即退出通話，而其他成員仍可互相通話。
4. 按 [  ] 結束多方通話。

## 功能表

### 列出全部功能表選項

### 電話簿

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體實際上分開，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要進入此功能表，請於閒置模式下按 < 電話簿 >。

### 搜尋

---

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

#### 找尋項目

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需姓名。
3. 選擇所需的號碼。
4. 按 [↵] 可撥出該號碼，或者按 < 選項 > 存取電話簿選項。

### 使用電話簿選項

查看電話簿中的項目時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 貼上：將號碼貼至正常撥號模式。
- 編輯：指定項目資訊。
- 刪除：從電話簿中刪除號碼。
- 複製：複製號碼到手機記憶體或 SIM 咭。
- 用戶分組：指定用戶群。
- 加入項目：加入新項目。

### 新增項目

---

使用此功能表可新增項目至電話簿。

儲存號碼或電郵地址於手機記憶體中

1. 選擇號碼類別。
2. 選擇手機。
3. 輸入姓名，然後按 < 確認 >。
4. 輸入號碼或電郵地址，然後按 < 儲存 >。

5. 如果需要，更改位置號碼，然後按 < 確認 >。

儲存號碼於 SIM 咭中

1. 選擇號碼類別。
2. 選擇咭。
3. 輸入姓名，然後按 < 確認 >。
4. 輸入號碼並選擇 < 儲存 >。
5. 如果需要，更改位置號碼，然後按 < 確認 >。

### 搜尋分組

---

使用此功能表可搜尋電話簿中的項目。

1. 輸入分組名稱的前幾個字母。
2. 選擇用戶分組。
3. 選擇所需的名稱。
4. 按 [ \ ] 可撥出該號碼或者按 < 選項 > 存取電話簿選項。

### 編輯分組

---

使用此功能表編輯用戶群的內容。

從用戶群清單中，按 < 選項 > 存取以下選項：

- 來電鈴聲：設定用戶群成員來電時發出的鈴聲。
- 信息提示音：設定收到用戶群成員的信息時發出的鈴聲。
- 圖示：在用戶群中設定一種來電的圖標。
- 組名：為用戶群指定名稱。

### 快速撥號

---

使用此功能表為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇 2 到 9 的位置鍵，1 鍵被保留為留言信箱伺服器號碼。
2. 從電話簿清單中選擇所需姓名。
3. 選擇所需的號碼。

## 管理快速撥號項目

當查看快速撥號屏幕時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 更改：指定另一號碼到已分配的鍵。
- 刪除：刪除某個按鍵的設定。
- 全部刪除：刪除所有按鍵的設定。
- 查看號碼：查看指定到該鍵的號碼。

## 撥打快速撥號項目

在閒置模式下按住相應的鍵即可。

## 全部刪除

---

使用此功能表，從電話簿刪除所有儲存項目。

1. 按 [i] 選定要清除的位置。
2. 按 < 刪除 >。
3. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。
4. 按 < 是 > 鍵兩次確認刪除。

## 記憶位置狀態

---

使用此功能表，檢查電話簿可儲存的項目總數以及您已儲存的項目數量。

## SDN

---

此功能表在 SIM 咭支援特別服務號碼 (SDN) 時顯示。使用此功能表查看您的服務供應商指定的 SDN 清單，包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

捲動至所需號碼，然後按 < 撥號 > 或 [↵]。

## 智能咭程式 (功能表 1)

如果使用的 SIM AT 咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能會不同。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇 智能咭程式。



### 通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表可檢視已撥電話、已接來電或未接來電，通話時間以及通話費用。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇通話記錄。

#### 未接來電 (功能表 2.1)

---

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

#### 已接來電 (功能表 2.2)

---

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

#### 已撥電話 (功能表 2.3)

---

此功能表顯示最近您撥出的電話。

#### 全部刪除 (功能表 2.4)

---

使用此功能表可刪除每個通話類型中儲存的所有記錄。

1. 按 [i] 選定要清除的通話類型。

2. 按 < 刪除 >。

3. 按 < 是 > 兩次確認刪除。

#### 通話時間 (功能表 2.5)

---

此功能表顯示已撥和已接來電的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- 上次通話時間：上次通話時間長度。
- 撥出電話總計：所有撥出電話的時間總長度。
- 接收電話總計：所有接聽電話的時間總長度。
- 計時器置零：重設通話計時器。您需要輸入手機密碼。

密碼預設為 00000000，但您可以更改此密碼。  
▶ 第 53 頁

#### 通話費用 (功能表 2.6)

---

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表僅當您的 SIM 咭支援時才可用。請注意此功能並不用於帳單計費目的。

- 上次通話費用：檢查上次通話的費用。

- 費用總計：檢查自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果費用總計超過了在設定最高費用中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- 最高費用：檢查在設定最高費用中設定的最高費用。
- 計費器置零：重設計費器。您必須輸入 PIN2 碼。
- 設定最高費用：設定可以進行通話的最高費用。您必須輸入 PIN2 碼。
- 價格 / 幣種：設定在計算通話費用時應用的每單位價格。您必須輸入 PIN2 碼。

## 網絡服務 (功能表 3)

使用此功能表可存取網絡服務。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 < 功能表 >，然後選擇網絡服務。

### 來電轉駁 (功能表 3.1)

---

該網絡服務可將來電轉駁到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：
  - 全部來電轉駁：轉駁所有來電。
  - 遇忙轉駁：您正在進行另一通話時轉駁。
  - 無人接聽轉駁：無人接聽時轉駁來電。
  - 無法接通轉駁：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
  - 取消所有轉駁：取消所有轉駁選項。
2. 選擇要轉駁的來電類型。
3. 要啟動所有轉駁，請選擇 < 啟動 >。
4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按 < 確認 >。
5. 如果您選擇無人接聽轉駁，請選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間長度，然後按 < 進入 >。

### 通話限制 (功能表 3.2)

---

此網絡服務用於限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
  - 所有撥出電話：禁止撥出所有電話。
  - 國際長途電話：禁止撥出國際長途電話。

- 國際（本國除外）：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國（即本國網絡服務供應商所在國家）的電話號碼。
- 所有來電：禁止所有來電。
- 國際漫遊時來電：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。
- 取消所有限制：取消所有通話限制設定，恢復正常撥出和接聽電話。
- 更改限制密碼：更改自服務供應商獲得的通話限制密碼。

2. 選擇要限制的通話類型。

3. 按 < 啟動 >。要取消通話限制，請按 < 啟動 >。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按 < 確認 >。

### 來電待接 (功能表 3.3)

---

如果有人您在通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。

2. 按 < 啟動 >。要取消來電待接，請按 < 啟動 >。

### 網絡選擇 (功能表 3.4)

---

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

- 自動：漫遊時接駁至第一個可用的網絡。
- 手動：選擇所需的網絡。

### 隱藏本手機號碼 (功能表 3.5)

---

此網絡服務功能可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。但部分網絡不允許用戶更改此設定。

- 預設：使用網絡提供的預設設定。
- 隱藏號碼：確保您的號碼不會顯示在對方的電話上。
- 發送號碼：每次通話時都發送您的號碼。

### 用戶群 (功能表 3.6)

---

使用此功能表設定收發的通話只限於所選用戶群。有關如何新增限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

- 用戶群清單：列出、新增或刪除用戶群成員。  
按 < 選項 > 存取設定用戶群清單的選項。
- 外部通話：允許與用戶群以外的號碼通話。此項功能視乎您申請的用戶群功能而定。
- 預設群組：如果您已向服務供應商設定預設用戶群，則啟用預設用戶群。撥打電話時，除了從清單中選擇用戶群，您還可選擇您的預設用戶群。
- 取消：如果啟用了預設用戶群或選擇了用戶群成員，則關閉用戶群功能。

### 頻道選擇 (功能表 3.7)

---

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。

本手機可在以下類別的網絡中使用：GSM 1900 和雙頻 GSM 900/1800。

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻道。在出國旅行時，您必須更改至適當的頻段。

選擇新的頻道後，手機會自動搜尋所有可用的網絡。然後，手機會註冊到該頻道內最適合的網絡。

### 鈴聲設定 (功能表 4)

使用此功能表自訂各種鈴聲設定。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇鈴聲設定。

#### 響鈴類型 (功能表 4.1)

---

使用此功能表選擇一種響鈴類型。您可選擇一種預設鈴聲音樂，或者下載鈴聲。

#### 響鈴音量 (功能表 4.2)

---

使用此功能表調校鈴聲音量。

#### 響震設定 (功能表 4.3)

---

使用此功能表指定有來電時如何通知您。

- 樂曲：手機使用選定的鈴聲響鈴。
- 震動：手機震機但不發出鈴聲。
- 先震後響：手機先震機三次，再響起鈴聲。

### 按鍵音類型 (功能表 4.4)

---

使用此功能表選擇按鍵時手機發出的聲音。

- 您可以在閒置模式下使用 [▲/▼] 來調校按鍵音的音量。

### 信息提示音 (功能表 4.5)

---

使用此功能表選擇收到信息的鈴聲音樂或提示類別。

- 信息提示音：指定收到新信息時如何通知您。
- 廣播信息鈴聲：指定收到新的廣播 (CB) 信息時如何通知您。
- 多媒體信息鈴聲：指定收到新的多媒體信息時如何通知您。
- 提示次數：指定手機提示您收到新信息的次數。

### 準時響鬧 (功能表 4.6)

---

該選項可讓您設定在所選期間內，鬧鐘每隔一小時報時一次。

### 通話中提示 (功能表 4.7)

---

使用該功能表選擇您在通話過程中，收到新信息或者鬧鐘到期時是否通知您。

### 開機 / 關機 (功能表 4.8)

---

使用此功能表來選擇在手機開機或關機時播放的鈴聲。

### 附加提示音 (功能表 4.9)

---

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- 操作錯誤音：設定在您操作錯誤時，手機發出「嗶」聲。
- 分鐘提示音：設定撥出電話時，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- 連接指示音：設定手機連接到系統時發出「嗶」聲。

### 信息 (功能表 5)

---

使用信息功能表可發送和接收短信和多媒體信息。您亦可使用 WAP 伺服器信息、留言信箱和廣播信息功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇信息。

### 簡短信息 (功能表 5.1)

短信息服務 (SMS) 可讓您發送或接收包含圖片、樂曲和動畫的文字信息。

- 短信中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數，手機將分解該信息。

#### 收件匣 (功能表 5.1.1)

您可在此功能表中檢視收到的文字信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 刪除：刪除此信息。
- 發送：轉發信息。
- 回覆寄件人：回覆寄件人。
- 回撥：致電給寄件人。
- 找出號碼：從信息中提取 URL、電子郵件地址或電話號碼。

- 移動到手機：將信息從 SIM 咭移至手機記憶體。
- 移動到 SIM 咭：將信息從手機移至 SIM 咭記憶體。
- 選擇項目：將影像或聲音從信息保存到手機。

#### 寄件匣 (功能表 5.1.2)

您可以檢視已發送或保存的文字信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 刪除：刪除此信息。
- 發送：轉寄信息。
- 找出號碼：從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。
- 移動到手機：從 SIM 咭向手機記憶體移動信息。
- 移動到 SIM 咭：從手機記憶體向 SIM 咭移動信息。
- 選擇項目：將影像或聲音從信息保存到手機。

#### 寫信息 (功能表 5.1.3)

您亦可新增並發送簡短信息。

1. 輸入信息。

- 按 < 選項 > 可存取以下選項：
  - 加入項目：新增聲音、樂曲、圖像或動畫影像到信息中。
  - 加入常用短信：使用常用文字短信。
  - 加入表情符號：找出表情符號。
  - 由電話簿加入：新增電話簿項目。
  - 由書籤加入：新增網頁地址。
- 按 < 選項 >，然後選擇儲存並發送或僅發送。
- 如果您選擇了儲存並發送或僅保存，請選擇記憶體位置。
- 輸入目標號碼。
- 按 < 確認 > 發送信息。

### 常用短信設定 (功能表 5.1.4)

您最多可預設 5 個編寫文字信息的範本。

檢視範本清單時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 編輯：編輯範本。
- 發送信息：將範本作為 SMS 信息發送。

- 刪除：刪除範本。

### 表情符號 (功能表 5.1.5)

您可以預設表情圖案範本，並擷取它們用於信息之中。查看表情圖示清單時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 加入：新增圖示。
- 編輯：編輯選定的圖示。
- 發送：使用圖示發送信息。
- 刪除：刪除圖示。

### 設定 (功能表 5.1.6)

使用此功能表自訂 SMS 設定。

視乎您的服務供應商，此設定的選項可能存在差異。

- 設定 x (x 是設定群組編號)：各群組均具有自己的次功能表。
  - 短信服務中心：用來儲存或修改信息中心的號碼。
  - 預設目的地：儲存預設目的地號碼。

信息類型：設定預設信息類別。

信息有效期：設定信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

名稱：更改設定群組的名稱。

- 公共設定：手機提供以下選項。

回覆路徑：允許收件人透過信息中心回覆您。

發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。

媒介選擇：選擇 GSM 或 GPRS 優先媒介類別。

#### 全部刪除 (功能表 5.1.7)

使用此功能表可刪除每個信息匣中儲存的所有文字信息。

1. 按 [i]，選定需要清除的信息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 鍵兩次確認刪除。

#### 記憶位置狀態 (功能表 5.1.8)

使用此功能表查看 SIM 咭、手機記憶體和廣播記憶體中可以儲存的文字信息總數及已經儲存的文字信息數目。

#### 留言信箱 (功能表 5.1.9)

使用此功能表來儲存留言信箱伺服器的號碼，並進入留言信箱。

- 進入留言信箱之前，您必須輸入伺服器號碼，此號碼由您的服務供應商提供。

- 連接留言信箱：連接至留言信箱伺服器並收聽留言信息。在閒置模式下按住 [1] 鍵也可以連接到留言信箱伺服器。
- 留言信箱號碼：更改留言信箱伺服器的名稱或號碼。

#### 廣播信息 (功能表 5.1.0)

廣播信息服務發送各種各樣的簡短信息，例如天氣或交通信息。

使用此功能表可更改服務設定，及存取廣播信息。

- 讀取：開啟收到的信息。  
暫存選項儲存網絡信息，直至手機關閉。  
儲存匣可永久儲存網絡信息。文字通知顯示時，按 < 選項 > 並選擇儲存。信息會儲存到儲存匣。



## 功能表

- 接收：啟動或關閉接收廣播信息功能。
- 頻道清單：指定接收廣播信息的頻道。
- 語言：選擇廣播信息顯示的語言。







詳情請與服務供應商聯絡。

### 多媒體信息 (功能表 5.2)

多媒體信息服務 (MMS) 是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送文字、圖片和聲音等組合信息的一項服務。

#### 收件匣 (功能表 5.2.1)

此功能表顯示您收到的多媒體信息。以下圖標表示信息的狀態：

-  已讀通知
-  未讀通知
-  正從伺服器上取回
-  伺服器正在處理您的要求
-  伺服器發送失敗
-  已讀

-  未讀

查看信息時，按 < 選項 > 可存取以下信息選項：




- 刪除：刪除此信息。
- 回覆寄件人：回覆寄件人。
- 回撥：致電給寄件人。
- 找出號碼：從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。
- 轉發：轉寄信息給他人。
- 儲存圖片：將信息中的影像儲存到彩色圖像資料夾。
- 儲存聲音：將信息中的聲音儲存到鈴聲資料夾。
- 資料：檢視信息的內容。

選擇一個通知後，您可以使用取回信息，取回多媒體伺服器上的信息。

#### 寄件匣 (功能表 5.2.2)

此功能表顯示您發送的多媒體信息。以下圖標表示信息的狀態：

-  待發送

-  已發送 (藍色箭嘴) / 正在發送 (紅色箭嘴)
-  手機無法發送
-  延遲發送

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 刪除：刪除此信息。
- 找出號碼：從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。
- 發送：發送或重新發送信息。
- 編輯：編輯信息。
- 資料：檢視信息的內容。

草稿匣 (功能表 5.2.3)

新增多媒體信息後，您可以儲存信息在此信息匣供稍後發送。

您可以查看信息並使用與寄件匣中相同的選項。

寫信息 (功能表 5.2.4)


您亦可新增並發送多媒體信息。

1. 輸入信息標題並按 < 下一個 >。
2. 按 < 選項 > 並使用以下其中一個選項新增信息內容：
  - 加入文字：新增信息文字。
  - 加入圖像：新增圖像到信息。
  - 加入鈴聲：新增鈴聲到信息。
  - 發送：發出信息。
  - 儲存：儲存信息於草稿或常用短信中。
  - 設定：更改以下信息設定：
  - 加入目的地：輸入目的地號碼或地址。
  - 預覽：查看您新增的信息。

多媒體信息允許的最大容量視乎國家而不同。若您無法附加另一檔案，請新增另一頁面。

3. 要更改已新增的項目，反白顯示其中一項，然後按 < 選項 > 存取以下選項之一：
  - 編輯文字：編輯信息文字。
  - 編輯圖片：編輯隨附的圖片。
  - 編輯鈴聲：編輯隨附的鈴聲。

- 加入新頁：新增頁面。在信息屏幕中按向左或向右鍵可移到各個頁面。
- 刪除：從信息中刪除項目。
- 持續時間：設定頁面顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動至下一頁。

4. 完成後，請從選項中選擇發送。
5. 選擇收件人類別（目的地、副本或密件副本）。
6. 選擇電話號碼、電子郵件或電話簿之一。
7. 輸入目的地號碼或電郵地址，或從電話簿中選擇一個號碼並按 < 確認 >。
8. 要新增其他目的地，選擇加入目的地，然後重複步驟 6。
9. 要在其他目的地類別中輸入其他號碼或地址，按 <  > 並從步驟 5 開始重複。
10. 完成後，請選擇發送信息。

### 常用短信設定 (功能表 5.2.5)

此功能表儲存您的常用多媒體信息，在編寫新信息時可以使用。

查看常用短信時，按 < 確認 > 可存取以下選項：

- 編輯：使用範本發送多媒體信息。
- 刪除：刪除範本。

### 全部刪除 (功能表 5.2.6)

使用此功能表可刪除每個信息匣中儲存的所有多媒體信息。

1. 按 [*i*]，選定需要清除的信息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 兩次確認刪除。

### 記憶位置狀態 (功能表 5.2.7)

使用此功能表查看多媒體信息的記憶體總容量，以及每個信息匣目前佔用的容量。

### 設定 (功能表 5.2.8)

您可以自訂收發多媒體信息的設定。

- 發送報告：設定網絡在送出信息後通知您。
- 讀取回覆：要求收件人回覆信息。

- 自動取回信息：設定手機是否自動從多媒體信息伺服器下載新收到的信息而無需通知。
- 信息接納：選擇要接收的信息類別。
- 隱藏號碼：在收件人的手機上隱藏您的手機號碼。
- 信息有效期：設定在信心服務中心儲存信息的時間。
- 發送時間：設定發送信息前的延遲時間。
- 優先等級：設定信息的優先等級。
- 容許報告：經由網絡向寄件人發送報告。
- 頁面持續時間：設定外發信息每頁的顯示時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動到下一頁。

#### 多媒體信息設定 (功能表 5.2.9)

您可以針對多媒體信息的要求進行必要的網絡設定。上次使用的操作模式會自動啟動，用於收發隨後的信息。

更改手機的多媒體信息設定之前，請諮詢您的服務供應商。

- 代理服務器名稱：指定多媒體信息操作模式的名稱。

- 連接網址：輸入多媒體信息伺服器的地址。
- 保密：選擇資料傳輸模式。
- IP 地址：輸入網關地址。
- 用戶名：輸入用戶名稱。
- 密碼：輸入密碼。
- 存取點名稱：輸入用於多媒體信息伺服器地址的存取點名稱。

#### WAP 短信 (功能表 5.3)

---

此功能表用於存取從 WAP 伺服器收到的信息。

- 收件匣：檢視收到的伺服器信息。
- 接收設定：設定手機是否接收伺服器信息。  
不允許接收：手機拒收伺服器信息。  
允許接收：手機接收所有伺服器信息。
- 全部刪除：刪除全部伺服器信息。

### 娛樂功能 (功能表 6)

娛樂功能表可讓您使用流動互聯網、玩 Java 遊戲，以及存取儲存在手機記憶體中的影像或聲音。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 < 功能表 >，然後選擇娛樂功能。

### 流動互聯網 (功能表 6.1)

手機上的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用 WAP 瀏覽器，您可以存取更新的信息及各種媒體內容，例如屏幕壁紙和鈴聲。

#### 主頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。您亦可在閒置模式下按 [i]。

#### 使用 WAP 瀏覽器瀏覽

要執行的功能 ...	請按 ...
捲動瀏覽器項目	[ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵。
選擇瀏覽器項目	< 確認 > 或 [ i ]。

要執行的功能 ...	請按 ...
返回上一頁	< 返回 >。

#### 使用瀏覽器功能表選項

1. 按住 [\*]。
2. 選擇以下其中一個瀏覽器選項：
  - 重新整理：重新整理目前頁面。
  - 主頁：返回主頁。
  - 到網頁：手動輸入網址。
  - 顯示網址：檢視目前網頁的網址。
  - 編輯主頁：編輯主頁 URL 地址。
  - 清除記憶：刪除記憶中儲存的信息。
  - 保密資料：檢視保密資料。
  - 收件匣：用於閱讀自 Web 伺服器收到的信息。
  - 顯示圖像：檢視顯示於目前網頁中的影像。

#### 退出 WAP 瀏覽器

按 [⏪] 可退出瀏覽器。

### 書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能可儲存網址，以便快速進入網站。

#### 新增書籤

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入網址並按 < 進入 >。
3. 輸入書籤名稱，然後按 < 進入 > 鍵。

#### 存取書籤標記頁面

1. 捲動至書籤項目。
2. 按 < 選項 > 並選擇到網頁。

#### 使用書籤選項

儲存項目後，按 < 選項 > 存取以下選項：

- 到網頁：存取網站。
- 編輯：編輯書籤的地址和名稱。
- 刪除：刪除書籤。

### http:// (功能表 6.1.3)

使用此功能表手動輸入網站的網址並進入該網站。

#### 設定 (功能表 6.1.4)

使用此功能表可設定 WAP 瀏覽器的伺服器。有關設定選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

對於每個伺服器，可使用以下選項：

- 代理服務器名稱：為伺服器操作模式指定名稱。
- 主頁網址：設定主頁的網址。
- 保密：選擇資料傳輸模式。
- 媒介：選擇存取各種網絡地址類型的媒介：GPRS 或數據。

如果媒介設定為 GPRS：

- IP 地址：輸入 WAP 閘道地址。
- 用戶名：輸入用戶名稱。
- 密碼：輸入密碼。
- 存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的接入點名稱。

如果媒介設定為數據：

- IP 地址：輸入 WAP 閘道地址。
- 用戶名：輸入用戶名稱。
- 密碼：輸入密碼。
- 撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。
- 數據通話類型：選擇數據通話類型。

清除記憶 (功能表 6.1.5)

使用此功能表可清除記憶，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶。

三星樂園 (功能表 6.2)

---

使用此功能表可進入三星樂園，這是為三星手機用戶提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。您可以下載：

三星樂園主頁 (功能表 6.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。

有關此網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

服務地區 (功能表 6.2.2)

每次前往香港或中國大陸，都應按照您所在的位置更改設定值，才可使用三星樂園服務。您可以選擇中國大陸或中國香港。

遊戲及其他 (功能表 6.3)

---

您可以使用 WAP 瀏覽器，從各種來源下載 MIDlets (在手機操作的 Java 應用程式) 並將它儲存在手機中。

視乎服務供應商，可能不提供 Java 服務。

啟動遊戲

1. 從遊戲清單中選擇所需的遊戲。
2. 在遊戲的啟動屏幕中，您可存取以下選項：
  - 開始遊戲 (START GAME)：開始新的遊戲。
  - 繼續 (CONTINUE)：繼續玩上次的遊戲。
  - 最高分 (HIGH SCORE)：查看最高積分表。部分遊戲可能沒有此選項。
  - 玩法 (HOW TO PLAY)：查看遊戲說明及按鍵功能。
  - 選項 (OPTION)：開啟或關閉遊戲聲音。

3. 按 [i] 鍵來確認您的選擇。

查看遊戲資料

捲動至所需遊戲，然後按 < 資料 >。

鈴聲 (功能表 6.4)

---

此功能表顯示從無線網頁或收到的信息中下載的聲音。

在存取聲音過程中，按 < 選項 > 存取以下選項：

- 重新命名：更改聲音的名稱。
- 刪除：刪除聲音。
- 設定為鈴聲：將聲音設定為手機鈴聲。

彩色圖像 (功能表 6.5)

---

此功能表顯示從無線網頁或收到的信息中下載的影像。

在存取影像過程中，按 < 選項 > 存取以下選項：

- 重新命名：更改影像的名稱。
- 刪除：刪除影像。
- 設為屏幕壁紙：將影像設為閒置屏幕的壁紙。

全部刪除 (功能表 6.6)

---

您可刪除遊戲及其他、鈴聲和彩色圖像資料夾中的所有下載項目。

1. 按 [i] 選定要清除的資料夾。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 兩次確認刪除。

記憶位置狀態 (功能表 6.7)

---

您可以檢查媒體項目的記憶體總容量，以及每個媒體資料夾目前佔用的容量。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能可讓您追蹤日程表和工作，以及建立備忘錄。您還可以設定時間和日期，並使用鬧鐘、計算機和外幣對換等方便功能。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 < 功能表 >，然後選擇管理目錄。



### 鬧鐘 (功能表 7.1)

---

使用此功能表設定鬧鐘在指定時間響鬧。

#### 設定鬧鐘

1. 設定鬧鐘的類型。
2. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 < 確認 > 鍵。
3. 如果需要，在 12 小時時間格式中，選擇上午或下午。
4. 如果在步驟 1 中選擇了早晨鬧鐘，請選擇星期一至五或星期一至六。

#### 停止鬧鐘

- 鬧鐘響鬧時，請按任何鍵。
- 要刪除鬧鐘設定，進入後，請按 < 選項 > 並選擇解除鬧鐘。
- 要刪除所有鬧鐘設定，請在鬧鐘屏幕中選擇解除鬧鐘。

#### 設定鬧鐘在手機關機時響鬧

從鬧鐘屏幕中，選擇關機響鬧 → 有效。

鬧鐘響鬧時間到時如果手機關機，手機開機並且鬧鐘響鬧。

### 日程表 (功能表 7.2)

---

使用此功能表查詢日曆、編寫備忘錄或設定鬧鐘作為提醒。

#### 編寫備忘錄

1. 在日曆中選擇一個日期。
  - 按 [▲/▼] 鍵，移至下一月或上一月。
2. 輸入備忘錄，然後按 < 確認 >。
3. 按 [i] 設定鬧鐘在選定日期響鬧。否則，按 < 跳過 >。
4. 輸入鬧鐘時間，然後按 < 確認 >。要選擇鬧鐘音樂，按 < 鈴聲 >。
5. 如果需要，在 12 小時時間格式中，選擇上午或下午。日曆中日期會變成粉紅色，表示這一天有備忘錄。

## 查看備忘錄

從日程表屏幕中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 全部搜尋：查看您新增的所有備忘錄。
- 全部刪除：刪除所有備忘錄。
- 選擇日期：進入指定日期的日程。
- 退出：退出日程表功能。

查看備忘錄時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 新增：新增備忘錄。
- 編輯：編輯備忘錄。
- 鬧鐘：為備忘錄設定鬧鐘。
- 刪除：刪除備忘錄。
- 複製到：將備忘錄複製到其他日期。
- 移動到：更改備忘錄的日期。

## 時間與日期 (功能表 7.3)

---

使用此功能表可更改手機上顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於世界時間中指定您所在的時區。

- 設定時間：輸入目前時間。
- 設定日期：輸入目前日期。
- 世界時間：設定當地時區並找尋出世界另一個地方的時間。
- 時間顯示格式：選擇 12 小時或 24 小時時間格式。
- 日期格式：從三種日期格式類型中選擇一種。

## 計數機 (功能表 7.4)

---

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

1. 輸入第一個數字。

按左軟鍵加入小數點和括號。

按 [×] 或 [#] 鍵可移動浮標。

2. 按瀏覽鍵可存取所需的數學功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [=]，檢視結果。

### 記事簿 (功能表 7.5)




---

使用此功能表新增工作並進行管理。

#### 新增記事簿

1. 按 < 新增 >。
2. 輸入第一個工作並按 < 確認 >。
3. 選擇一個優先等級。
4. 輸入完成日期並按 [*i*]。  
否則，按 < 跳過 >。

#### 查看記事簿

選擇記事簿功能表時，將會顯示工作、核選符號（如果工作已經完成），以及優先等級顯示： 表示高、 表示中、 表示低。

您可以按 [*\**] 鍵更改特定工作的狀態。

從工作詳情清單查看工作時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 新增：新增工作。

- 標記：更改工作的狀態。
- 編輯：編輯工作。
- 重排：按優先等級或狀態對工作排序。
- 複製：複製工作。
- 複製到日程表：將工作複製到日程表中，作為備忘錄。
- 刪除：刪除工作。
- 全部刪除：刪除所有工作。
- 退出：退出記事簿功能表。

### 話音備忘錄 (功能表 7.6)

---

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

#### 錄製話音備忘錄 (功能表 7.6.1)

1. 選擇 < 錄音 >，開始錄音。
2. 對著話筒說話。
3. 當您按 < 停止 > 或錄音時間終止時，手機顯示以下選項：

- 播放：播放備忘錄。
- 重新錄製：放棄備忘錄並重新錄製其他內容。
- 儲存：儲存備忘錄。
- 退出：取消錄音並退出錄音功能表。

4. 選擇儲存，儲存話音備忘錄。

5. 輸入話音備忘錄的名稱，然後按 < 確認 >。

話音備忘錄 (功能表 7.6.2)

使用此功能表存取您錄製的話音備忘錄清單。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 播放：播放話音備忘錄。
- 發送：透過多媒體信息發送話音備忘錄。
- 重新命名：更改話音備忘錄的名稱。
- 內容：檢視話音備忘錄的內容。
- 刪除：刪除話音備忘錄。

全部刪除 (功能表 7.6.3)

使用此功能表一次過刪除您錄製的所有話音備忘錄。

記憶位置狀態 (功能表 7.6.4)

您可以檢查記憶體總容量，以及目前用於話音備忘錄的記憶體空間。

外幣對換 (功能表 7.7)

---

使用此功能表進行外幣對換。

1. 輸入外幣匯率，然後按 < 確認 >。  
按 [#] 可插入小數點。
2. 輸入您要對換的本地貨幣金額，然後按 < 確認 >。  
手機顯示輸入的金額及其相應的外幣值。

FM 收音機 (功能表 8)

使用此功能表可用耳機收聽手機的 FM 收音機。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 < 功能表 >，然後選擇 FM 收音機。

### 尋找並設定收音機頻道

---

1. 將耳機的插頭插入到手機右側的插孔。
2. 存取 FM 收音機功能表。
3. 按 < 選項 >，然後選擇開機 / 關機 → 開。
4. 手動按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 鍵移動至您需要的收音機頻道頻率。
5. 按 < 選項 > 並選擇加入。
6. 輸入頻道名稱，然後按兩下 < 確認 >。
7. 選擇一個空白位置。

### 收聽節目

---

1. 從 FM 收音機屏幕，按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵，捲動至您需要的收音機頻道。
2. 按 < 選項 >，然後選擇開機 / 關機 → 開。  
按 [▲/▼] 可調校音量。



- 收聽節目時，您可以接聽來電或使用其他手機功能。
- 無線廣播節目的音質視乎您所在區域的基站覆蓋範圍而定。

3. 要關閉收音機，按 < 選項 >，然後選擇開機 / 關機 → 關。  
或者拔出耳機即可。

### 使用收音機選項

---

從 FM 收音機屏幕中，按 < 選項 > 可存取以下收音機選項：

- 開機 / 關機：打開或關閉收音機。
- 加入：儲存多達 30 個收音機頻道。
- 編輯：編輯頻道的名稱和頻率。
- 自動追台：可讓手機自動掃描並儲存可用的收音機頻率。
- 刪除：刪除所選頻道或所有頻道。

- 收音機鬧鐘：設定手機在指定時間提示您收聽節目。當彈出式通知顯示在屏幕上時，按 < 接收 > 可打開指定的收音機頻道。
- 設定：設定使用 FM 收音機的設定。  
音量：設定收音機的音量。  
模式：選擇音效模式為耳機或揚聲器。

## 手機設定 (功能表 9)

使用此功能表自訂手機設定。您亦可以將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇手機設定。


### 紅外線功能 (功能表 9.1)

此功能讓您可以透過紅外線連接埠收發數據。要與電腦建立紅外線連線，您必須：

- 設定並啟動電腦的紅外線相容連接埠。
- 啟動手機上的紅外線功能（頂行會出現一個 IrDA 圖標 (▶◀)）。

- 將手機的紅外線連接埠與電腦上的紅外線連接埠對準。

如如果紅外線功能啟動後三十秒內，手機與紅外線相容裝置沒有通訊，則會自動關閉。



### 顯示選項設定 (功能表 9.2)

使用此功能表可更改顯示屏和亮度的設定。

#### 屏幕壁紙 (功能表 9.2.1)

使用此功能表更改閒置模式下文字的背景影像和設定。

- 屏幕壁紙列表：選擇背景影像。
- 文字顯示：確定手機顯示的時間和日期。
- 文字顏色：選擇文字的顏色。

#### 自動鍵盤鎖 (功能表 9.2.2)

使用此功能表設定手動或自動鎖定手機鍵盤。

### 顯示屏對比度 (功能表 9.2.3)

使用此功能表調校顯示屏的亮度，因應燈光條件的變化。

### 背景燈 (功能表 9.2.4)

使用此功能表選擇背景燈開啟的時間長度。

- 背景燈啟動：選擇背景燈開啟的時間長度。
- 背景燈變暗：選擇在背景燈關閉後，顯示屏處於暗淡模式的時間長度。過了指定時間，顯示屏會關閉並顯示數字時鐘。

### 屏幕圖案 (功能表 9.2.5)

使用此功能表顯示服務供應商的標誌而非其名稱。

### 撥號數字顏色 (功能表 9.2.6)

使用此功能表選擇輸入待撥號碼時的字型顏色。

### 問候語 (功能表 9.3)

---

使用此功能表輸入當手機開機時簡短顯示的問候語。

### 本機號碼 (功能表 9.4)

---

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼指定姓名。在這裏作出的更改不會影響 SIM 咭實際申請的號碼。

### 目錄語言 (功能表 9.5)

---

使用此功能表，為顯示屏文字選擇一種語言。

### 保密設定 (功能表 9.6)

---

使用此功能表來管理手機及 SIM 咭的多個存取密碼，以防止手機被擅用。

- 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN / PIN 2 碼，SIM 咭將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK / PUK2 (個人解鎖鍵)。該密碼由網絡營運商提供。

### PIN 碼檢查 (功能表 9.6.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭被擅用。啟用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

### 更改 PIN 碼 (功能表 9.6.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。要使用此功能，您必須啟用 PIN 碼檢查功能。

### 手機上鎖 (功能表 9.6.3)

手機上鎖功能可鎖定手機，防止被擅用。

啟用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 00000000。要更改密碼，請使用更改密碼功能表。

### 更改密碼 (功能表 9.6.4)

使用此功能表來更改手機密碼。密碼預設為 00000000。

### 功能項目上鎖 (功能表 9.6.5)

使用此功能來鎖定媒體內容，包括多媒體信息、話音備忘錄、影像和鈴聲。

1. 按 [**L**] 選定要鎖定的項目。
2. 按 < 確認 >，儲存標記的項目。

### 3. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。

要存取鎖定的項目，您必須輸入手機密碼。

### SIM 咭鎖 (功能表 9.6.6)

SIM 咭鎖功能可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，令手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

### 指定撥號 (功能表 9.6.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機向外撥出的電話號碼。啟用此功能後，您只能撥打儲存在電話簿中的電話號碼。要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

### 更改 PIN2 碼 (功能表 9.6.8)

如果 SIM 咭支援，更改 PIN2 碼功能可更改目前的 PIN2 碼。

### 附加設定 (功能表 9.7)

您可以開啟或關閉自動重撥或者接聽功能。

- 自動重撥：在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。



## 疑難解答

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「檢查 SIM 咭」


- 確保 SIM 咭安裝正確。


「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動上鎖功能啟動。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入 PIN 碼」

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能設為啟動。每次開機時必須輸入 PIN 碼。要停用此功能，請使用 PIN 碼檢查功能表。

- 任意鍵接聽：透過按 < 拒絕 > 和 [  ] 之外的任何鍵接聽來電。

當此選項設定為關時，您必須按 < 接受 > 或 [  ] 接聽來電。

### 快捷鍵設定 (功能表 9.8)

您可以將瀏覽鍵用作快捷鍵，以便從閒置模式中直接存取特定的功能表。使用此功能表更改向上、向左或向右鍵所分配的快捷鍵功能。

1. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
2. 捲動至要為其分配快捷鍵的功能表。
3. 按 < 進入 >。

### 出廠設置 (功能表 9.9)

使用此功能表將手機重設為預設設定。

輸入 4 到 8 位密碼，然後按 < 確認 > 鍵。

- 密碼預設為 00000000，但您可以更改此密碼。  
▶ 第 53 頁

### 「輸入 PUK 碼」

- 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，SIM 咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

### 顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確定您已經按了 [↵]。
- 確定您進入正確的電話網絡。
- 確定您未設定撥出電話限制選項。

### 對方無法與您接通

- 確保手機開機。（按住 [🔴] 一秒以上。）
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確保您未設定來電限制選項。

### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保話筒開啟。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

### 手機發出提示音，「電量不足」的信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

### 通話音質差

- 檢查顯示屏中的訊號強度顯示 (📶)。條數表明訊號強度由強 (📶) 至弱 (📶)。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

### 當您用聯絡人項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 使用「電話簿搜尋」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

## 健康與安全資訊

### 接收射頻能量（SAR 信息）

---

本手機符合歐盟（EU）有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻 (RF) 能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為特定吸收率（SAR）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg\*。

---

\* 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

### 使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
  - 不要將電池用作其他用途。
  - 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。流動電話網絡訊號強度及網絡服務商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
  - 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當使用時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
  - 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。電池不能連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
  - 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
  - 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保留在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時都可能令手機暫停操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
  - 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
  - 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

### 交通安全

---

手提無線電話能提供隨時隨地與外界的語音通訊功能。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請清楚瞭解及遵守您所在國家地區的現行法例。

### 操作環境

---

切記遵守所在場所的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊以獲得詳細的安全指導。切勿連接不相容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，建議本手機只以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

### 電子裝置

---

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

### 心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

### 助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

### 其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

### 汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

### 可能爆炸的環境

---

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，火花就足以引起爆炸或火災而導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

### 緊急通話

---

本手機與其他手提電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡和固網網絡以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，對於特別重要的通訊（如醫療急救），不應太過倚賴手機。

要撥出或接聽電話，手機必須開啟並處於訊號充足的服務範圍內。

在某些無線網絡，或使用某些手機 / 網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啟手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 [↵]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

### 其他重要安全資訊

---

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的操作，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及 / 或受到檢控。

### 護理與維修

---

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕的手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑膠零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。

- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經許可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。