




DVD-VIDEOMAGNÓ

DVD-CM500



Használati útmutató

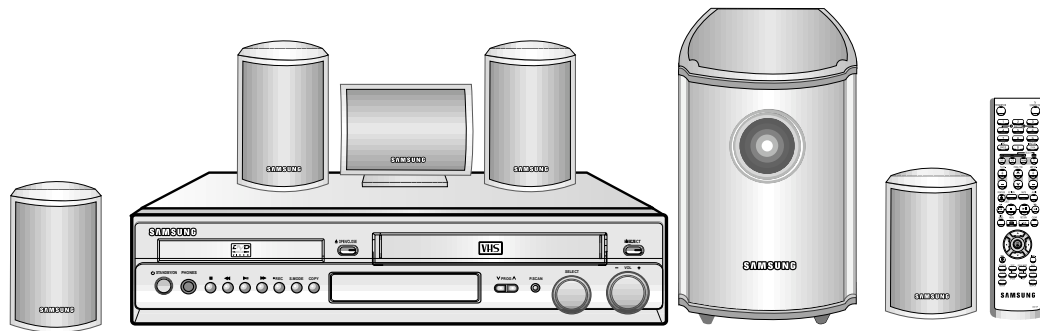

◆ ELŐSZÓ	
■ Biztonsági előírások	5
■ Lemezek fajtái és jellemzőik	6
◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ ISMERTETÉSE	
■ A DVD-VIDEOMAGNÓ előlapja	7
■ A DVD-VIDEOMAGNÓ hátlapja	7
■ Távvezérlő	8
■ Kijelzőn látható jelzések	9
■ Tartozékok	9
◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ CSATLAKOZTATÁSA	
■ Számít, hogy hogyan csatlakoztatja a DVD-VIDEOMAGNÓT	10
■ A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez koaxiális kábellel	11
■ A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez SCART-kábellel	11
■ A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása műholdvevőhöz vagy egy másik készülékhez	12
■ Csatlakoztatás és automatikus beállítás	13
■ A televízió behangolása a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ	14
■ DVD-VIDEOMAGNÓ vezérlő gombok	15
■ Szokásos TV vevő működtetések	16
■ Az elemek behelyezése a távvezérlőbe	16
■ Másolás DVD-ről VIDEOMAGNÓRA	17
■ A dátum és az idő beállítása	18
■ Menü nyelvének beállítása	18
◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ BEÁLLÍTÁSA	
■ A TV-állomások automatikus beprogramozása	19
■ A TV-állomások beprogramozása kézzel	20
■ A beprogramozott TV-állomások törlése	21
■ A TV-állomás táblázat megváltoztatása	22
■ RF kimeneti hangnorma kiválasztása (B/G-D/K)	23
■ DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatorna beállítása	23
■ A színrendszer kiválasztása	24
■ NICAM	24
■ Intelligens képszabályozás	25
■ A Show View kiterjesztés	26
■ Automatikus kikapcsolás	26
■ Képernyő üzenetek	27
■ A kazetta játékejének kiválasztása	27
■ Lejátszás ismétlés	28
■ S-VHS lejátszás	28
◆ TV-ADÁSOK FELVÉTELE	
■ A felvétel sebességének kiválasztása	29
■ A felvett műsor védelme	30

■ A műsor azonnali felvétele	30
■ A műsor felvétele automatikus leállással	31
■ A ShowView használata	32
■ A ShowView programozás módosítása	33
■ Az időzítés programozása	34
■ A beprogramozott felvétel beállításának ellenőrzése	35
■ A beprogramozott felvétel törlése	35
◆ LEJÁTSZÁS	
■ Kazetta lejátszása	36
■ Képbeállítás szabályozása kézzel	36
■ Hang kimeneti üzemmód kiválasztása	37
■ Lassított lejátszás	37
■ Lejátszás változtatható sebességgel	38
■ A kijelölt jelenet megkeresése	39
■ A szalaghossz számláló	41
■ RCA audio/video kábel csatlakoztatása	42
■ Felvételkedészítés másik videomagnóról vagy kameráról	43
■ A felvett műsor utóhangosítása	44
■ A TV működtetése a videomagnó távvezérlőjével	45
◆ DVD-ÜZEMMÓDOK	
■ A csatlakoztatás kiválasztása	46
■ A nyelvi beállítás	47
■ Az audio opciók beállítása	49
■ Szülői kontroll beállítása	50
■ A kijelző opciók beállítása	51
■ S-Video csatlakozások (a DVD-hez)	51
■ Component csatlakozások (a DVD-hez)	52
■ Speciális lejátszás jellemzők	53
■ Az aspektus ráció beállítása (EZ VIEW)	54
■ A megjelenítő funkció használata (DVD/VCD/CD)	56
■ A kameraszög megváltoztatása	57
■ A felirat nyelv kiválasztása	57
■ Ismételt lejátszás	58
■ Nagyítás (DVD/VCD)	58
■ Fejezet vagy cím ismétlése	59
■ Az audio nyelv kiválasztása	59
■ A kijelölés funkció használata (DVD/VCD)	60
■ MP3-CD lejátszás	61
■ WMA (Windows Media) formátumú zenefájlok lejátszása	62
■ MP3/WMA lejátszás	63
■ Programozott lejátszás és véletlen sorrendi lejátszás	64
■ Picture CD lejátszása	65
■ DVD Kép CD Playback	66

◆ MELLÉKLET - KIBŐVÍTETT CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

- A késleltetési idő beállítása 67
- Néhány jó tanács a hangszórók felállítására vonatkozóan 68
- Hangzásmód beállítás 70
- Rádióhallgatás 71
- Állomások tárolása 72





◆ A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

- Minőségtanúsítás (műszaki adatok) 73
- Néhány egyszerű hiba és azok kijavítása (Videomagnó) 74
- Hibajavítási útmutató (DVD) 75

Ezt a használati útmutatók két részre osztották
Az egyik a videomagnót (VCR) a másik a DVD lejátszót ismerteti
Mielőtt bármit próbál kérjük gondolja végig, hogy az adott művelet melyik
készülékre vonatkozik és ellenőrizze, hogy az egyes fejezetek fejlécén a
videomagnó Videomagnó vagy a DVD lejátszó DVD szimbóluma látható-e

Ez a gyártmány másolás elleni védelemmel van ellátva, amelyet U.S. szabadalmak és egyéb egyéni tulajdonjogok védenek, amelyek a Macrovision Corporation és más tulajdonosok birtokában vannak. Ezt a másolás elleni védelmet a Macrovision Corporation engedélyével lehet használni és csak otthoni vagy korlátozott számú néző számára szánták, kivéve, ha a Macrovision Corporation engedélyezte. A másolás elleni védelem áttervezése és kiiktatása tilos.

Jelzések


- 
 Nyomja/tolja
 - 
 Tartsa nyomva
 - 
 Fontos
 - 
 Megjegyzés
- ① = A lépés száma

A következő ábrák a biztonsági óvintézkedéseket ismertetik.




A háromszögben lévő villámjel arra figyelmezteti, hogy a készülék belsejében életveszélyes feszültség van.


NE VEGYE LE A DVD-VIDEOMAGNÓ BURKOLATÁT!
 Forduljon képzett szakemberhez.




Ne tegye ki a DVD-VIDEOMAGNÓT szélsőséges (5°C-nál kisebb és 40°C-nál magasabb) hőmérsékletnek, vagy (10%-nál kisebb vagy 75%-nál nagyobb) páratartalomnak.




Ne érje a DVD-VIDEOMAGNÓT közvetlen napfény.




Ne érje a DVD-VIDEOMAGNÓT semmilyen folyadék.



Ne tegyen a DVD-VIDEOMAGNÓRA vagy a távvezérlőre semmilyen tárgyat.



Vihar vagy villámlás közben húzza ki az antennát a DVD-VIDEOMAGNÓBÓL és a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból.






Távolítsa el az elemeket és tárolja azokat sötét, hűvös helyen, ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem kívánja használni.

A KÉSZÜLÉK NEM IPARI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

Lemezek fajtái és jellemzőik

Ez a DVD lejátszó a következő jelzésekkel (logo) rendelkező lemezek lejátszására alkalmas.

Lemezfajta (logo)	Felvétel	Lemez-méret	Max. játékidő	Jellemzők
	Audio + Video	12 cm	Egyoldalas 240 perc Kétoldalas 480 perc	<ul style="list-style-type: none"> A Dolby Digital és az MPEG2 rendszernek köszönhetően a DVD lemez lejátszásakor kiváló hang és kép élvezhető. A képernyőn megjelenő menü segítségével a különböző kép és hang üzemmód könnyen kiválasztható.
		8 cm	Egyoldalas 80 perc Kétoldalas 160 perc	
	Audio + Video	12 cm	74 perc	<ul style="list-style-type: none"> Video CD hanggal, VHS minőség MPEG1 kompressziós technika
		8 cm	20 perc	
	Audio	12 cm	74 perc	<ul style="list-style-type: none"> A hagyományos hanglemezre (LP) az analóg jelet nagyobb torzítással veszik fel. A CD-lemezre a digitális jeleket jobb hangminőséggel, kisebb torzítással veszik fel és a minőség az idők folyamán kevésbé fog romlani.
		8 cm	20 perc	

* Ne játsszon le ebben a készülékben CD-ROM, CD-I, CD-R és DVD-ROM lemezeket (a CDGs-lemezeknél csak az audio játszható le, a grafikus információ nem).

* A CD-R, CD-RW és DVD-R lemezek lejátszása nem minden esetben lehetséges, a lemez típusától vagy a felvétel feltételeitől függően.

A lemezek jelzései



PAL

NTSC



STEREO

DIGITAL SOUND



• Lejátszási Régiókód

• PAL színrendszer Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, stb.

• NTSC színrendszer US, Kanada, Japan, Dél-Korea, stb.

• Dolby Digital rendszerű lemez

• Sztereó lemez

• Digitális audio lemez

• DTS rendszerű audio lemez

* A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital Theater Systems, Inc. bejegyzett védjegye.

* Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével.


A „Dolby”, a „Pro Logic”, és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Lejátszási régiókód

A DVD lejátszókat és a DVD lemezeket régiók szerint kódolják. A lejátszhatóság érdekében ezeknek a kódoknak meg kell egyeznie. Ha a kódok nem azonosak, a lemezt nem lehet lejátszani.


E DVD lejátszó régió kódja a hátoldalon található.

A DVD-VIDEOMAGNÓ előlapja

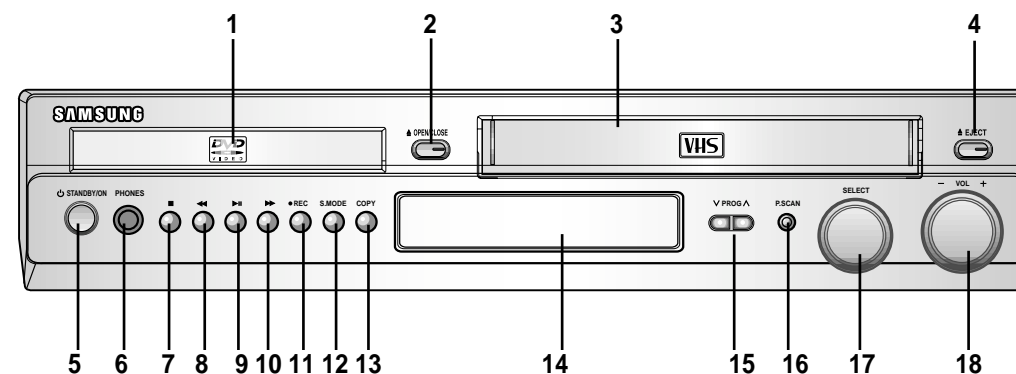


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 DVD lejátszó | 10 Gyorscsévézés/Léptetés előre gomb |
| 2 Nyitó/Záró gomb | 11 RECORD GOMB |
| 3 Videókazetta fészek | 12 HANGEFFEKTUS |
| 4 Kazettakiadó gomb | 13 COPY gomb |
| 5 Készenlét/Be gomb | 14 KIJELZŐ AZ ELŐLAPON |
| 6 FejhallgatÚ aljzat | 15 PROGRAMME ^ / V |
| 7 Állj gomb | 16 PROGRESSIVE SCAN |
| 8 Gyorscsévézés/Léptetés hátra gomb | 17 KIVÁLASZTÓ GOMB |
| 9 Lejátszás/Pillanat állj gomb | 18 hangerő |

A DVD-VIDEOMAGNÓ hátlapja

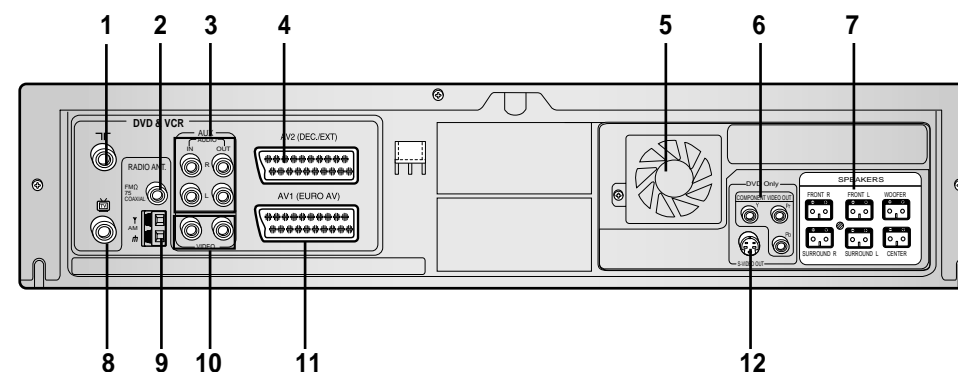


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Antenna csatlakozó | 7 SPEAKER OUT (HANGSZÓRÓKIMENET) |
| 2 RÁDIÓ FM ANTENNA BEMENET | 8 Antenna kimenet a TV-hez |
| 3 AUX AUDIO L (BAL), R (JOBBI) IN/OUT (BE/KI) ALJZATOK | 9 RÁDIÓ AM ANTENNA BEMENET |
| 4 AV2 Scart csatlakozó (Dekóder/EXT) | 10 VIDEO IN/OUT (BE/KI) ALJZATOK |
| 5 HŰTŐVENTILÁTOR | 11 AV1 Scart csatlakozó Be/Kimenet |
| 6 Component videó kimenet | 12 S-VIDEO kimenet |

Távvezérlő

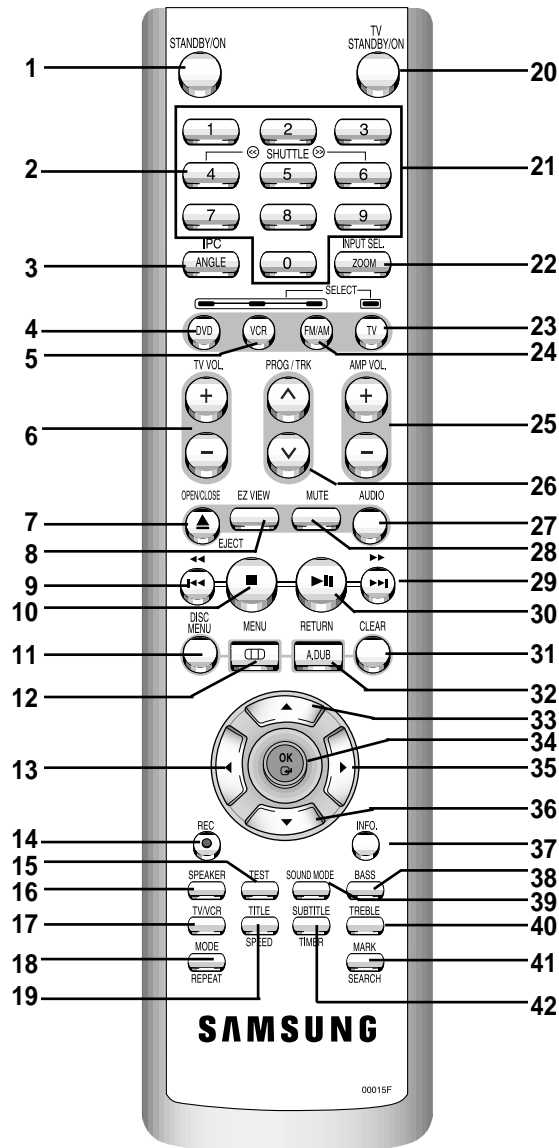

- 1 STANDBY/ON
- 2 SHUTTLE<< / >>
- 3 ANGLE/IPC
- 4 DVD SELECT
- 5 VCR SELECT
- 6 TV VOLUME
- 7 OPEN/CLOSE, EJECT
- 8 EZ VIEW
- 9 REWIND, SKIP BACK
- 10 STOP
- 11 DISC MENU
- 12 MENU
- 13 LEFT
- 14 RECORD
- 15 TEST
- 16 SPEAKER
- 17 TV/VCR
- 18 MODE, REPEAT
- 19 TITLE, SPEED
- 20 TV STANDBY/ON
- 21 0-9
- 22 ZOOM, INPUT SELECT
- 23 TV SELECT
- 24 FM/AM SELECT
- 25 AMP VOLUME
- 26 PROG/TRK (^ , v)
- 27 AUDIO
- 28 MUTE
- 29 FAST-FORWARD, SKIP NEXT
- 30 PLAY/STILL
- 31 CLEAR
- 32 RETURN, A.DUB
- 33 UP
- 34 OK
- 35 RIGHT
- 36 DOWN
- 37 INFO.
- 38 BASS
- 39 SOUND MODE
- 40 TREBLE
- 41 MARK, SEARCH
- 42 SUBTITLE, TIMER


Kijelzőn látható jelzések

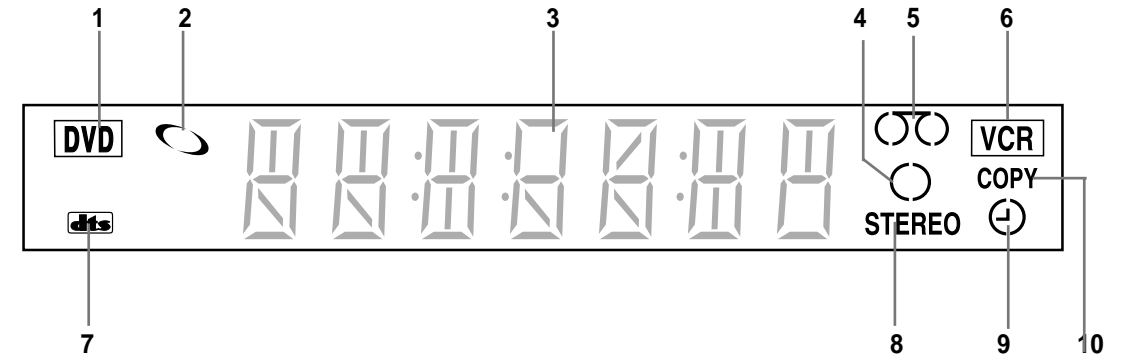

- 1 A DVD lejátszó működik.
- 2 DVD-, CD-, Video CD- vagy S-Video CD-lemezt helyezett be.
- 3 Időt, számláló állását, hátralévő műsoridőt, a lejátszó pillanatnyi helyzetét jeleníti meg.
- 4 Felvételt készít (normál vagy időzített).
- 5 VHS kazettát helyezett be.
- 6 A videomagnó működik.
- 7 DTS rendszerű hangfelvételt tartalmazó DVD lemezt helyezett be.
- 8 VHS kazetta Hi-Fi hangsávját játssza le. (A pillanatnyi tv- vagy video műsor sztereó.)
- 9 Időzített felvételt programozott be, vagy éppen időzített felvételt készít. A jelző villog, ha valamilyen hiba van.
- 10 DVD-ről VHS kazettára történő másolást jelzi.

Tartozékok

A megvásárolt **SAMSUNG DVD-VIDEOMAGNÓ** dobozában a következő tartozékokat fogja találni.

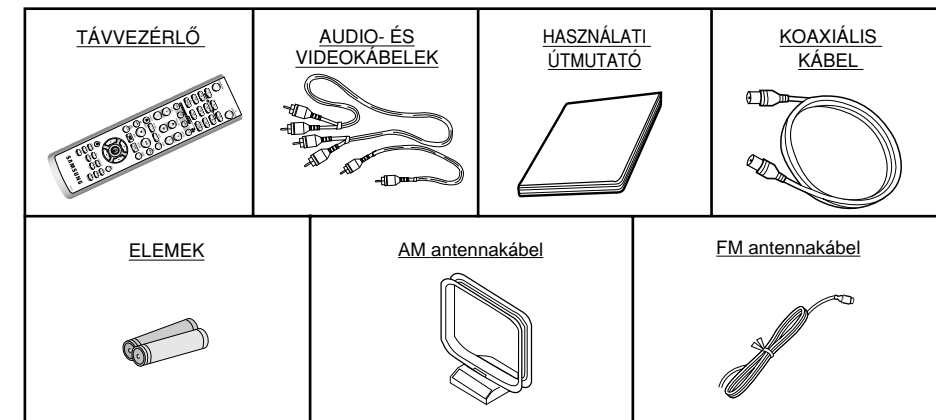

Számít, hogy hogyan csatlakoztatja a DVD-VIDEOMAGNÓT

Audio és videorendszerek csatlakoztatásakor különböző tényezőket kell figyelembe vennie.

- ◆ A készüléken található csatlakozók fajtái.
- ◆ A készülék állandóan csatlakoztatva lesz-e a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ (pl. műholdvevő) vagy csak időnként (pl. videokamera).

A DVD-VIDEOMAGNÓJÁT a következő csatlakozókkal látták el.

Csatlakozó	Elhelyezés	Típus	A jel iránya	Javasolt felhasználás
AV1 (EURO AV)	Hátoldal AV1 (EURO AV)	SCART	Be/Ki ↔	◆ Televízió ◆ Műholdvevő ◆ Másik videomagnó
AV2 IN	Hátoldal AV2 (DEC. EXT)	SCART	Be →	◆ Műholdvevő ◆ Dekóder ◆ Másik videomagnó
Audio kimenet (AUDIO OUT)	Hátoldal R L	Audio RCA	Ki →	◆ Audio kimenet Vonzalsintű (LINE)
AUX	Hátoldal IN	Aux Audio/Video	Be →	◆ Audio Be ◆ Video Be
VIDEO output (VIDEO OUT)	Hátoldal ○	RCA	Ki →	◆ Video kimenet (LINE)
S-Video kimenet (S-VIDEO OUT)	Hátoldal S-VIDEO OUT	S-VIDEO csatlakozó	Ki →	◆ S-VIDEO kimenet (csak DVD)
Kimenet a tv-hez (OUT TO TV)	Hátoldal ○	75 Ω koaxiális	Ki →	◆ Televízió
Antenna bemenet (IN FROM ANT)	Hátoldal T	75 Ω koaxiális	Be ←	◆ Antenna ◆ Kábeltévé hálózat ◆ Műholdvevő
FM/AM Antenna Input	Hátoldal RADIO ANT FM AM	75 Ω koaxiális	Be ←	◆ FM Antenna ◆ AM Antenna

⚠ Ügyeljen arra, hogy minden készülék kikapcsolt állapotban legyen, amikor egy audio vagy video készüléket csatlakoztat a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ.

A csatlakoztatás részletes ismertetését és a vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket lásd az adott készülékhez mellékelt használati útmutatóban.



A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez koaxiális kábellel

A TV-műsorok vételéhez a készüléknek a következő jelforrások valamelyikétől jelet kell kapnia.


- ◆ Külső antenna
- ◆ Szobaantenna
- ◆ Kábeltévé hálózat
- ◆ Műholdvevő

⚠ A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tv és a DVD-VIDEOMAGNÓ ki van-e kapcsolva.

- 1 Húzza ki az antenna vagy a kábeltévé hálózat kábelét a televízióból.
- 2 Csatlakoztassa ezt a kábelt a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán található 75Ω jelű koncentrikus antennacsatlakozóhoz.
- 3 Dugja be a mellékelt koaxiális kábelt a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán lévő 75Ω jelű csatlakozóba.
- 4 A koaxiális csatlakozókábel másik végét dugja a tv-nek abba a csatlakozójába amelyet előzőleg az antenna csatlakoztatására használt.
- 5 A jobb kép- és hangminőség érdekében a DVD-VIDEOMAGNÓT SCART-kábellel is csatlakoztathatja a televízióhoz (lásd alább), ha a tv-készüléket ilyen csatlakozóval is ellátták.

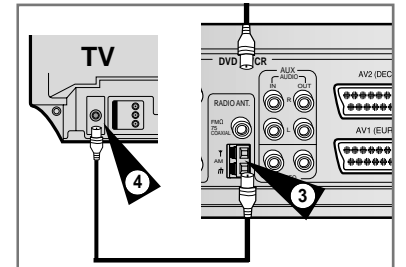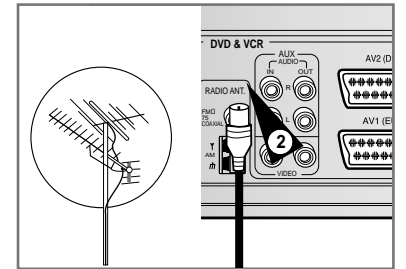

A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a tv-hez SCART-kábellel

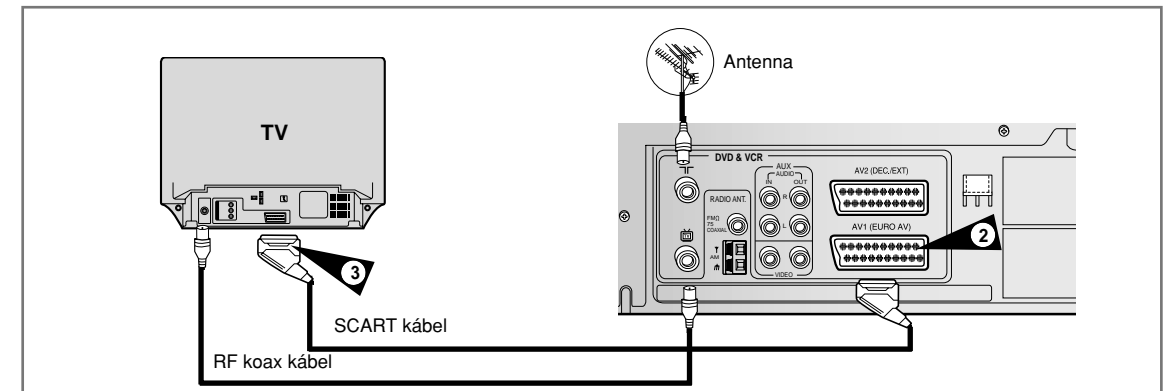

A DVD-VIDEOMAGNÓT SCART-kábellel csatlakoztathatja a televízióhoz, ha a tv-készüléken van ilyen bemenet. Ennek eredményeként

- ◆ Jobb kép- és hangminőséget ér el.
- ◆ Egyszerűsíti a DVD-VIDEOMAGNÓ beállítási műveleteit.

⚠ A választott csatlakoztatás fajtájától függetlenül a koaxiális kábelt mindig csatlakoztatni kell. Különben a kép nem látható a képernyőn, ha a DVD-VIDEOMAGNÓT kikapcsolja.

◆ A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tv és a DVD-VIDEOMAGNÓ ki van-e kapcsolva.

- 1 Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a fenti részben ábrázoltak szerint.
- 2 Csatlakoztassa a SCART-kábel egyik végét a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán lévő AV1 (EURO AV) csatlakozóhoz.
- 3 Dugja a csatlakozó másik végét a televízió megfelelő csatlakozójába.

A DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása műholdvevőhöz vagy egy másik készülékhez


SCART-kábellel csatlakoztathatja a DVD-VIDEOMAGNÓT a műholdvevőhöz vagy egy másik készülékhez, ha a választott berendezésen a megfelelő csatlakozók megvannak. A csatlakoztatási lehetőségekről a következő ábrák szolgáltatnak néhány példát.

1. AV1 (EURO AV): 21 pólusú SCART-kábel segítségével

A műholdvevőt vagy a másik készüléket egy SCART-kábellel csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán lévő AV1 (EURO AV) csatlakozóba. A csatlakoztatás elvégzése után az AV1 műsorforrást a BEMENET VÁLASZTÓ (INPUT SEL.) gomb megnyomásával válassza ki.

2. RF koaxiális kábel segítségével

A csatlakoztatás elvégzése után a műholdvevővel vett tv-állomást be kell programoznia. A műholdvevő rádiófrekvenciás kimeneti csatornáját a 36-os csatornáról, amelyiket a DVD-VIDEOMAGNÓ használja, pl. a 39-es csatornára állíthatja át.

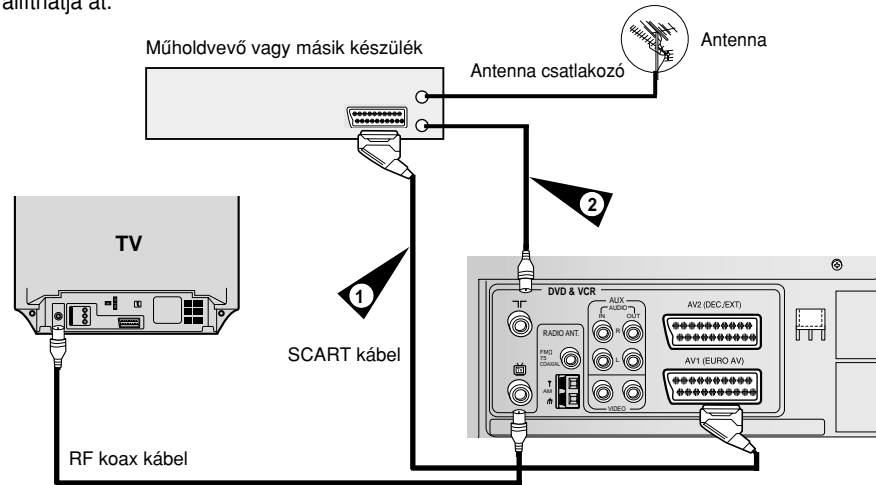


1. AV2 IN: 22 pólusú SCART-kábel segítségével

A műholdvevőt vagy a másik készüléket egy SCART-kábellel csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán lévő AV2 (DEC./EXT.) csatlakozóba. A csatlakozás elvégzése után az AV2 műsorforrást a BEMENET VÁLASZTÓ (INPUT SEL.) gomb megnyomásával válassza ki.

2. RF koaxiális kábel segítségével

A csatlakoztatás elvégzése után a műholdvevővel vett tv-állomást be kell programoznia. A műholdvevő rádiófrekvenciás kimeneti csatornáját a 60-as csatornáról, amelyiket a DVD-VIDEOMAGNÓ használja, pl. 65-ös csatornára állíthatja át.





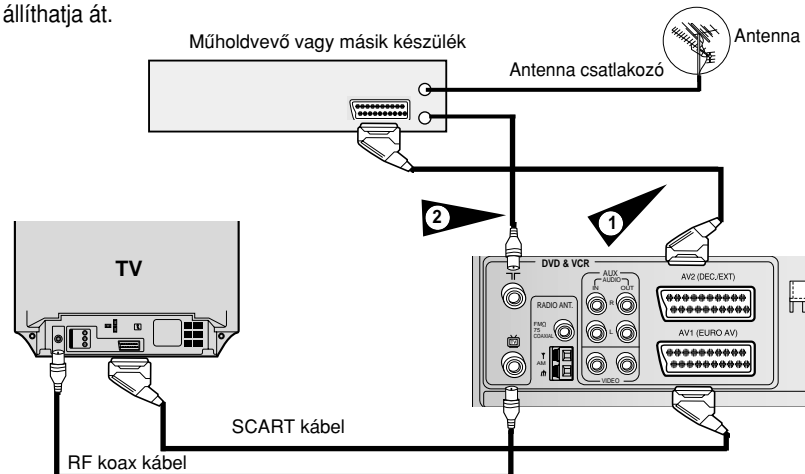


Csatlakoztatás és automatikus beállítás



A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan beállítja önmagát, amikor először csatlakoztatja a hálózatra. A készülék tárolni fogja a TV-állomásokat a memóriájában. Ez a folyamat néhány percet vesz igénybe. Ezután a DVD-VIDEOMAGNÓ készen áll a használatra.

- 1 A koaxiális kábelt a 11. oldal ábrái szerint csatlakoztassa. (DVD-VIDEOMAGNÓ csatlakoztatása a TV-hez koaxiális kábel segítségével).
- 2 Dugja a DVD-VIDEOMAGNÓ hálózati csatlakozódugóját a hálózati aljzatba.
Eredmény: A Nyelv beállítás (LANGUAGE SET) menü jelenik meg.
- 3 A ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával tárolja a kiválasztott nyelvet.
Eredmény: egy üzenet jelenik meg.
- 5 Nyomja meg a BEÍR (OK) gombot.
- 6 A ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával válassza ki az országot.
A videomagnó a kiválasztott országnak megfelelő lista szerint előre beállított TV-állomásokat keresi meg.
- 7 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával indítsa el az automatikus keresést.
 - ◆ A megtalált TV-állomás számától függő állomászámot a videomagnó automatikusan tárolja.
- 8 A pillanatnyi idő és a dátum automatikusan megjelenik. A dátum és az óraidő ellenőrzése.
 - ◆ Ha pontos: A VISSZATÉRÉS (RETURN) gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.
 - ◆ Ha hibás: lásd a 18. oldalt.

➤ Az automatikus beállítást elvégezheti a videomagnó **ÁLLJ** (■) gombjával is, ha olyankor tartja nyomva 5 másodpercig vagy tovább, ha nincs kazetta a videomagnóban.

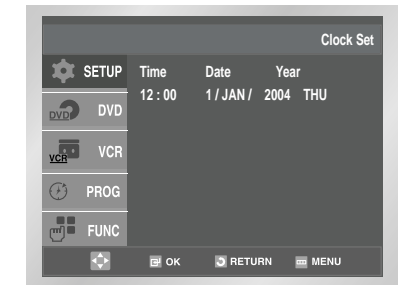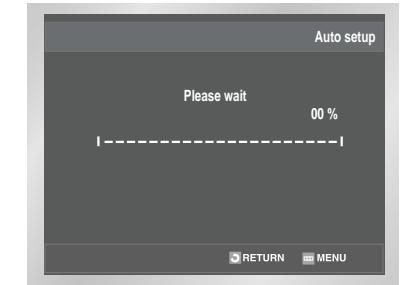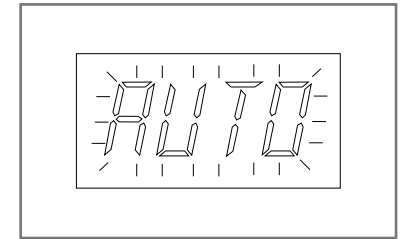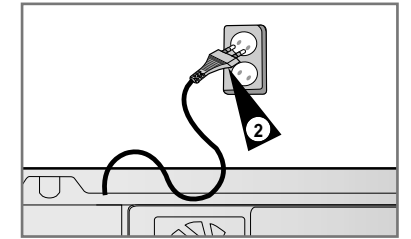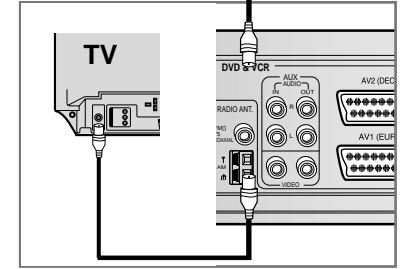

A televízió behangolása a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ

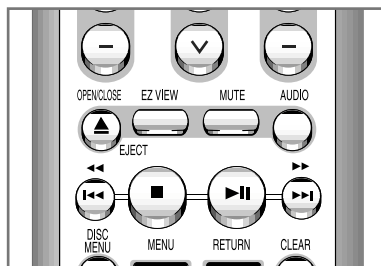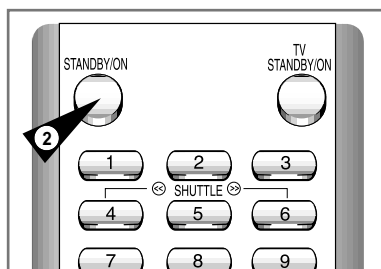

A televíziót a DVD-VIDEOMAGNÓRA kell hangolni, ha nem használ SCART-kábelt.

- A DVD-VIDEOMAGNÓ videó műsorának megtekintése érdekében a televíziót audio/video (AV) üzemmódba kell kapcsolnia, ha SCART kábelt használt.

- 1 Kapcsolja be a televíziót.
- 2 A készülék előlapján vagy a távvezérlőn levő KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gomb megnyomásával kapcsolja be a DVD-VIDEOMAGNÓT.
- 3 Válasszon ki a televízió a DVD-VIDEOMAGNÓ számára egy programhelyet.
- 4 Helyezzen egy videokazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA. Ellenőrizze, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓ meg kezdte-e a lejátszást, ha nem, akkor nyomja meg a **LEJÁTSZÁS (▶||)** gombot.
- 5 Indítsa el a keresést a televízió, vagy állítsa a televíziót az UHF 36-os csatornára.
- 6 Hangolja finoman a televíziót mindaddig amíg tiszta képet és hangot nem kap.
- 7 Lehet, hogy meg kell változtatnia a DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját, ha nincs kép és hang, vagy ha a szomszédos csatornák által okozott zavar lép fel. (Lásd a „A DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornájának a beállítása” című részt a 23. oldalon, vagy „Néhány egyszerű hiba és azok kijavítása” című részt a 74. oldalon.)
- 8 Tárolja ezt a tv-csatornát a televízió kiválasztott programhelyére, ha a kép és hang tökéletesen tiszta.
Eredmény: Ez a programhely mostantól a DVD-VIDEOMAGNÓ számára lesz fenntartva.



DVD-VIDEOMAGNÓ vezérlő gombok

A DVD-VIDEOMAGNÓ mindkét részegysége vezérlő gombokkal működtethető. A következő kezelőszervekkel sikeresen működtetheti az egyes részegységeket.


- 1 **KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) GOMB**
Nyomja meg a DVD-VIDEOMAGNÓ előlapján vagy a távvezérlőn lévő KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gombot.
- 2 **DVD gomb**
Nyomja meg a DVD gombot a távvezérlőn, ha a DVD játszó működtetni kívánja.
♦ Az előlapon a kijelzőn a világító DVD jelző mutatja, hogy a DVD lejátszót választotta.
- 3 **VIDEOMAGNÓ (VCR) gomb**
Nyomja meg a VIDEOMAGNÓ (VCR) gombot a távvezérlőn, ha a videomagnót szeretné működtetni.
♦ Az előlapon a kijelzőn a világító VCR jelző mutatja, hogy a videomagnót választotta.
- 4 **Bemenet kiválasztó gomb**
Nyomja meg többször a bemenet kiválasztó gombot, hogy végigmenjen minden bemenet forráson, beleértve a tunert (PR#), AV1-t (hátsó AV bemenet), AV2-t (hátsó AV bemenet), AUX-t (elülső AV bemenet).
♦ Ez a lehetőség csak akkor elérhető, ha a VCR deket választotta ki.

- **Mielőtt a videomagnót működtetné (19-45. old.) a távvezérlő VIDEOMAGNÓ (VCR) gombjának a megnyomásával válassza a videomagnó (VCR) üzemmódot.**

Mielőtt a DVD lejátszót működtetné (46-66. old.) a távvezérlő TV NÉZÉS (TV VIEW) gombjának a megnyomásával DVD-t válasszon.

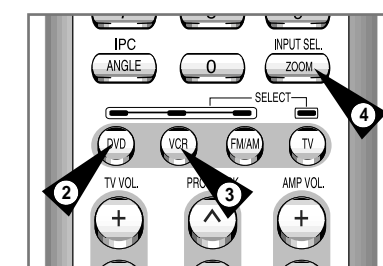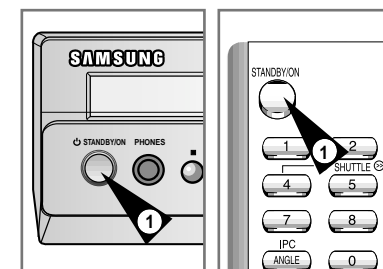

Szokásos TV vevő működtetések



A következő gombokat olyankor használja, ha DVD-VIDEOMAGNÓBA beépített tv-vevő által vett TV műsorokat kívánja nézni.

1 TV/VIDEOMAGNÓ (TV/VCR) GOMB

E gomb megnyomása a televízió vagy a videomagnó belső hangoló egysége között kapcsol át.

2 Programhely fel/le gomb



A következő vagy az előző programhelyre vált át.

3 0-9 gombok



E gombok közvetlenül választják ki a programhelyet.

4 KIJELZŐ (INFO.) gomb

A gomb megnyomása kijelzi a nézett TV csatornát.
♦ DVD és videomagnó üzemmódban is működik.

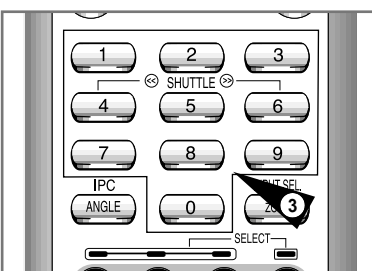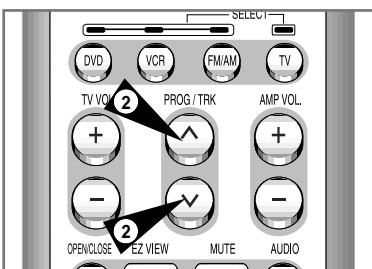

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe



Az alábbi esetekben kell a távvezérlő elemeit behelyezni vagy cserélni

- ♦ amikor a DVD-VIDEOMAGNÓT megvásárolta; vagy
- ♦ amikor a távvezérlő már nem megfelelően működik.

1 Nyomja a nyíl irányába és távolítsa el a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedelét.

2 Helyezzen be két AAA, RO3 vagy ezeknek megfelelő elemet, figyeljen a megfelelő polarításokra:

- ♦ Az elem „+” jelzése az elemtartó „+” jelzésével,
- ♦ Az elem „-” jelzése az elemtartó „-” jelzésével nézzen szembe.

3 Helyezze vissza az elemtartó fedelét és tolja vissza a helyére.

➤ A különböző fajtájú elemeket ne keverje össze (pl. mangán és alkáli).

Másolás DVD-ről VIDEOMAGNÓRA

A DVD-VIDEOMAGNÓ lehetővé teszi, hogy a MÁSOLÁS (COPY) gomb megnyomásával a DVD lemez műsorát átmásolja egy VHS kazettára.



Nem tudja átmásolni a lemez tartalmát, ha másolás ellen védett DVD lemezt kísérel meg másolni. A Macrovision® által kódolt DVD lemezek másolása nem engedélyezett.

1 Helyezze be a lemezt.

Helyezze be az átmásolni kívánt lemezt a DVD játszóba és zárja be a lemeztartót.

2 Helyezze be a VHS kazettát.

Egy üres VHS videoszalagot helyezzen be a videomagnóba.

3 Másolja át a DVD lemezt a VHS videoszalagra.






Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot a DVD-VIDEOMAGNÓ előlapján.

♦ A DVD lejátszó és videomagnó felvételi üzemmódba tér át.



4 A másolás megállítása.

Nyomja meg a VIDEOMAGNÓ (VCR) gombot a távvezérlőn és utána az ALLJ (■) gomb megnyomásával állítsa meg a másolást, ha a DVD lemez lejátszása befejeződött.

♦ A másolást kézzel kell megállítani, amikor a DVD lemezen a film véget ér, mert a DVD megismétlődhet és a felvétel újból tovább folytatható.



A dátum és az idő beállítása

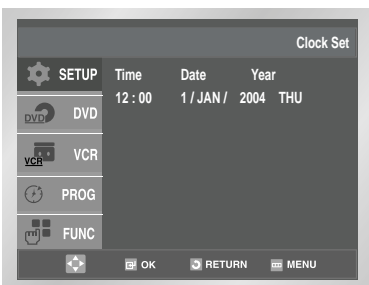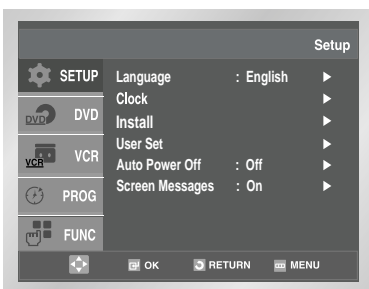

A DVD-VIDEOMAGNÓBA beépített naptár és a 24 órás rendszerű óra segítségével

- ◆ **automatikusan megállíthatja a felvételt.**
- ◆ **beprogramozhatja a videomagnót egy másor automatikus felvételére.**

Az alábbi esetekben kell a dátumot és az óraidőt beállítani

- ◆ **Amikor a DVD-VIDEOMAGNÓT megvásárolta.**

Ne felejtse átállítani az óraidőt amikor a téli időszámítás átvált nyárra és fordítva.

- 1 Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK-t vagy a ► gombot.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, így kiválasztja a CLOCK (óra) opciót.
- 3 A BEÍR (OK) gombbal hagyja jóvá a választást.
Eredmény: Az Óraidő beállítás (Clock Set) menü megjelenik.
- 4 A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával válassza ki az órát, percet, napot, hónapot és az évet.
Eredmény: A kiválasztott opció kiemelve jelenik meg.
- 5 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával növelje vagy csökkentse a kiválasztott rész értékét.
Eredmény: A hét napjai automatikusan megjelennek a kijelzőn.
➤ Ha lenyomva tartja a ▲ vagy ▼ gombot az értékek változása felgyorsul.
- 6 A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori megnyomásával lépjen ki a menüből.

A TV-állomások automatikus beprogramozása

Videomagnó

Nem kell a tv-állomásokat tárolnia, ha azokat már automatikusan beprogramozta (lásd 13. oldal „Csatlakoztatás és automatikus beállítás” című részt).

A DVD-VIDEOMAGNÓBA egy hangolóegységet (tuner) építettek be, amely a tv-adások vételére alkalmas.

A venni kívánt adókat előre be kell programozni. Ezt teheti:



- ◆ **csatlakoztatás és automatikus beállítással (lásd 13. oldal)**
- ◆ **automatikusan**
- ◆ **kézi beállítással (lásd 20. oldal)**

Max. 80 TV-adót tárolhat a memóriában

- 1 A MENU gomb megnyomása után, nyomja meg az OK vagy a ► gombot.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, így kiválasztja az **Install** opciót.
- 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
Eredmény: Az Üzembe helyezés (**Install**) menü jelenik meg.
- 4 Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg az Automatikus beállítás (**Auto Setup**) ki nem választja. Ezután a gomb megnyomásával hagyja jóvá ezt a választást.
Eredmény: Az Ország választás (**COUNTRY SELECTION**) menü jelenik meg.
- 5 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki az országot.
➤ A videomagnó a kiválasztott országnak megfelelő lista szerint előre beállított tv-állomásokat keresi meg.
- 6 Nyomja meg a BEÍR (OK) gombot.
Eredmény: A megjelenő üzenet jelzi, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓN beprogramozott csatornák adatait törli a készülék (**YOUR DATA WILL BE LOST** = „Az adatokat el fogja veszteni”).
- 7 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával kezdje el az automatikus beállítást.
Eredmény:
 - ◆ A televízió képernyőjén a Kérjük várjon (**Please Wait**) jelzés villog.
 - ◆ A készülék az első vételi sávot letapogatja és az első vehető TV-adót kijelzi és tárolja.
 - ◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ ezután behangolja a második adót és így tovább.
 - ◆ Amikor az automatikus programozás befejeződik a DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan vissza-kapcsol az 1. programhelyre.➤ A DVD-VIDEOMAGNÓ által beprogramozott tv-adók száma függ a megtalált tv-adók számától.
- 8 A VISSZATÉRÉS (**RETURN**) gomb háromszori megnyomásával lépjen ki a menüből, ha az automatikus beállítást a befejeződése előtt törölni szeretné.




➤ Az automatikus programozás befejezése után lehet, hogy a készülék egyes tv-adókat többször is beprogramozott. Válassza ki azt a programhelyet ahol a vétel a legjobb és a többi törölje, ha azokra nincs már szüksége (lásd a 21. oldalt).





Menü nyelvének beállítása

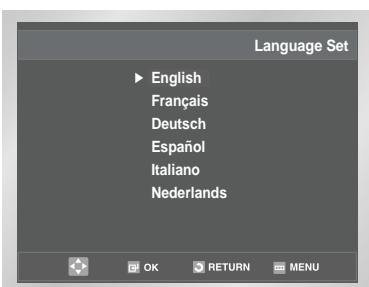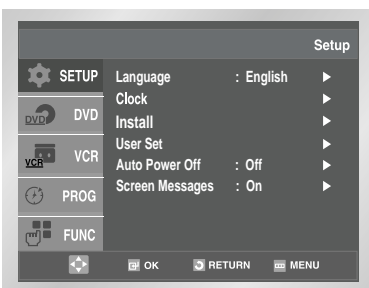

Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő információk nyelvét.

- 1 A MENU gomb megnyomása után, nyomja meg az OK vagy a ► gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy ▼ gombokat, a „Language” (nyelv) menüpont kiválasztására, majd nyomja meg az OK vagy a ► gombot.
- 3 Helyezze a kiválasztó nyilat a kívánatos nyelv mellé, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A beállítás befejezése után, a RETURN kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.

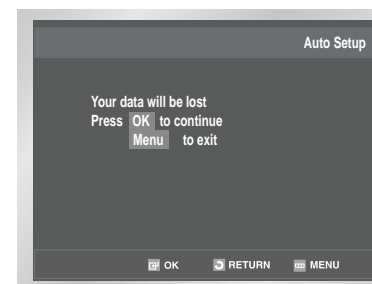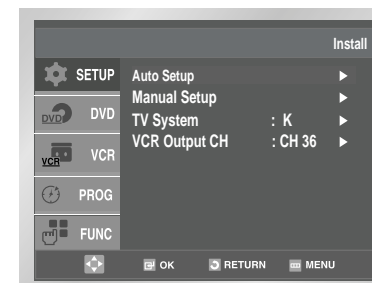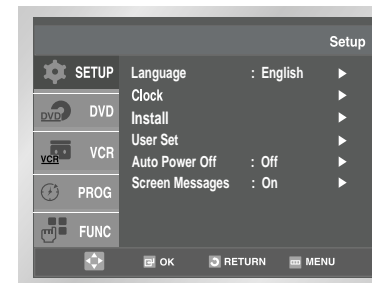

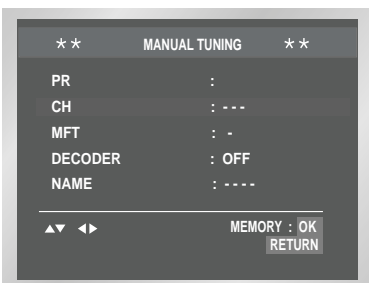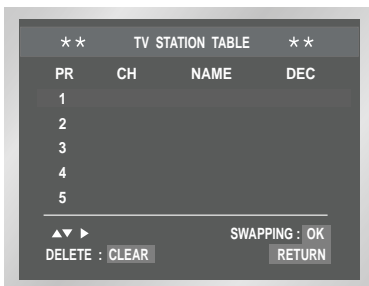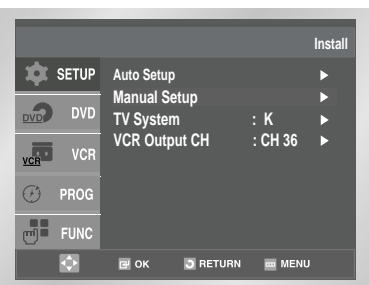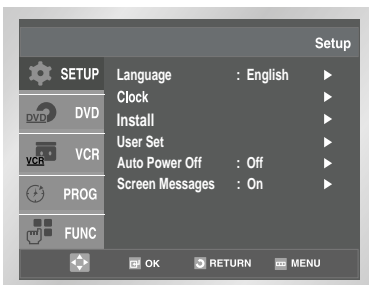




☞ Nem kell a TV-állomásokat kézzel tárolnia, ha azokat már automatikus beállítással megtette.

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az **Install** opciót.
- 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Az Üzembe helyezés (**Install**) menü jelenik meg.
- 4 Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a kurzor a Beállítás kézzel (**Manual Setup**) menüt ki nem választja.
- 5 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: A TV-állomás táblázat (**TV STATION TABLE**) menü jelenik meg.
- 6 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhely számát.
- 7 A ► gomb megnyomásával programozza be a TV-állomást.
Eredmény: A Kézi hangolás (**MANUAL TUNING**) menü jelenik meg.
- 8 A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával kezdje el a beállítást.
Eredmény: A készülék az első vételi sávot letapogatja és az első TV-adót megjeleníti.
- 9 Nyomja meg többször a ▼ gombot mindaddig, amíg a „dekódert” (**DECODER**) menüsört ki nem választja.
- 10 A ► gomb megnyomásával kapcsolja be a dekódert, ha annak működése szükséges a TV nézéshez, vagy kapcsolja ki, ha nincs rá szükség.
- 11 Nyomja meg többször a ▲, ▼ gombot mindaddig amíg a Név (**NAME**) menüsört ki nem választja.
A tv-állomás nevét az adó jele automatikusan beállítja.
- 12 A tv adó nevének megváltoztatása érdekében nyomja meg a ► gombot.
- 13 **Lehetőség:**
a név egy karakterének megváltoztatása Nyomja meg többször az egyik ▲ vagy ▼ gombot mindaddig amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. (karakternek számítanak a betűk, számok és a kötőjel).
továbblépés a következő vagy az előző karakterhez Nyomja meg a megfelelő irányú ◀ vagy ▶ gombot.
- 14 **Ha:**
a megjelent tv-adót ♦ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot tárolni kívánja mindaddig, amíg a kurzor a finomhangolás” (**MFT**) menüsor elejére nem kerül.
♦ A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával szabályozza a képet, ha szükséges.
♦ A BEÍR (OK) gomb megnyomásával tárolja a tv-adót.
a megjelent TV-adót ♦ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot nem kívánja tárolni mindaddig, amíg a kurzor a TV-csatorna (**CH**) menüsor elejére nem kerül.
♦ A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával folytassa a vételi sáv hangolását és a következő tv adót megjeleníti a készülék.
♦ Menjen vissza a 9. lépés elejére.
- 15 Ismétlje meg ezt az eljárást a 9. lépés elejétől mindaddig, amíg az összes szükséges TV-adót nem tárolta.
- 16 Végül a VISSZATÉRÉS (**RETURN**) gomb háromszori megnyomásával lépjen ki a menüből.

Törölheti a beprogramozott tv-adót, ha





- ♦ *nincs rá szüksége, vagy*
- ♦ *rossz programhelyen tárolta.*

- 1 Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombot.
Eredmény: Megjelenik a SETUP menü.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az **Install** opciót.
- 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával hagyja jóvá ezt a választást.
Eredmény: Megjelenik az **Install** menü.
- 4 Nyomja meg többször az egyik ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a Beállítás kézzel (**Manual Setup**) menüt ki nem választja.
- 5 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: A TV-állomás táblázat (**TV STATION TABLE**) menü jelenik meg.
- 6 Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a törölni kívánt állomást (**PR**) ki nem választja.
- 7 Nyomja meg a TÖRLÉS (**CLEAR**) gombot.
- 8 Ismétlje meg ezt az eljárást a 6. lépés elejétől mindaddig, amíg az összes nem kívánt állomást nem törölte.
- 9 Ha elkészült, nyomja meg a RETURN gombot négyszer, hogy elhagyja a menüt.

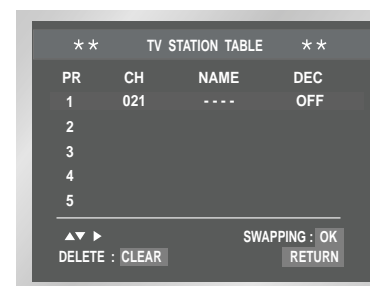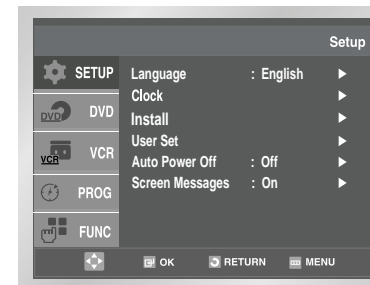



Átrendezheti a TV-állomás táblázatot, a táblázatban szereplő TV-állomásoknak kedve szerinti programhely számot adhat.

A DVD-VIDEOMAGNÓHOZ csatlakoztatott televíziótól függően a B/G vagy D/K hangnorma között választhat.

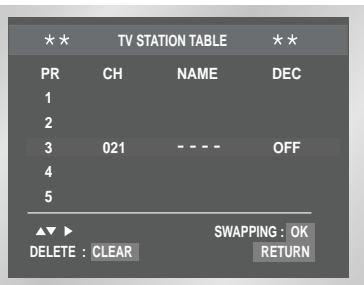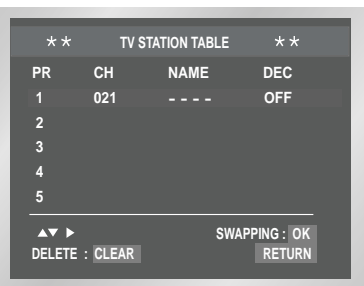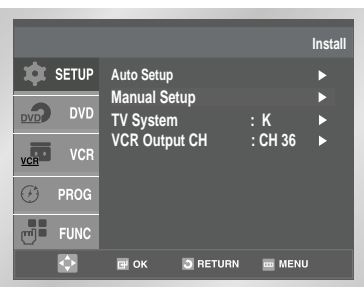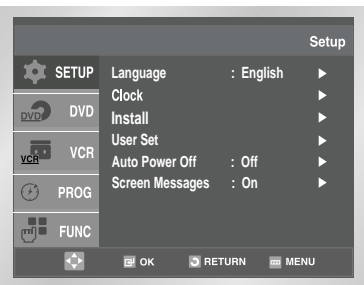

- Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az **Install** opciót.
- Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
Eredmény: Megjelenik az **Install** menü.
- Nyomja meg többször az egyik ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a „Beállítás kézzel” (**Manual Setup**) menüt ki nem választja.
- A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: A TV-állomás táblázat (**TV STATION TABLE**) menü jelenik meg.
- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg az áthelyezni kívánt tv-állomást ki nem választja.
Eredmény: A kiválasztott tv-állomás műsora ezzel egy időben megjelenik a tv képernyőjén.
- A tv-állomás programhely számának a megváltoztatása érdekében nyomja meg a BEÍR (OK) gombot a távvezérlőn. (Pl. az 1-es programhelyen levő tv-állomás áthelyezése a 3-as programhelyre.)
- Módosíthatja ezt az állomást, ha ezt az eljárást a 6. lépés elejétől megismétli.
- Ha elkészült, nyomja meg négyszer a RETURN gombot, hogy elhagyja a menüt.

- Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- A megfelelő ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza az Üzembe helyezést (**Install**).
- A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Az Üzembe helyezés (**Install**) menü jelenik meg.
- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a TV-rendszer (**TV system**) menüt ki nem választja.
- A ► gomb megnyomásával válassza a G vagy K állást.
- A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori megnyomásával lépjen ki a menüből.

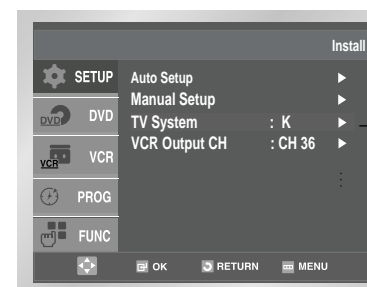
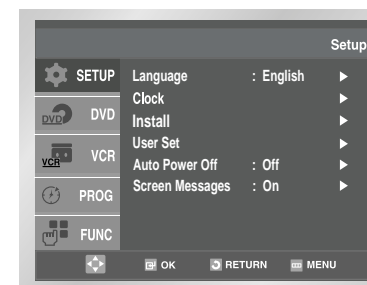


DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatorna beállítása

A DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját lehet, hogy át kell állítani, ha a képen zavar látható, vagy ha a tv-vel nem lehet a képet megtalálni.

A DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját a képernyőn megjelenő frekvencia beállításával is szabályozhatja.


- Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- A megfelelő ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza az Üzembe helyezést (**Install**).
- A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Megjelenik az **Install** menü.
- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a „videomagnó kimeneti csatorna” (**VCR Output CH**) menüt ki nem választja.
- Az OK vagy ► gombok megnyomásával válassza ki a kívánatos kimeneti csatornát (CH21-CH69).
- A beállítás befejezése után, a RETURN háromszori megnyomásával lépjen ki a menüből. Utána hangolja be ismét a televíziót (lásd 14. oldal).

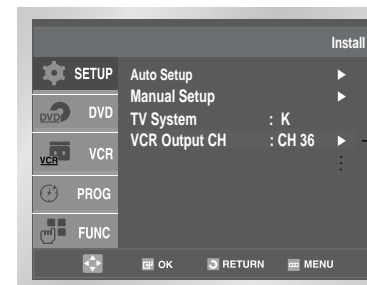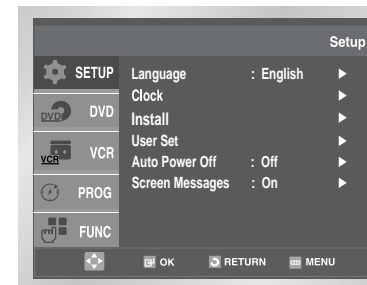

Mielőtt felvételt készít vagy lejátszik egy kazettát, kiválaszthatja a kívánt színrendszert. Egyébként, ha az AUTO állást választja, a színrendszert automatikusan válassza ki a készülék.

- ◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan válassza ki a színrendszert, ha egy kazettát játszik le.
- ◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ a televízió rendszerének megfelelő színrendszert állít be, ha NTSC-rendszerű felvételt játszik le. Válassza az NTPB állást, ha csak PAL rendszerű televíziója van. Válassza az NT 4.43 állást, és NT 4.43 felvételt készíthet, ha multinormás televíziója van. (4.43 kompatibilis)

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
 - 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az **User Set** opciót.
 - 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Az egyéni beállítás (User Set) menü jelenik meg.
 - 4 Nyomja meg többször az egyik ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a Színrendszer (Colour System) menüsor elejére nem kerül.
 - 5 A ► gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő állást.
Auto → **PAL** → **MESECAM** → **B/W**
- | | |
|-------------|---|
| Auto | Lejátszáskor a DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan választja ki a színrendszert. |
| B/W | Fekete-fehér |
- 6 Ha elkészült, nyomja meg háromszor a RETURN gombot, hogy elhagyja a menüt.


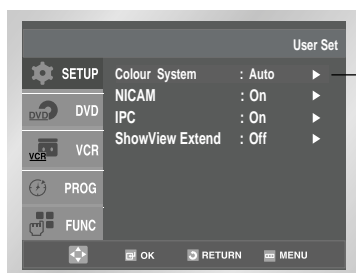


Auto
PAL
MESECAM
B/W

3 fajtájú NICAM műsor létezik: NICAM sztereó, NICAM mono és két-nyelvű (adás egy másik nyelven.). A NICAM műsorokat mindig kíséri egy szabványos mono hangú adás, és a kívánt hang üzemmódot Ön választ-hatja ki. Kérjük nézze át a 37. oldalt.

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az User Set opciót.
- 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Az Egyéni beállítás (User Set) menü jelenik meg.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a „NICAM” menüt ki nem választja.
- 5 **Lehetőség...** Nyomja meg az OK vagy ► gombokat amíg...



Mono üzemmód	Off jelenik meg. Off: NICAM adáskor csak akkor válassza ezt a helyzetet a szokásos mono hang felvétele érdekében, ha a rossz vételi körülmények miatt a sztereó hang torz.
NICAM üzemmód	On jelenik meg. On: Általában ezt az állást válassza.
- 6 Ha elkészült, nyomja meg háromszor a RETURN gombot, hogy elhagyja a menüt.

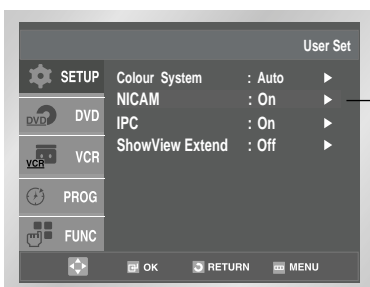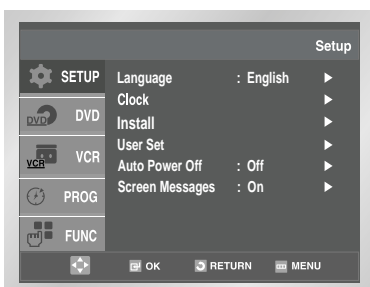

On
Off

Az intelligens képszabályozás teszi lehetővé, hogy a képélességet egyéni igénye szerint automatikusan állítsa be.

- 1 DVD lejátszási mód alatt, Megjelenik a Setup menü.
 - 2 Nyomja meg az OK vagy ►
 - 3 A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza ki ezt a menüt.
Eredmény: Az egyéni beállítás (User Set) menü jelenik meg.
 - 4 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
 - 5 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki az intelligens kép-szabályozás (IPC) üzemmódot.
 - A képélességet automatikusan szabályozza, ha az intelligens képszabályozást Be (On) állásba kapcsolja.
 - 6 A képélesség kézi szabályozása érdekében, a ▼ gomb megnyomásával állítsa az intelligens képszabályozást „K” (Off) állásba.
 - 7 A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával állítsa be a képet ízlése szerint.
 - A Képmenü (PICTURE) automatikusan eltűnik, ha 10 másodpercen belül nem nyomja ezt a gombot.
 - 8 Végül nyomja meg a VISSZATÉRÉS (RETURN) gombot.
- A funkció közvetlenül is kiválasztható a távvezérlőről, az IPC gomb megnyomásával.

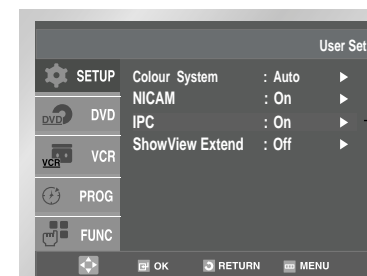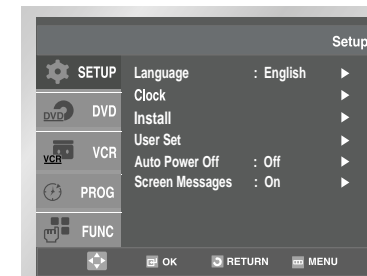

On
Off


Videomagnó A Show View kiterjesztés



A videomagnó „ShowView kiterjesztés”-nek nevezett üzemmódja lehetővé teszi, hogy a felvételi időt max. 60 perccel megnövelje.

➤ Csak akkor használja, ha a műsorkézbésítés vezérlés (PDC) nem áll rendelkezésére vagy, ha ezt az üzemmódot kikapcsolta (Off).

- 1 Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza az **User Set** opciót.
- 3 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
- 4 Nyomja meg többször az egyik ▲, vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a ShowView kiterjesztés (**ShowView Extend**) menüt ki nem választja.
- 5 A OK vagy ► gomb megnyomásával állítsa be a ShowView kiterjesztést. A felvételi időt 10 perces lépésekben növelheti.
- 6 A kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a ► vagy OK gombokat amíg meg nem jelenik az **Off** a kijelzőn.

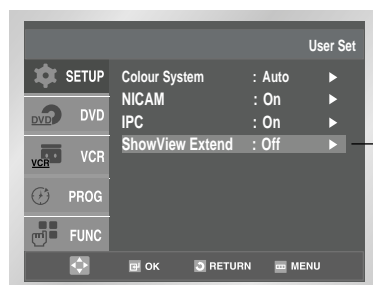


Off
10
20
30
40
50
60

Videomagnó Automatikus kikapcsolás



Az automatikus kikapcsolás üzemmód automatikusan kikapcsolja a DVD-VIDEOMAGNÓT, ha a készülék nem vesz jeleket és a beállított időtartam alatt egyetlen egy gombot sem nyomott meg.

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- 2 Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg az Automatikus kikapcsolás (**Auto Power Off**) menüt ki nem választja.
- 3 Nyomja meg a ► vagy OK gombokat, hogy kiválassza, mennyi idő teljen el az automata kikapcsolásig.
➔ Off ➔ 1Hour ➔ 2Hour ➔ 3Hour
- 4 Végül a VISSZATÉRÉS (RETURN) gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.

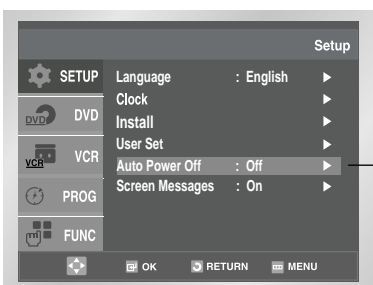


Off
1Hour
2Hour
3Hour

Képernyő üzenetek

A DVD-VIDEOMAGNÓ a legtöbb információt a saját kijelzőjén és a TV képernyőjén is kijelzi. Választhat, hogy ezt az információt megjeleníti a képernyőn vagy eltiűnteti. (Néhány üzemmódot, programozási menü és az időzítő üzemmódok jelzéseit nem lehet eltiűntetni.)

- 1 Miután megnyomta a MENU gombot, nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
Eredmény: Megjelenik a Setup menü.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, amíg ki nem választotta a **Screen Messages** (képernyő üzenetek) opciót.
- 3 **Lehetőség:** **Nyomja meg az OK vagy ► gombot, amíg...**
Az információ megjelenik a képernyőn. Válassza az „On” feliratot.
Az információ eltűnik a képernyőről. Válassza az „Off” feliratot.
- 4 Végül a VISSZATÉRÉS (RETURN) gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.

Videomagnó

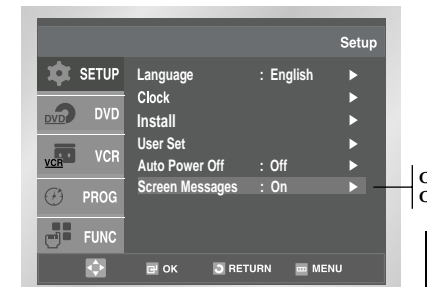


On
Off

A kazetta játékidőjének kiválasztása



Meg kell adni a kazetta játékidőt, ha a hátralévő időt a szalaghossz számlálással ki akarja jelezni.

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza a VCR opciót.
- 3 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
- 4 Nyomja meg többször az egyik ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a Kazetta választás (**Tape Select**) menüt ki nem választja.
- 5 Nyomja meg annyiszor az egyik OK vagy ► gombot, ameddig a helyes játékidő meg nem jelenik.
➔ E180 ➔ E240
➔ E300 ➔ E260
- 6 Végül a VISSZATÉRÉS (RETURN) gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.

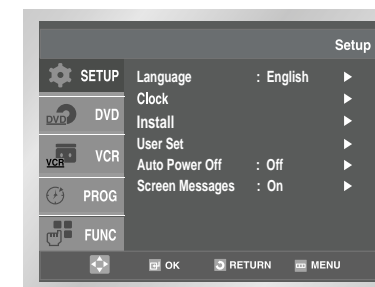

E180
E240
E260
E300

Beállíthatja a szalag elejétől a végéig tartó ismételt lejátszást.

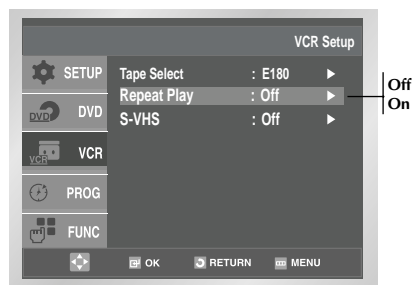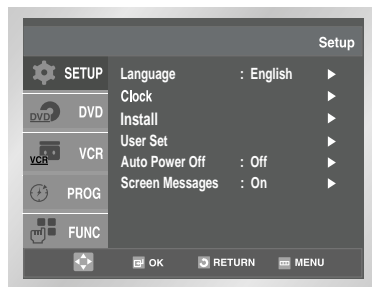

- 1 Miután lenyomta a MENU gombot, nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza a VCR opciót.
- 2 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
- 3 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, amíg meg nem jelenik a Repeat Play (ismételt lejátszás) opció.
- 5 **Lehetőség...** **Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, amíg...**
Megismétli a lejátszást. a „Be” (On) meg nem jelenik.
A lejátszást nem kívánja megismételni. a „Ki” (Off) meg nem jelenik.
- 6 Végül, a VISSZATÉRÉS (RETURN) gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a menüből.

Kétféle sebességgel készíthet felvételt

- ◆ SP (szokásos sebesség)
- ◆ LP (lassú sebesség)

Lassú sebességű (hosszanjátzó) üzemmódban:

- ◆ A kazetta játékidéje kétszer annyi ideig tart.
- ◆ A felvétel minősége kismértékben gyengébb.

Felvétel kazettára

Nyomja meg a FELVÉTELI SEBESSÉG VÁLASZTÓ (SPEED) gombot mindaddig amíg...



Szokásos sebességgel

az SP jelzés meg nem jelenik.

Lassú sebességgel


az LP jelzés meg nem jelenik.

Type	Recording Time (in SP)
E-180	180 mins. or 3 hours
E-240	240 mins. or 4 hours
E-260	260 mins. or 4 hours and 20 mins.
E-300	300 mins. or 5 hours

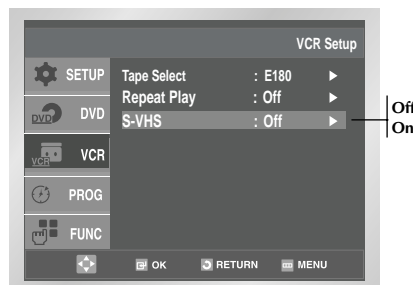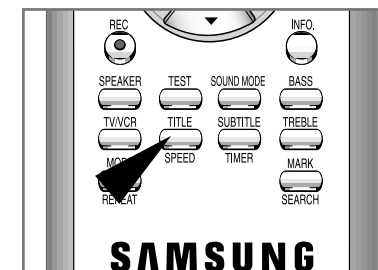

- 1 S-VHS lejátszási mód alatt, miután lenyomta a MENU gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza a VCR opciót.
- 3 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza ezt az opciót.
Eredmény: Megjelenik a VCR Setup menü.
- 4 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, amíg ki nem választotta az S-VHS opciót.
- 5 **Lehetőség...** **Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, amíg...**
S-VHS lejátszás Megjelenik az On.
Nem akar S-VHS lejátszást Megjelenik az Off
- 6 Ha elkészült, nyomja meg a RETURN gombot kétszer, hogy elhagyja a menüt. Ha S-VHS kazettákat akar nézni, állítsa be On-ra az S-VHS módot a VCR beállításnál.

Videomagnó A felvett műsor védelme

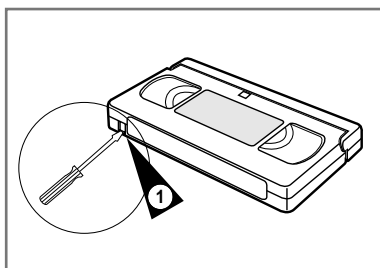


A videokazettákon egy kitörhető biztonsági lemezke található, amely a véletlen törlés ellen nyújt védelmet. Nem készíthet felvételt a szalagra, ha ezt a lemezket kitörte.


- 1 Törje ki a lemezket egy kis méretű csavarhúzóval, ha a felvételt védeni akarja.
- 2 Ragassza át a kitört lemezke helyét egy ragasztószalaggal, ha olyan kazettára szeretne felvételt készíteni, amelyről a lemezket eltávolították.

Videomagnó A műsor azonnali felvétele


A műsor felvétele előtt a megfelelő tv-adót be kell programoznia (kivéve, ha külső videó készülékről készít felvételt). Lapozzon a 19 és 20. oldalra, ha a tv-állomások nincsenek beprogramozva.



- 1 Kapcsolja be a televíziót.
- 2 A felvenni kívánt műsor ellenőrzése érdekében válassza ki a DVD-VIDEOMAGNÓ számára fent tartott tv-csatornát (vagy AV-bemenetet).
- 3 Helyezze be azt a kazettát, amelyre a felvételt kívánja készíteni. Az ablak látható és a kitörhető lemezke ép legyen, vagy ragassza át a helyét, ha a lemezket eltávolították.
Eredmény: A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan bekapcsol.



- 4 Válassza ki
 - ◆ a programhely választó **PROG** (^ vagy v) gombbal a kívánt tv-állomást.
vagy
 - ◆ a **BEMENET VÁLASZTÓ (INPUT SEL.)** gomb megnyomásával az AV1, AV2 vagy az AUX bemenetet a műholdvevő vagy a külső video műsorforrás kiválasztása érdekében.
 Eredmény: A programhely száma vagy az AV bemenet jelzése megjelenik a kijelzőn és a műsor a képernyőn látható.



- 5 A **SEBESSÉGVÁLASZTÓ (SPEED)** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt felvételi sebességet (lásd 29. oldal).
- 6 Tartsa nyomva a **FELVÉTEL REC** (●) gombot addig, amíg a felvétel el nem kezdődik.
Eredmény: A felvétel jelző megjelenik a televízió és a DVD-VIDEOMAGNÓ kijelzőjén. A felvétel kezdetekor egy indexjel kerül a szalagra (lásd 39. oldal).
- 7 A felvétel megállítása érdekében nyomja meg egyszer az **ÁLLJ** (■) gombot.

- ◆ Ellenőrizze a kazetta kitörhető lemezkejét, vagy ragassza át a helyét egy ragasztószalaggal, ha a felvétel kezdetekor a készülék kiadja a kazettát.
- ◆ A készülék automatikusan visszacséveli a szalagot, ha a szalag a felvétel közben a végére ér.

A műsor felvétele automatikus leállással

Videomagnó

Ez az üzemmód legfeljebb 9 órás (LP) műsor felvételét teszi lehetővé. A DVD-VIDEOMAGNÓ a kívánt időtartam után automatikusan megáll.

- 1 Kapcsolja be a televíziót.
- 2 A felvenni kívánt műsor ellenőrzése érdekében válassza ki a DVD-VIDEOMAGNÓ számára fent tartott tv-csatornát (vagy AV bemenetet).
- 3 Helyezze be azt a kazettát amelyre a felvételt kívánja készíteni. Az ablak látható, és a kitörhető lemezke ép legyen, vagy ragassza át a helyét, ha az eltávolították.
Eredmény: A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan bekapcsol.



- 4 Válassza ki:
 - ◆ a programhely választó **PROG** (^ vagy v) gombbal a felvenni kívánt TV-adót,
vagy
 - ◆ a **BEMENETVÁLASZTÓ** gomb megnyomásával az AV1, AV2 vagy az AUX bemenetet a műholdvevő vagy a külső video műsorforrás kiválasztása érdekében.
 Eredmény: A programhely száma vagy az AV bemenet jelzése megjelenik a kijelzőn és a műsor a képernyőn látható.






- 5 A **SEBESSÉGVÁLASZTÓ (SPEED)** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt felvételi sebességet (lásd 29. oldal).
- 6 Tartsa nyomva a **FELVÉTEL REC** (●) gombot addig, amíg a felvétel el nem kezdődik.
Eredmény: A felvétel jelző megjelenik a képernyőn és a DVD-VIDEOMAGNÓ kijelzőjén. A felvétel kezdetekor egy indexjel kerül a szalagra (lásd 39. oldal).

- 7 Nyomja meg többször a **FELVÉTEL REC** (●) gombot a felvételi idő növelése érdekében.
 - ◆ 4 óráig 30 perces lépésekben; vagy
 - ◆ 4-9 óráig 1 órás lépésekben.
 Eredmény: A beállított időtartam megjelenik a képernyőn. A kiválasztott műsor felvétele a beállított ideig tart. A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan leállítja a felvételt, ha a beállított idő letelt.

- 8 Nyomja meg a **KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON)** gombot, ha a felvételt a beállított idő letelte előtt kívánja megállítani.

- ☞ Felvétel közben, ha a szalag a végére ér:
 - ◆ a felvétel megáll.

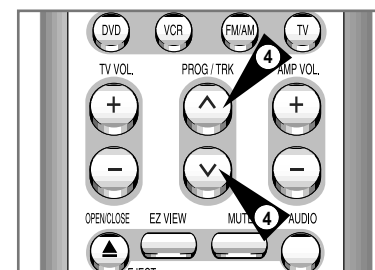

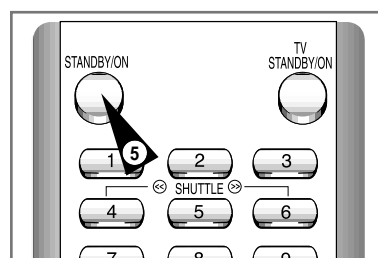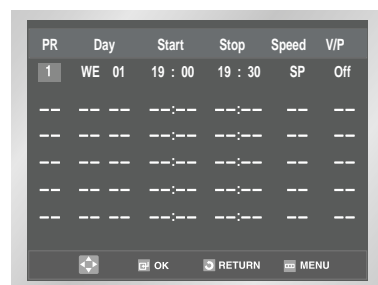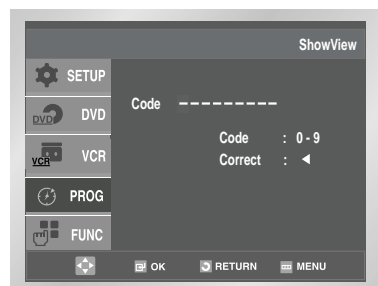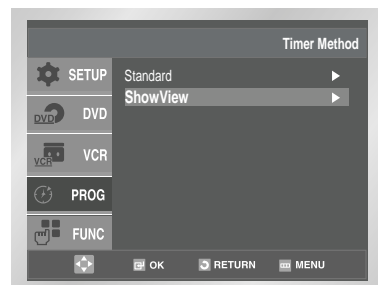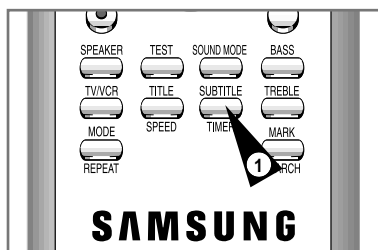

Mielőtt a DVD-VIDEOMAGNÓT beprogramozza

- ◆ kapcsolja be a televíziót és a DVD-VIDEOMAGNÓT
- ◆ ellenőrizze, hogy a dátum és az óraidő beállítása pontos-e.
- ◆ helyezze be azt a kazettát, amelyre a felvételt kívánja készíteni (ép biztonsági kitörhető lemezkével).

Max. 6 műsort programozhat be.

1 A ShowView üzemmódba történő belépés érdekében nyomja meg az IDŐZÍTÉS (TIMER) gombot. Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza a ShowView. **Eredmény:** Egy megjelenő üzenet engedélyezi a ShowView kód megadását.

☞ Az Időzítő megtelt (Timer is full) üzenet jelenik meg, ha mind a hat műsort beprogramozta. Kérjük lapozzon a 35. oldalra, ha egy beprogramozott felvételt törölni szeretne.

2 Adja meg a számgombokkal a felvenni kívánt műsor ShowView kódját, amit a tv-műsorismertetőkből talál.

- Ha a megadott ShowView kódot javítani szeretné:
 - ◆ Nyomja meg többször a ◀ gombot mindaddig, amíg a javítani kívánt számot nem törli.
 - ◆ Írja be a hibátlan számot.

3 Nyomja meg a BEÍR (OK) gombot. **Eredmény:** A programra vonatkozó információ megjelenik.

- ☞ A programhely száma villogni fog, ha először beprogramozott TV-állomáznál használja a ShowView üzemmódot. Ez alatt a programhely számát kézzel, a ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával kell megadni. Kérjük nézze át a következő oldalt, ha:
 - ◆ A programhely száma vagy az idő villog.
 - ◆ a programot módosítani szeretné.

4 Nyomja meg a VISSZATÉRÉS (RETURN) gombot, ha a program és az idő adatok hibátlanok.

5 A KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gomb megnyomásával hozza működésbe az időzítőt.

6 Lapozzon a 35. oldalra, ha:

- ◆ Ellenőrizni szeretné, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓT hibátlanul programozta-e be.
- ◆ A beprogramozott felvételt törölni kívánja.



☞ A műsorismertetőkből az egyes tv-műsorok közelében lévő számok a ShowView kódok. Ezek a kódok teszik lehetővé, hogy a távvezérlővel gyorsan beprogramozhassa a videomagnót. Írja be a felvenni kívánt műsor ShowView kódját.

™ ShowView a Gemstar Development Corporation védjegye. A ShowView rendszert a Gemstar Development Corporation licensze alapján gyártják.

Ha javítani szeretné a kijelzett programot vagy módosítani bizonyos elemet, mint pl. a felvételi sebességet, akkor azt a BEÁLLÍTÁS (SETUP) gomb másodszori megnyomása előtt teheti meg.

Ha szeretne...	Akkor...
a tuneren kívül egy másik bemeneti műsorforrást választani (AV1, AV2 vagy AUX)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Amíg a programhely választás (PR) villog, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. ◆ A ▲ vagy ▼ gomb többszöri megnyomásával változtassa meg a bemeneti műsorforrást. <p>Eredmény: A programhely száma helyet cserél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV1, AV2 vagy AUX bemeneti műsorforrással, amit válasszon ki a ▲ vagy ▼ gombbal a műholdvevő vagy egy külső video műsorforrás számára. <p>➤ Mielőtt bármit megváltoztat, a bemeneti műsorforrást kell kiválasztania.</p>
A műsor felvétele naponta (Hétfőtől - Vasárnapig, azonos időpontban)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a NAP (Day) rész villogni nem kezd. ◆ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a NAPONKÉNT (DLY) jelzés meg nem jelenik.
A műsor felvétele hetente, ugyanazon a napon, azonos időpontban	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a NAP (Day) rész villogni nem kezd. ◆ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a HETENTE (W) és utána a kívánt nap angol rövidítése meg nem jelenik. <p>Például: hetente-szombaton (W-SA)</p>
A felvételi idő megváltoztatása	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg az ÁLLJ (STOP) rész villogni nem kezd. ◆ A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával növelje vagy csökkentse a felvétel megállításának az időpontját.
A felvételi sebesség kiválasztása	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a felvételi sebesség rész villogni nem kezd. ◆ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a megfelelő jelzés meg nem jelenik: <ul style="list-style-type: none"> • Auto (Automatikus szalagsebesség választás) (lásd 34. oldal) • SP (Szokásos sebesség) • LP (Hosszanjátzó)
PDC felvétel választás (PDC = műsor kézbesítés vezérlés)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a V/P rész villogni nem kezd. ◆ Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot mindaddig, amíg a BE (On) jelzés meg nem jelenik. ☞ Ne válasszon PDC-t, hacsak nem biztos abban, hogy a felvenni kívánt műsort PDC-kóddal sugározzák. <p>A kiadott műsorismertető szerint PONTOSAN be kell állítania a kezdési időt, ha a PDC-t bekapcsolja. (A képernyő jobb oldalán lévő oszlopban a „be” (On) állást választja.)</p> <p>Egyébként az időzített felvétel nem a kívánt részt fogja felvenni.</p>

A programozható időzítő teszi lehetővé, hogy az adás kezdete előtt 1 hónappal is beállíthatja a DVD-VIDEOMAGNÓT arra, hogy a műsort felvegye. Max. 6 műsort lehet beállítani.

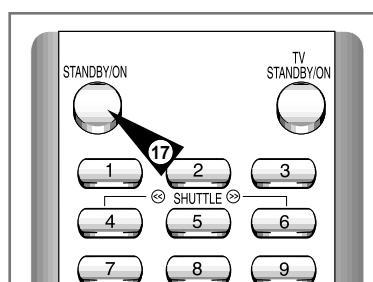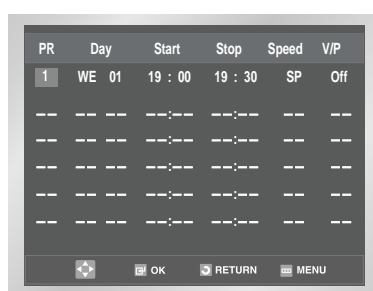

Mielőtt a felvételt beprogramozza, ellenőrizze, hogy a dátum és az óraidő beállítása pontos-e.


- Helyezzen be egy kazettát és nyomja meg az IDŐZÍTÉS (TIMER) gombot a távvezérlőn.
Eredmény: Az időzítő választás jelenik meg.
- A BEÍR (OK) vagy ► gomb megnyomásával válassza a Szokásos (Standard) menüt.
Eredmény: „Az időzítő programozás” (TIMER PROGRAMMING) menü jelenik meg.
- A ► gomb megnyomásával válassza ki a bemeneti műsorforrást.
- A ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával, válassza ki a kívánt állomást, vagy bemeneti jelforrást (AV1, AV2 vagy AUX)
- A ► gomb megnyomásával válassza ki a NAP (Day) állást.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt napot.
- A felvétel kezdési idejének (START) beállítása érdekében nyomja meg a ► gombot.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt órát.
- A percek beállítása érdekében nyomja meg a ► gombot.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt perc értékét.
- A felvétel befejezési idejének (STOP) a beállítása érdekében nyomja meg a ► gombot.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a felvétel végének az időpontját. Kövesse a felvétel kezdetekor végrehajtott műveleteket.
- A felvételi sebesség beállításának az érdekében nyomja meg a ► gombot.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza a szokásos (SP), a hosszanjátzó (LP) vagy az automatikusan választott (Auto) felvételi sebességet.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával váltsa át a VPS vagy V/P üzemmódot (a bekapcsolt üzemmódot az „On” jelzi) és a kikapcsolt VPS/V/P üzemmódot (amit a „-” jelez).
- Amikor befejezte nyomja meg a VISSZATÉRÉS (RETURN) gombot.
- A KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gomb megnyomásával hozza működésbe az időzítőt.
Eredmény: Mielőtt a felvétel megkezdődik a DVD-VIDEOMAGNÓ összehasonlítja a felvétel időtartamát a szalagon hátralévő játékidővel.

➤ Automatikusan választott sebesség (Auto).
A DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan választott sebesség funkciója összehasonlítja az aktuális időzített felvétel időtartamát a behelyezett kazetta hátralévő játékidővel. Auto üzemmódban a DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan átkapcsol hosszanjátzó (LP) szalagsebesség-re annak érdekében, hogy a teljes műsort felvegye, ha a szalag nem elég hosszú.

A beprogramozott felvételek beállítása ellenőrizhető:

- ◆ A DVD-VIDEOMAGNÓ beprogramozása után.
- ◆ Ha elfelejtette, hogy melyik műsor lesz felvéve.

- Nyomja meg az IDŐZÍTÉS (TIMER) gombot a távvezérlőn.
Eredmény: Az időzítés választás jelenik meg.
- A BEÍR (OK) gomb megnyomásával válassza a Szokásos (Standard) menüt.
Eredmény: Az időzítés programozás (TIMER PROGRAMMING) menü jelenik meg.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programot.
- A ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával válassza ki és változtassa meg a programnak azokat az adatait, amelyeket szükségesnek tart. A részleteket lásd az előző oldalon.
- A beállítás befejezése után, nyomja meg a RETURN gombot háromszor.

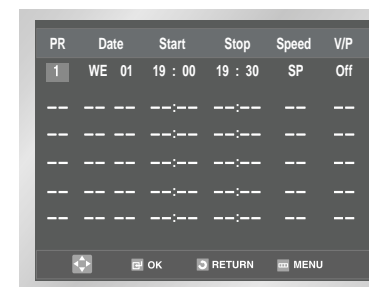



A beprogramozott felvétel törlése



Videomagnó

Bármelyik programot törölheti amelyik:

- ◆ hibás
- ◆ tovább nincs rá szüksége.

- Nyomja meg az IDŐZÍTÉS (TIMER) gombot a távvezérlőn.
Eredmény: Az időzítő választás jelenik meg.
- A BEÍR (OK) vagy ► gomb megnyomásával válassza a Szokásos (Standard) menüt.
Eredmény: Az időzítés programozás (TIMER PROGRAMMING) menü jelenik meg.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programot.
- A TÖRLÉS (CLEAR) gomb megnyomásával törölje a kiválasztott programot.
Eredmény: Törli a program minden adatát és a TV-adást a készülék nem fogja felvenni.
- A beállítás befejezése után, nyomja meg a RETURN gombot háromszor.

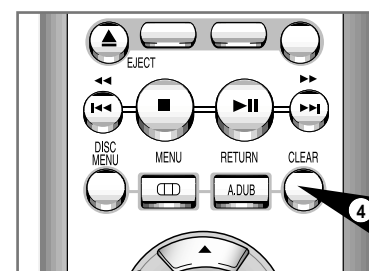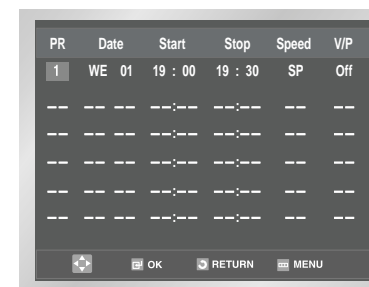





Ez az üzemmód VHS műsoros videokazetta lejátszását teszi lehetővé.

- 1 Kapcsolja be a televíziót és a DVD-VIDEOMAGNÓT.
- 2 Helyezze be a lejátszani kívánt videokazettát. Nyomja meg a ►|| gombot a távvezérlőn, ha a biztonsági kitörhető lemezt hibátlan. Egyébként a lejátszás automatikusan megkezdődik.
 - A kazetta behelyezésekor a szalag helyzetének optimalizálásával a zavar automatikusan csökken. (Automatikus digitális sávontartás = Digital Auto Tracking). A videomagnó automatikusan visszacsévéli a szalagot, ha a lejátszás közben a végére ér. Evvel a DVD-VIDEO-MAGNÓVAL az NTSC felvételeket le lehet játszani, de NTSC felvételt nem lehet készíteni.
- 3


Lehetősége van...	Nyomja meg...
A lejátszást megállítani.	az Állj (■) gombot.
A kazettát kivenni.	a Kazettakiadó (▲) gombot.

Kiválasztja, hogy a hangszórókon és az AV kimeneten a hang milyen üzemmódban jelenjenek meg.

Választék	Ismertetés
L	A sztereó Hi-Fi felvétel bal csatornájának a kiválasztására használja.
R	A sztereó Hi-Fi felvétel jobb csatornájának a kiválasztására használja.
MIX	A normál és a Hi-Fi sáv hangjának az összekeverésére használja.
MONO	A normál monó sáv hangjának a meghallgatására használja.
L R	A sztereó Hi-Fi hang bal és jobb csatornájának a meghallgatására használja. <ul style="list-style-type: none"> ➤ A készülék 5 másodperc múlva Hi-Fi üzemmódra kapcsol át, ha Hi-Fi felvételt monóban játszik le.

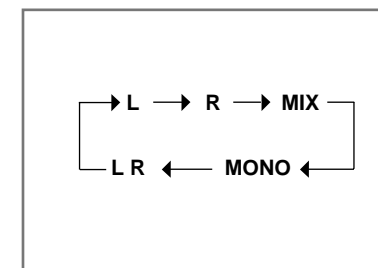

A kívánt hang üzemmód kiválasztása érdekében egyszerűen csak nyomja meg a távvezérlőn az AUDIO ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ (AUDIO) gombot mindaddig, amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik.

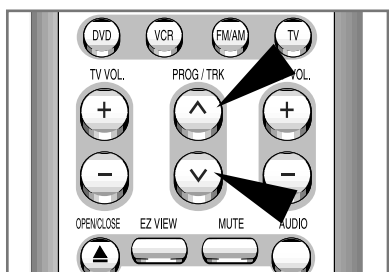

A lehető legjobb képminőség biztosítása érdekében a szalag helyzetét kézi szabályozással is beállíthatja.

A SÁVONTARTÁS TRK (^ vagy v) gomb megnyomásával tiszta és stabil képet állítson be, ha lejátszás közben zajsávok vagy csíkok jelennek meg.



- Eredmény: ♦ A sávontartás jelzősávja megjelenik.
- ♦ Szabályozza a képet.
 - ♦ A jelzősáv eltűnik, ha a gombot elengedi.


A kazettát lassítva is lejátszhatja.

- Lassított lejátszáskor a hang nem hallható.

- 1 Nyomja meg:
 - ♦ a LEJÁTSZÁS (►||) gombot a lejátszás elindítása érdekében.
 - ♦ a LEJÁTSZÁS (►||) gombot még egyszer a pillanat áll üzemmódba kapcsolás érdekében.
 - ♦ a ►► gombot a lassított lejátszás megkezdésére.
 - ♦ a ◀◀ vagy ►► gombot annyiszor ahányszor csak szükséges a sebesség csökkentése vagy növelése érdekében.
 - ♦ a LEJÁTSZÁS ►|| gombot kétszer, hogy visszatérjen a normál sebességhez.
- 2 Lassított lejátszás közben képzavarok léphetnek fel. A SÁVONTARTÁS TRK (^ vagy v) gomb megnyomásával csökkentheti a zavart.

- ☞ Lassított lejátszás közben, ha az 5 percnél tovább tart, a DVD-VIDEOMAGNÓ automatikusan átvált normál lejátszásra, hogy védje
 - ♦ a kazettát és
 - ♦ a videofejeket.





A szalagsebesség szabályozó üzemmód segítségével megváltoztathatja egy adott jelenet lejátszási sebességét (max. a normál sebesség kilencszeresére).

Pl.: egy sportoló mozgástechnikáját akarja elemezni (pillanatról pillanatra).

A szalagsebesség szabályozás a távvezérlővel működtethető.

➤ A változtatható sebességű lejátszás közben a hang nem hallható.

- Nyomja meg:
 - ◆ a **LEJÁTSZÁS (▶II)** gombot, miközben a szalagot lejátszsa.
 - ◆ a **SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ (<<)** gombot a kazetta visszafelé történő lejátszása érdekében.
 - ◆ a **SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ (>>)** gombot a kazetta előrefelé történő lejátszása érdekében.

- Valahányszor az egyik **SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ** gombot megnyomja, a lejátszás sebessége a következő táblázat szerint változik.

LEJÁTSZÁS HÁTRAFELE X9	LEJÁTSZÁS HÁTRAFELE X5	LEJÁTSZÁS HÁTRAFELE X3	ÁLLÓKÉP	LASSÍTOTT LEJÁTSZÁS X1/10	LASSÍTOTT LEJÁTSZÁS X1/5	LEJÁTSZÁS	LEJÁTSZÁS X3	LEJÁTSZÁS X5	LEJÁTSZÁS X9
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------	---------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Egy „index” jel kerül automatikusan a szalagra valahányszor ezzel a DVD-VIDEOMAGNÓVAL a felvételt elindítja. A képkereső üzemmód teszi lehetővé, hogy a kijelölt indexjelig előre vagy hátra csévélje a szalagot és a lejátszást ettől a ponttól kezdje. Az indexjelek számozása a választott iránytól függően a következő:

stb.	Előző jelenet	Most játszó jelenet	Következő jelenet	stb.
	2	1	1	2

➤ A DVD-VIDEOMAGNÓ szabványos indexjel rendszert (VISS) használ. Ennek következtében a készülék bármilyen videomagnóval felvett indexjelet felismer, ha az ugyanezt a rendszert használja és fordítva.

A 0:00:00 megkeresése

Akkor használja ezt a lehetőséget, ha meg akarja keresni a [0:00:00] számlálóállást a kazettán.

Nyomja meg a **CLEAR (törles)** gombot azon a ponton, ahol [0:00:00]-ra akarja állítani a számlálóállást.



VCR vissza vagy előre fog tekerni, hogy megtalálja a [0:00:00] számláló állást, és aztán automatikusan meg fog állni azon a helyen.




- Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az ▲ , ▼ gombokat, hogy kiválassza a Go to [0:00:00] opciót.
- Nyomja meg az OK vagy ▶ gombokat.

Rögzített műsorok végének keresése

Akkor használja ezt a lehetőséget, mikor üres helyet keres, hogy műsort rögzítsen a kazettára. A VCR gyorsan előre fog tekerni, hogy megkeresse az üres helyet, és automatikusan meg fog állni azon a helyen. Ha a keresés alatt a VCR a kazetta végéhez ér, a VCR ki fogja adni a kazettát.

- Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az ▲ , ▼ gombokat, hogy kiválassza az End Search opciót.
- Nyomja meg az OK vagy ▶ gombokat.

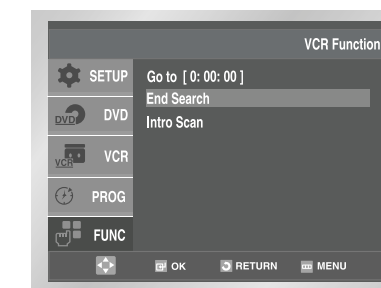

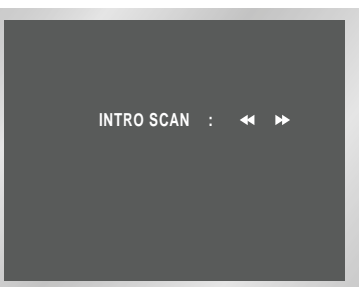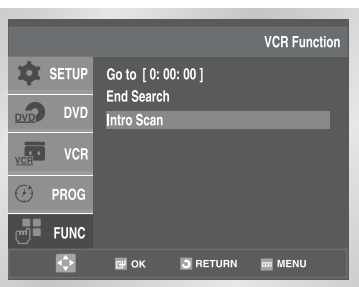

BETEKINTÉS A MŰSORBA

- 1 Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az ▲ , ▼ gombokat, hogy kiválassza az Intro Scan opciót.
- 2 Nyomja meg az OK vagy ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombokat, attól függően, hogy milyen irányban található a kívánt műsor a kazettán.
- 4 Miután a DVD-VCR megtalálta az index jelet, vissza fogja tekerni a kazettát öt másodperccel, és aztán tovább fog keresni a következő index jel után.
- 5 Ha egy bizonyos indexről szeretne lejátszani egy szalagot, akkor egyszerűen nyomja meg a ►|| gombot kétszer.

Index kihagyásos keresés:

Ez a lehetőség, elérhetővé teszi hogy nyorsan előre vagy vissza tekerjen a kazetta egy bizonyos pontjáiig: vagyis ha három különböző műsort rögzített a kazettára, és visszatekerte a kazettát az elejéig, ezzel a lehetőséggel egyenesen a második műsor elejére tud ugri a SEARCH (keresés) gomb egyszerű megnyomásával.

- 1 Miután lenyomta a SEARCH gombot, nyomja meg az ▲ , ▼ gombokat, hogy kiválassza az Intro Scan opciót.
- 2 Nyomja meg az OK vagy ► gombot.
- 3 Még kétszer nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombokat. Ez egyenesen a kívánt műsor elejéhez fogja tekerni a kazettát.
- 4 Ezek az index keresések előre (nyomja meg a ◀◀ gombot) és hátra (nyomja meg a ▶▶ gombot) is elvégezhetők. (◀◀ -20 . . 0 . . +20 ▶▶)
- 5 Ha el akar hagyni egy index keresést, egyszerűen nyomja meg a ►|| vagy ■ gombot.

A szalaghossz számláló:

- ◆ jelzi a lejátszáskor és a felvételkor eltelt időt (óra, perc és másodperc),
- ◆ nullázza a számlálót, ha kazettát helyez a DVD-VIDEOMAGNÓBA, és
- ◆ lehetővé teszi, hogy a kívánt jelenetet könnyen megtalálja.



☞ A hátralévő idő pontos kiszámításához meg kell adnia a behelyezett kazetta pontos játékidejét.



- 1 Helyezze a kazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA.
- 2 A szalaghossz számláló nullázása egy jelenet kezdetén.
 - ◆ Nyomja meg az INFO. gombot kétszer, hogy a számláló megjelenjen.
 - ◆ akkor nyomja meg a TÖRLÉS (CLEAR) gombot amikor a számlálót nullázni akarja.
- 3 Amikor ezzel kész
 - ◆ Indítsa el a lejátszást vagy a felvételt.
 - ◆ Nyomja meg az ÁLLJ (■) gombot.
 - ◆ Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot, ha ahhoz a jelenethez kívánja előre- vagy hátracsévélni a szalagot, ahol a számlálót nullázta.

➤ A DVD-VIDEOMAGNÓRA vonatkozó néhány információ, mint pl. a szalaghossz számláló állása a televízió képernyőjén is megjeleníthető (hacsak ezeket a jelzéseket el nem tüntette, lásd a 27. oldalon).

Nyomja meg a KIJELZÉS (INFO.) gombot:

- ◆ egyszer, hogy az éppen kiválasztott üzemmódot, a programhely számát, a felvételi sebességet, dátumot, óraidőt és a szalaghossz számláló állását jelezze a készülék.
- ◆ kétszer, hogy csak a számláló állása jelenjen meg.
- ◆ háromszor, hogy a hátralévő játékidej jelenjen meg.
- ◆ négyszer, ha a kijelzést törölni akarja.

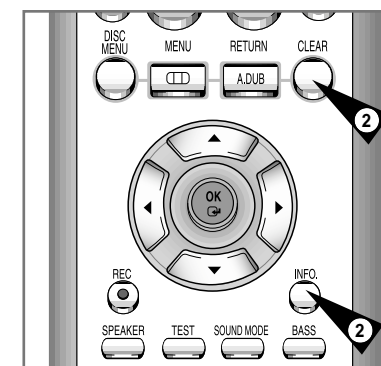

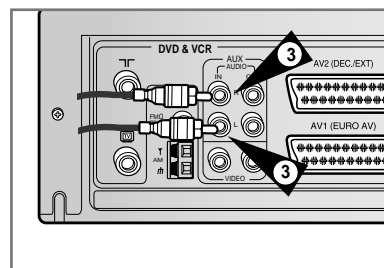

A DVD-VIDEOMAGNÓHOZ RCA audio/video kábelrel akkor csatlakoztathat másik audio/video készüléket, ha azt a megfelelő kimeneti csatlakozókkal szerelték fel.

- Például:**
- ◆ Egy másik videomagnó segítségével videokazettát szeretne átmásolni (lásd 43. old.)
 - ◆ Videokamerával készített felvételt kíván lejátszani vagy átmásolni (lásd 43. old.)

☞ Ügyeljen arra, hogy a kábelek csatlakoztatásakor a televízió és a videomagnó is ki legyen kapcsolva.




- 1 Csatlakoztassa az RCA videokábel egyik végét a DVD-VIDEOMAGNÓ előlapján lévő video bemenet (VIDEO) csatlakozóhoz.
- 2 Dugja a videokábel másik végét a másik készülék (videomagnó vagy videokamera) megfelelő video kimeneti csatlakozójába.
- 3 Csatlakoztassa a tartozék RCA audiókábel egyik végét a DVD-VIDEOMAGNÓ előlapján lévő audio bemenethez (AUDIO).
 - Gondosan ügyeljen a bal és jobb csatorna színjelzésére.
- 4 Dugja az audiókábel másik végét a másik készülék (videomagnó, videokamera vagy Hi-Fi torony) megfelelő audio csatlakozójába.





Megjegyzés: VIDEO = sárga
 AUDIO L (bal csat.) = fehér
 AUDIO R (jobb csat.) = piros

Az S-DVD3E tip. készülékkel másolatot készíthet másik video műsorforrásról, pl. másik videomagnóról vagy videokameráról

☞ Szerzői jogot sért, ha műsoros kazettáról a tulajdonosok engedélye nélkül bármilyen formában másolatot készít.

- 1 Csatlakoztassa a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán levő audio/video bemeneti (SCART) csatlakozóhoz azt a videomagnót, amelyről másolatot akar készíteni (lásd az ábrákat a 12. oldalon).
- 2 Helyezzen egy üres videokazettát a DVD-VIDEOMAGNÓBA.
- 3 Helyezze a műsoros videokazettát a másik video készülékbe (videomagnó vagy videokamera).
- 4 A BEMENETVÁLASZTÓ (INPUT SEL.) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő bemenetet a DVD-VIDEOMAGNÓN:
 - ◆ AV1, AV2 bemenetet a SCART csatlakozóhoz.
 - ◆ AUX bemenetet az RCA csatlakozóhoz.
- 5 Kezdje el a másolni kívánt videokazetta lejátszását.
- 6 Tartsa megnyomva a **FELVÉTEL** (●) gombot mindaddig, amíg a felvétel a DVD-VIDEOMAGNÓN el nem kezdődik.
- 7 Nyomja meg a videomagnón és a DVD-VIDEOMAGNÓN is a **ÁLLJ** (■) gombot, ha a felvételt befejezte.

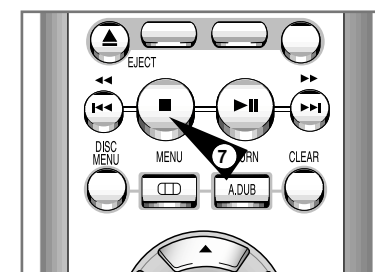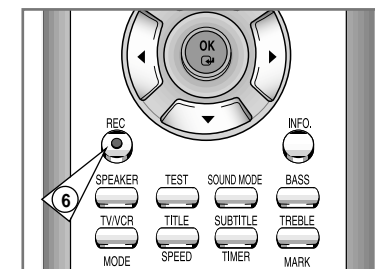



Utóhangosítás üzemmóddal letörölheti az előzőleg felvett hangot és kicserélheti egy új hanggal.

- ◆ CD, DVD lemezről
- ◆ egy audio rendszerhez csatlakoztatott mikrofonról; vagy
- ◆ kazettás magnóról.

Korlátok:

Utóhangosítást csak a hosszirányban elhelyezett normál hangsávban végezhet.

- 1 Csatlakoztasson egy RCA audio kábelt a hangfrekvenciás készüléke (pl. kazettás magnó) megfelelő kimenetéhez.
- 2 Csatlakoztassa az RCA audio kábel másik végét a DVD-VIDEOMAGNÓ előlapján lévő audio bemenethez (AUDIO).
- 3 Helyezze be azt a felvételt tartalmazó kazettát, amelyiknek a hangsvóját ki akarja cserélni, és utána a **LEJÁTSZÁS (▶II)** gomb megnyomásával indítsa el.
- 4 A **▶▶** gomb megnyomásával keresse meg az utóhangosítás befejező pontját, és a **SZÁMLÁLÓ (CLOCK/COUNTER)** és a **TÖRLÉS (CLEAR)** gomb megnyomásával állítsa a számlálót 0:00:00-ra.
- 5 A **◀◀** gomb megnyomásával menjen egy kicsit tovább az utóhangosítás kezdőpontjához.
- 6 Nyomja meg a **LEJÁTSZÁS (▶II)** gombot. Az állókép üzemmód érdekében nyomja meg ezt a (▶II) gombot még egyszer.
- 7 Nyomja meg az **UTÓHANGOSÍTÁS (A. DUB)** gombot. **Eredmény:** A DVD-VIDEOMAGNÓ átkapcsol utóhangosítás készletre.
- 8 A **BEMENETVÁLASZTÓ (INPUT SEL.)** gomb megnyomásával válassza ki az utóhangosítás műsorforrását. Válassza az **AUX** állás, ha külső kazettás magnóról kíván utóhangosítást végezni.
- 9 Keresse meg azt a pontot a kazettán ahonnan a lejátszását kezdeni szeretné. **Például:** Azt a műorrészt amelyet fel szeretne venni.
- 10 Amikor kész van:
 - ◆ Indítsa el a lejátszást a hangfrekvenciás készüléken; és
 - ◆ nyomja meg a **FELVÉTEL (●)** gombot a távvezérlőn. **Eredmény:** Kicseréli a régi hangfelvételt a kazettán.
- 11 Az utóhangosítás akkor fog befejeződni, amikor a szalaghossz számláló eléri a 0:00:00-át.

➤ Az új műsor a normál hangsávra lesz felvéve és az eredeti hang megmarad a Hi-Fi sávon. Az új és a régi felvétel egyszerre történő meghallgatása érdekében nyomja meg többször az **AUDIO ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ (AUDIO)** gombot mindaddig, amíg a **MIX** jelzés meg nem jelenik (lásd 37. oldal).

A videomagnó Samsung és azzal kompatibilis márkájú TV készülékkel kapcsolható össze.

Hogy az Ön által használt TV kompatibilis-e vagy sem, megtudja, ha végig követi az alábbiakban leírtakat.

- 1 Kapcsolja be a TV-t.
- 2 A távvezérlőt irányítsa a TV felé.
- 3 Tartsa nyomva a TV gombot, és a megfelelő számjegyek megnyomásával adja meg a TV márkája szerinti kódszámot.

Márka	Kód	Márka	Kód
SAMSUNG	01 - 06	PHILIPS	02, 20, 22
AKAI	09, 23	SABA	13, 14, 22 - 24
GRUNDIG	09, 17, 21	SONY	15, 16
LOEWE	02	THOMSON	13, 14, 24
PANASONIC	08, 23 - 27	TOSHIBA	07, 16 - 19, 21

Eredmény: Ha a TV-je kompatibilis a távvezérlővel, kikapcsolódik. Ezzel be is programozta, hogy a távvezérlő működtesse a TV-t.




➤ Ha több kódszám is szerepel a márkanév mellett, mindet próbálja ki, amíg meg nem találja azt, amellyel működik a TV távvezérlése.

➤ Amikor elemet cserél a távvezérlőben, újra meg kell adnia a kódot, az előbbieken ismertetett módon.

Ezután ellenőrizheti a TV működését a következő gombnyomásokkal.


Gomb	Rendeltetés
TV STANDBY/ON ①	A televízió be- illetve kikapcsolására szolgál.
TV vage VCR ②	E gombbal TV vagy video üzemmódra kapcsol.
INPUT SEL. ③	E gombbal külső műsorforrást választhat ki.
VOL + vage - ④	A gombok a TV hangerejének szabályozását végzik.
PROG/TRK ⑤	A kívánt programhely-szám kiválasztására szolgál.
TV MUTE ⑥	A televízió hangjának elnémítására szolgál.

➤ Nem minden TV készüléken működik az összes funkció. Ilyen esetben közvetlen a TV gombjait kezelje.

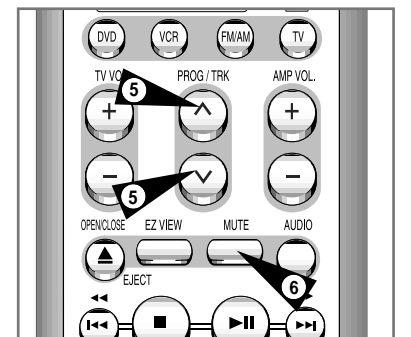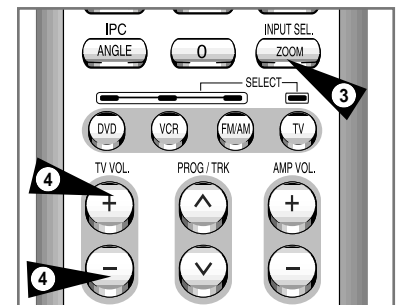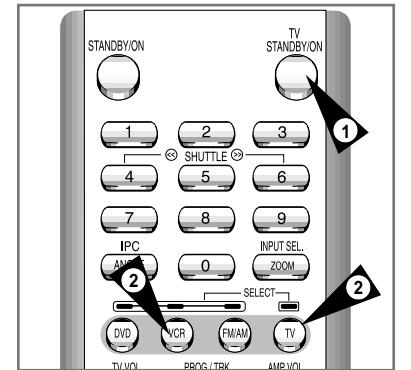

Az alábbi ábra a DVD-játszó televízióval és egyéb készülékkel történő szokásos csatlakoztatását ismerteti. Csak a DVD-játszó számára. A DVD-VIDEOMAGNÓ kimenet jelei ezzel a csatlakoztatással nem nézhetők.

Csatlakoztatás televízióhoz


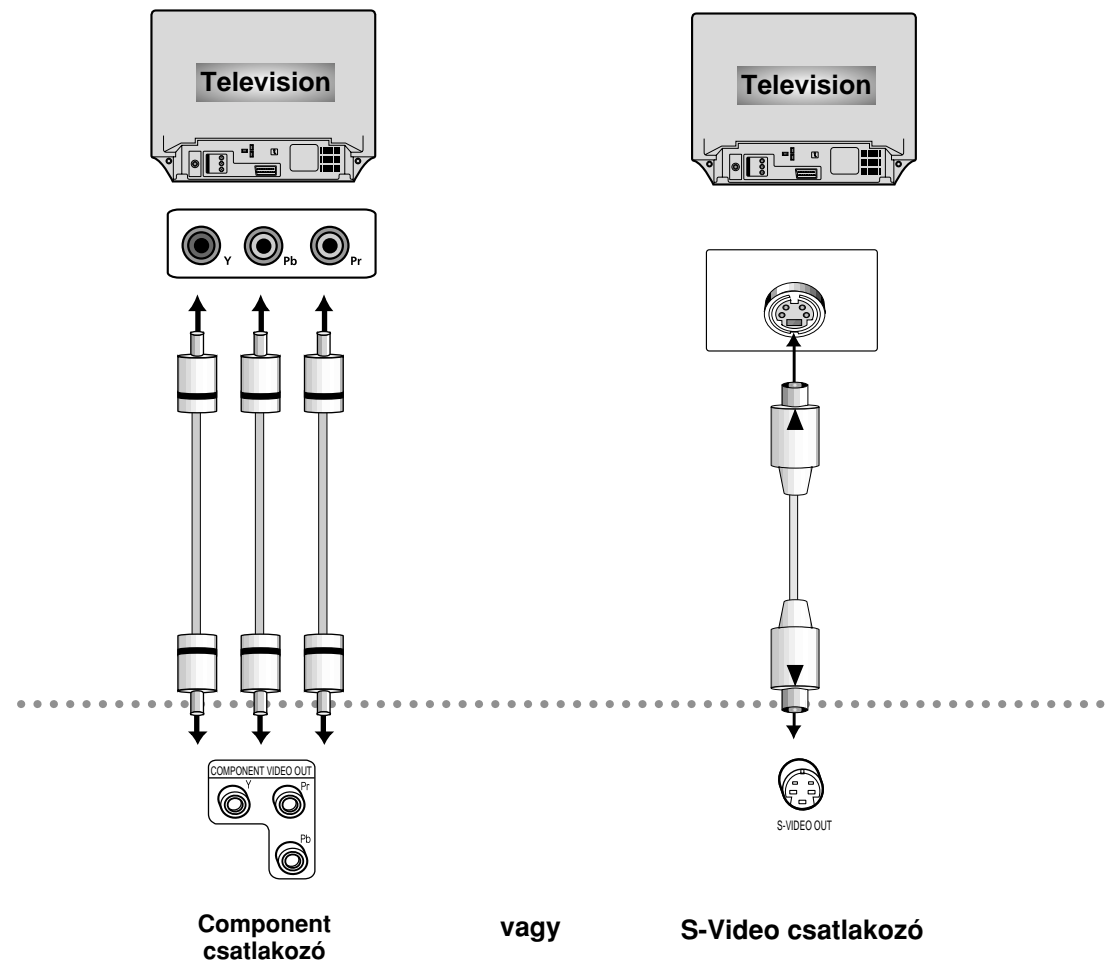







Ha előre beállítja a lejátszás menüt, a disc menüt, az audio és felirat nyelvet, ezek mindig meg fognak jelenni, mikor filmet néz.

A disc menü használata

Ez a lehetőség megváltoztatja a szöveg nyelvet, de csak a disc menü képernyőkön.

- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki a Nyelvi beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Válassza ki a Disc menüt a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 5 A ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza ki az English (angol)-t.
- Válassza ki az Other-t (más) ha a nyelv, amit ki akar választani nem jelenik meg.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.
- Az angol ki van választva, és a képernyő visszatér a **Language Setup** menübe.

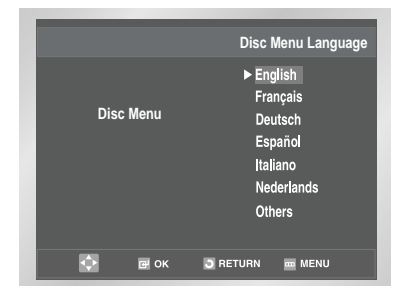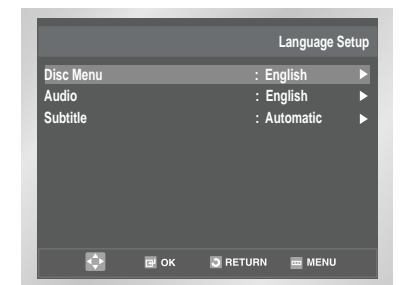

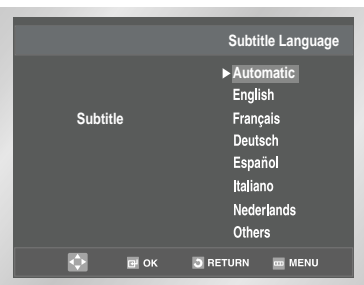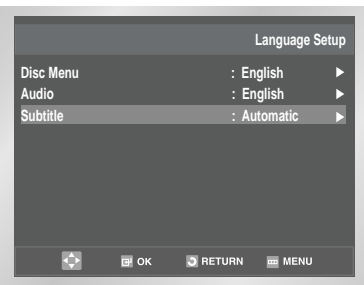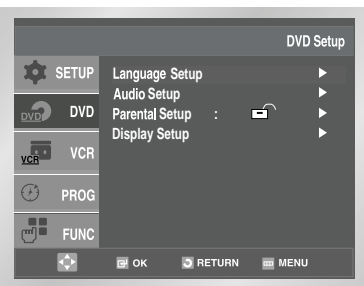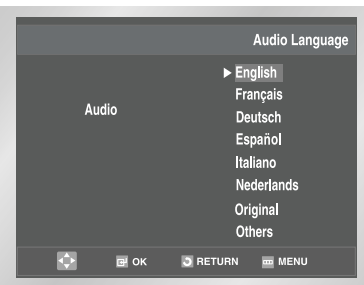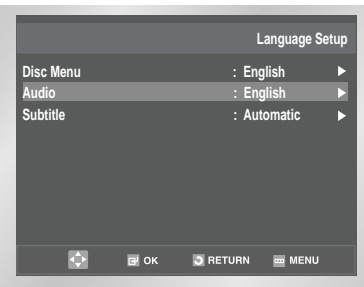

Az audio nyelv használata

- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki a Nyelvi beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Válassza ki a **Audiot** a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 5 A ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza ki az **English** (angol)-t.
 - Válassza ki az Original-t (eredetit) ha a lemez nyelvét akarja eredeti nyelvnek kiválasztani.
 - Válassza ki az Other-t (mást) ha a nyelv, amit ki akar választani nem jelenik meg.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.
 - Az angol ki van választva, és a képernyő visszatér a **Language Setup** menübe.


A felirat nyelv használata





- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki a Nyelvi beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Válassza ki a Felirat nyelvet a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 5 A ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza ki az English (angol)-t.
 - Válassza ki az Automatát, ha azt akartja felirat nyelvnek kiválasztani, amit az audio beállításnál választott ki.
 - Válassza ki az Other-t (mást) ha a nyelv, amit ki akar választani nem jelenik meg.

Vannak olyan lemezek, amik nem tartalmazzák azt a nyelvet, amit alapnyelvnek kiválasztott. Ebben az esetben a lemez a saját nyelvi beállítását fogja használni.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.
 - Az angol ki van választva, és a képernyő visszatér a **Language Setup** menübe.

- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki az Audio beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, amíg ki nem választotta, amit akar, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
 - Dinamika kompresszió
 - Be: A dinamika kompresszió kiválasztása.
 - Ki: A normál tartomány kiválasztása.
 - Központi SPK (hangszóró) időkéscsökkentés 0 ms (Lásd a 67. oldalt)
 - Surround (hangszóró) időkéscsökkentés 0 ms (Lásd a 67. oldalt)

➤ **Hogy eltüntesse a Setup menüt vagy hogy visszatérjen a menü képernyőre, a beállítás alatt, nyomja meg a Return vagy a ◀ gombokat.**

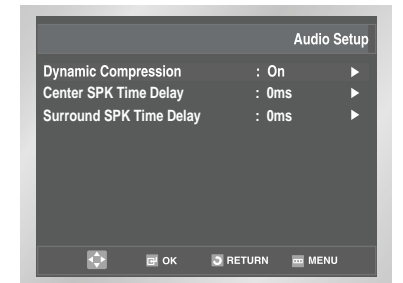

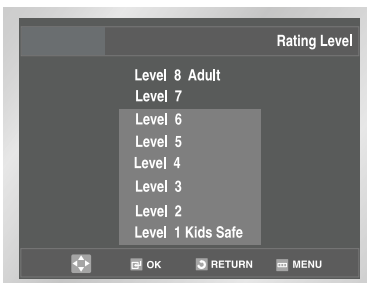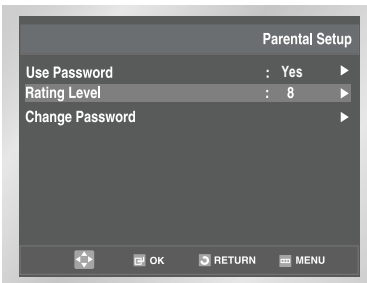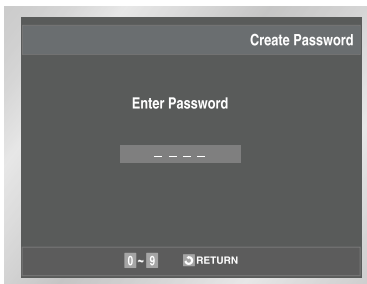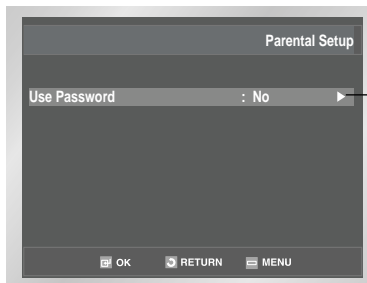

A szülői kontroll funkció olyan DVD lemezekkel együtt működik, melyeket besorolással láttak el, hogy segítsék annak kontrollálását, hogy milyen filmeket néznek a család tagjai. Nyolc besorolása lehet egy lemeznek.

- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki a Szülői kontroll beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Nyomja meg az OK vagy ► gombokat, hogy kiválassza a Yes-t, amennyiben kódszavat akar használni. Megjelenik az Enter Password (kódszó) képernyő.
- 5 Ok-za le a kódszavat. Megjelenik az Re-ok password (kódszó) képernyő, hogy megerősítse a kódszavat. Enter -za le a kódszavat megint. A szülői kontroll képernyő megjelenik.

• A besorolásról

A besorolás csak akkor fog működni, ha a Use Password Yes-re van állítva. Hogy feloldja a korlátozást, válassza ki a No-t a OK vagy ► gombok megnyomásával. Majd nyomja meg az, ▼ gombokat, hogy kiválassza a Rating Level-t (besorolás szintet). Majd nyomja meg az OK gombot.

- A ▲, ▼ gombok megnyomásával válassza ki a szintet (pl. 6-os szint) majd nyomja meg az OK gombot. A készülék nem fog lejátszani 7-es szintű lemezeket.
- Hogy feloldja a korlátozást, válassza ki a No-t az OK vagy ► gombokkal a Use Password menüben.

• A kódszó megváltoztatása:

- Válassza ki a Change Password-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával. Nyomja meg az OK gombot. A Change Password képernyő megjelenik.
- Enter -za le a kódszavat. Re-Enter -za le a kódszavat megint.

-
- **Nyomja le a RETURN vagy a ◀ gombokat, ha el akarja tüntetni a SETUP menüt vagy vissza akar menni a menü képernyőre a beállítás alatt.**
 - **Ha elfelejtette a kódszavat, Isd. Kódszó elfelejtése a hibakeresés kalauzban.**

- 1 Ha az eszköz Stop módban van, nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a DVD-t a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 3 Válassza ki a Kijelző beállítást a ▲, ▼ gombok megnyomásával, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, amíg ki nem választotta, amit akar, majd nyomja meg az OK vagy ► gombokat.

• TV Aspektus

Attól függően, hogy milyen televízió készülékkel rendelkezik, beállíthatja a képernyő beállítást (aspektus rációt).

1. 4:3 L-Box :

Akkor válassza ki ha a teljes 16:9-es képernyőt látni kívánja, akkor is ha 4:3-as televízió készülékkel rendelkezik. Fekete vonalak fognak megjelenni képernyő tetején és alján.

2. 4:3 Pan-Scan :

Akkor válassza ki ha általános televízió készülékkel rendelkezik, és látni kívánja a 16:9-es képernyőt középső részét. (A film szélső jobb és bal oldala le lesz vágva)

3. 16:9 Széles :

Teljes 16:9-es filmeket nézhet a széles képernyő? televízió készüléken.

• Feketeség szint



A képernyő világosságát állítja be. (On/Off)

• NTSC Lemez Kimenet

NTSC ha a képernyőnek csak egy NTSC video bemenete van. Ha nem ez a helyzet, nyugodtan „PAL 60Hz” alapbeállításon hagyhatja, ahogy volt.

• DVD Kimenet

1. **RGB:** RGB jeleket küld az AV JACK (SCART terminal)-ről.
2. **S-Video:** S-Video jeleket küld az S-Video JACK (SCART terminal)-ről.
3. **Video:** - COMPOSITE VIDEO jeleket küld az AV JACK (SCART terminal)-ről.
- COMPONENT INTERLACE jelet küld a COMPONENT JACK aljzatról.

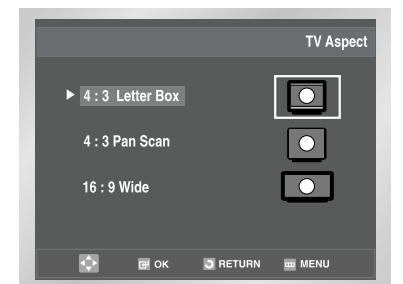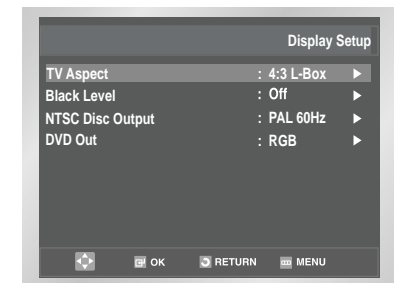


S-Video csatlakozások (a DVD-hez)


Az S-Video csak a DVD lejátszónál használható. A tuner és a videomagnó (VCR) továbbra is csak az RF vagy a vonalbemeneteken keresztül látható. Pontosán követnie kell a fenti „DVD Out” útmutatásokat, ha aktiválni kívánja az alternatív (S-Video) választási lehetőséget. Ha televíziója fel van szerelve S-Video bemenettel, akkor kiváló képminőséget élvezhet DVD lejátszás közben a DVD-videomagnónak (DVD-VCR) köszönhetően.

1 Az S-Video Out csatlakoztatása a TV-hez

Csatlakoztassa egy S-Video kábellel a DVD-VCR hátlapján található S-Video Out kimenetet, televíziójának S-Video Input bemenetéhez.

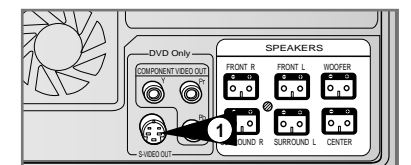

A TV S-Video Input bemenetéhez

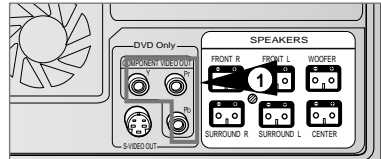

A TV Component Input bemenetéhez

Press "OK" to confirm Progressive scan mode. Otherwise press "RETURN".

OK RETURN

Please set your TV to component input. If your TV doesn't have Progressive scan mode, there will be no signal on the screen.

A component videó kimenet csak DVD lejátszáskor áll rendelkezésre. Az RF és a vonalbemenet Tuner és VCR (videomagnó) lejátszáskor áll rendelkezésre.

Ha a TV készülék támogatja a Progressive Scan-t (480p), akkor képes a Pr, Pb és Y jeleket külön-külön továbbítani, így Ön éles és tiszta képet élvezhet.

☞ Mi az a Progressive Scan (480p)?

Ez egy olyan csatlakozósor, amely éles és tiszta képminőséget szolgáltat a component kimenethez képest kétszer annyi videó sor alkalmazása révén.

- Csatlakoztassa TV készülékéhez a DVD lejátszó component kimenetét. A component kábellel csatlakoztassa a DVD-VCR hátlapján elhelyezett component kimenetet a TV component bemenetéhez.
 - Ha a component kábel csatlakoztatásakor összetévesztette a csatlakozókat, akkor a kép vörösnek vagy kékesnek fog tűni.
- A TV átváltása COMPONENT módra. A TV AV bemenetét válassza ki component bemenetként. Ezen a ponton még a vörösnek tűző kép is normálisnak tekinthető.
- Nyomja meg a P.SCAN gombot az előpon. Ha megnyomja a DVD-VCR előlapján található P.SCAN gombot, egy kék LED kezd világítani és az alábbi üzenet válik láthatóvá: A Progressive Scan bekapcsolásához, nyomja meg az OK-t. Az alábbi üzenet válik láthatóvá, majd a kép Progressive Scan módban lesz látható.
- A Progressive Scan kikapcsolásához, nyomja meg ismét a P.SCAN gombot. Ha a DVD-VCR előlapján található P.SCAN gombot ismét megnyomja, akkor egy kék LED kezd el világítani és a Progressive Scan mód kikapcsol. Válasszon ki egy másik módot a TV AV bemeneteként, ha a DVD-VCR másik kimenetének képét szeretné nézni.

☞ **Ez csak olyan TV-k esetében használható, amelyek támogatják a Progressive Scan módot.**

- Mialatt a Progressive Scan aktív, a videó, az S-video, és a SCART kimenet nem használható.
- A Progressive Scan bekapcsolásakor a DVD-VCR-nek Stop módban kell lennie.

☞ **Élvezheti az AUX audió kimeneten, vagy az 5.1 CH hangszórókon keresztül megjelenő hanganyagot, miközben a Component vagy az S-Video kimenet képét figyeli.**

DVD/CD lemezek lejátszásakor a következő speciális lejátszás üzemmódok közül választhat. A normál lejátszás folytatása érdekében nyomja meg a ►II gombot.

1 Állókép

Lejátszás közben nyomja meg a ►II gombot a távvezérlőn.

- A kép megáll és a hang elnémul.
- A lejátszás folytatása érdekében nyomja meg a ►II gombot.
- A lejátszó automatikusan állj üzemmódba kapcsol, ha az állókép (pillanat állj) üzemmódban maradt.

2 Léptetés előre/hátra

CD vagy DVD lemezek lejátszásakor nyomja meg a LÉPTETÉS előre/hátra (►► / ◀◀) gombot a távvezérlőn vagy a készülék előlapján, ha a fejezeteket/műsorrészeket szeretné előre/hátra tovább léptetni.

- A LÉPTETÉS előre (►►) gomb megnyomására következő fejezet/műsorrésze lép.
- A LÉPTETÉS hátra (◀◀) gomb megnyomására a pillanatnyi fejezet/műsorrész elejére lép.
- A LÉPTETÉS hátra (◀◀) gomb újbóli megnyomására az előző fejezet/műsorrész elejére lép.

Keresés előre/hátra

A lemez lejátszásakor nyomja meg és tartsa nyomva az előre/hátra LÉPTETÉS (►► / ◀◀) gombot a távvezérlőn vagy a készülék előlapján, ha vizuálisan kíván 2x-4x-8x-16x-32x-128x sebességgel keresni előre/hátra. A ►II gomb megnyomásával folytatja a normál lejátszást.

- MEGJEGYZÉS: CD keresés sebessége-2X, 4X, 8X




3 Lassított lejátszás

Lejátszás közben a LEJÁTSZÁS (►II) gomb megnyomásával állítsa meg a képet. Utána a LÉPTETÉS előre (►►) gomb megnyomásával indítsa el a különböző sebességű lassított lejátszást.

- A gomb minden egyes megnyomására a lassított lejátszás sebessége a következők szerint növekszik: a normál sebesség 1/8, 1/4 vagy 1/2.
- Lassított lejátszáskor a hang néma.
- A lassított lejátszás gombok az előlapon. A LÉPTETÉS előre (►►) gomb megnyomásával hozza működésbe a lassított lejátszást. A ►II gomb megnyomásával folytatja a normál lejátszást.
- A lassú lejátszás funkció csak előre irányú lejátszásnál használható.
- A lassú lejátszás funkció nem használható CD esetében.

4 Állj/folytatásos lejátszás

- Az Állj (■) gomb első megnyomásával állítsa meg a lejátszást. Nyomja meg a ►II gombot, és attól a ponttól folytatja a DVD/CD lejátszást ahol a lemezt megállította.
- A lejátszás teljes megállítása érdekében nyomja meg az ■ gombot kétszer. A ►II gomb következő megnyomására a lemez az elejétől kezdődik.

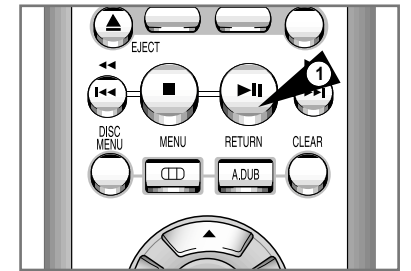

gombot , hogy aspektus rációval játssza le a DVD-t

- 1 Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
 - A képernyő mérete megváltozik, ha a gombot ismételten megnyomja.
 - A képernyő zoom mód különbözőképpen viselkedik attól függően, mi volt beállítva az eredeti DVD menüben.
 - Hogy biztosítva legyen az EZ VIEW gomb korrekt működése be kell állítania a megfelelő aspektus rációt az eredeti beállításnál (lisd. 51. oldal)

Ha 16:9-es televíziót használ

16:9-es aspektusos lemezek esetén

- **Széles képernyő**
A DVD tartalmát 16:9-es aspektus rációval jeleníti meg.
- **Képernyőhöz illesztés**
A képernyő teteje és alja le lesz vágva. Amikor 2.35:1 aspektusos lemezeket játszik le a fekete vonalak a képernyő tetején és alján eltűnnek. A kép ki lesz nyújtva hosszában (a lemeztől függően a fekete vonalak nem tűnnek el teljesen)
- **Zoom illesztés**
A képernyő teteje, alja, bal és jobb oldala le lesz vágva. A képernyő közepe meg lesz nagyobbítva.

4:3 aspektusos lemezek esetén

- **Normál szélesség**
A DVD tartalmát 16:9-es aspektus rációval jeleníti meg. A kép ki lesz nyújtva hosszában.
- **Képernyőhöz illesztés**
A képernyő teteje és alja le lesz vágva. A teljes képernyő megjelenik. A kép ki lesz nyújtva szélétben.
- **Zoom illesztés**
A képernyő teteje, alja, bal és jobb oldala le lesz vágva. A képernyő közepe meg lesz nagyobbítva.
- **Vertikális illesztés**
Amikor 16:9-es TV-n néz 4:3-as DVD-t, fekete vonalak jelennek meg a képernyő jobb és bal oldalán, hogy megakadályozzák azt, hogy a kép hosszában kinyújtottnak látszon.

4:3 aspektusos TV esetén


16:9-es aspektusos lemezek esetén

- **4:3 Levél doboz**
Megjeleníti a DVD tartalmát 16:9 aspektusban.
Fekete vonalak fognak megjelenni képernyő tetején és alján
- **4:3 Pan Scan**
A film szélső jobb és bal oldala le lesz vágva. A 16:9-es képernyő közepe lesz megjelenítve.
- **Képernyőhöz illesztés**
A képernyő teteje és alja le lesz vágva. A teljes képernyő megjelenik. A kép ki lesz nyújtva szélétben.
- **Zoom illesztés**
Amikor 16:9-es TV-n néz 4:3-as DVD-t, fekete vonalak jelennek meg a képernyő jobb és bal oldalán, hogy megakadályozzák azt, hogy a kép hosszában kinyújtottnak látszon.

4:3 aspektusos lemezek esetén

- **Normál képernyő**
A DVD tartalmát 4:3-as aspektus rációval jeleníti meg.
- **Képernyőhöz illesztés**
A képernyő teteje és alja le lesz vágva. A teljes képernyő megjelenik. A kép ki lesz nyújtva szélétben
- **Zoom illesztés**
A képernyő teteje, alja, bal és jobb oldala le lesz vágva. A képernyő közepe meg lesz nagyobbítva.

➤ • Ez a funkció máshogy viselkedik a lemez fajtájától függően.



DVD/CD lejátszáskor

- 1 A lejátszás alatt nyomja meg az INFO. gombot a távirányítón.
- 2 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy kiválassza a kívánt dolgot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt beállítást.
 - A távirányító numerikus gombjaival direkt elérhet egy címet vagy fejezetet, hogy a kívánt helyről indítsa el a lejátszást.
- 4 Hogy eltüntesse a képernyőt nyomja meg megint az INFO. gombot.



• Mi a fejezet?

Minden cím fejezetekre tagolódik egy DVD-n (hasonlóan az audio CD számjaihoz).

• Mi a cím?

Egy DVD sok különböző címet tartalmazhat. Pl. ha a DVD 4 különböző filmet tartalmaz, mindegyik címnek vehető.



Hogy elérje a kívánt címet, ha nem csak egy van a lemezen. Pl. ha több különböző film van a DVD-n, mindegyiknek címe lesz



A legtöbb DVD fejezetekre oszlik, ezért gyorsan megtalálhat egy specifikus részt.



Hogy a kívánt helyről indítsa el a lejátszást. A kezdő időt referenciaként kell leokézni.



A film soundtrackjának nyelvére utal. A pl.-n a soundtrack Angol 5.1CH. A DVD lemezen nyolc különböző soundtrack is lehet.



A lemezen található lehetséges feliratokra utal. Kiválaszthat egy felirat nyelvet vagy eltüntetheti a képernyőről. A DVD lemezen 32 különböző felirat is lehet.




Amikor VCD 2.0 módban működik a készülék (MENU ON), ez a funkció nem használható. A VCD 2.0 módban használja a DISC MENU gombot a MENU ON vagy OFF kiválasztására.

Az Angle (szög) gomb használata

Ha a DVD több különböző szöveget tartalmaz egy jelenetről, kiválaszthatja az angle (szög) funkciót.

Nyomja meg az ANGLE gombot, ha egy ANGLE () jel látható a képernyő felső bal sarkában.

- 1 Ha az ANGLE jel látható, nyomja meg az ANGLE gombot, ekkor az ANGLE kiválasztás ikon megjelenik a képernyő felső bal sarkában.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt szöveget.
- 3 Hogy eltüntesse a képernyőt nyomja meg megint az ANGLE gombot.

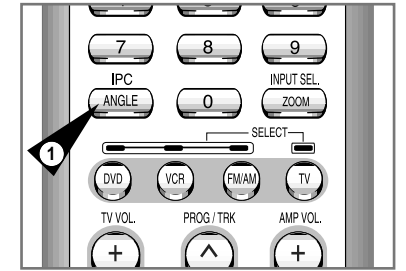

A felirat nyelv kiválasztása

Gyorsan kiválaszthatja a kívánt felirat nyelvet a felirat gombbal.



A SUBTITLE (felirat) gomb használata


- 1 Nyomja meg a SUBTITLE gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt felirat nyelvet.
- 3 Nyomja meg a ▲, ▼ gombokat, hogy eldöntse meg fog-e jelenni a felirat vagy sem.
 - A felirat nyelvek rövidítve olvashatók.

➤ • Ez a funkció attól függ, hogy mely nyelvek találhatóak meg a lemezen.


• A DVD lemezen 32 különböző felirat is lehet.

• Hogyan jelenjen meg minden DVD lejátszáskor ugyanaz a felirati Lsd. A nyelvi beállítás fejezetet a 48. oldalon.

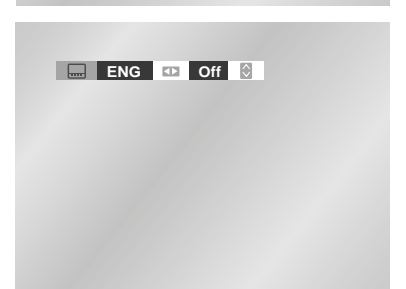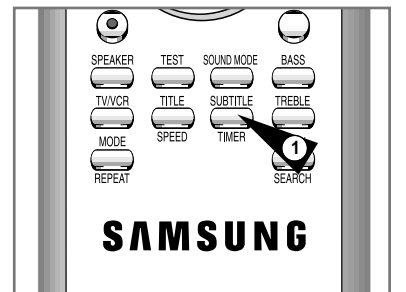




DVD

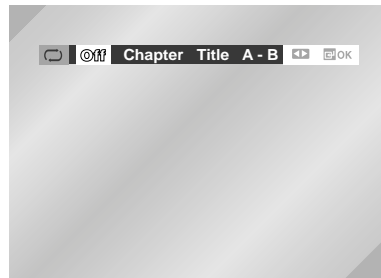

VCD/CD


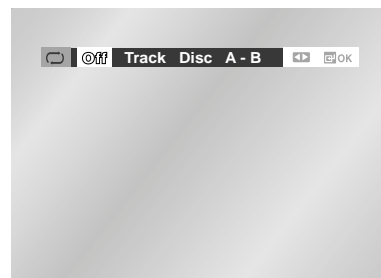


Megismétli az aktuális számot, fejezetet, címet, egy kiválasztott részt vagy a teljes lemezt.

DVD lejátszáskor

- 1 Nyomja meg a REPEAT (ismétlés) gombot a távirányítón. Megjelenik az ismétlés képernyő.
- 2 Válasszon ki a fejezetet, címet vagy A-B-t a ◀ vagy ▶ gombokkal.
 - Nyomja meg a REPEAT gombot. Válassza ki az A-B-t a képernyőn a ◀ vagy ▶ gombokkal.
 - Nyomja meg az OK-t ott, ahol azt akarja, hogy elkezdődjön az ismételt lejátszás (A). A B automatikusan megjelenik.
 - Nyomja meg az OK-t ott, ahol azt akarja, hogy az ismételt lejátszás véget érjen (B).
 - Hogy véget vessen a funkciónak, nyomja meg megint a CLEAR gombot.
 - Az A-B REPEAT gomb nem engedi meg a (B) pont beállítását, az (A) pont beállítása után eltelt 5 másodperc eltelte előtt.
- 3 Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Hogy visszamenjen a normál lejátszáshoz nyomja meg a REPEAT gombot megint, majd a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza az OFF-t. Majd nyomja meg az OK-t megint.
 - Lehetséges, hogy megnyomja a CLEAR gombot a távirányítón, hogy megállítsa az ismételt lejátszást.


➤ **Amikor VCD 2.0 módban működik a készülék (MENU ON), ez a funkció nem használható. A VCD 2.0 módban használja a DISC MENU gombot a MENU ON vagy OFF kiválasztására.**

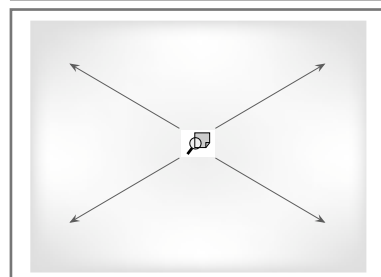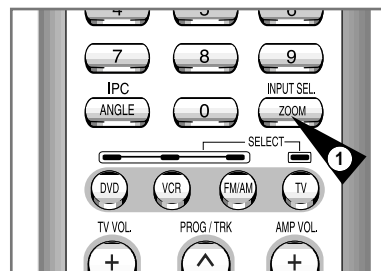


- 1 Lejátszáskor vagy pillanat állj üzemmódban nyomja meg a ZOOM gombot a távvezérlőn. Egy négyszög fog megjelenni a képernyőn.
- 2 A ▲, ▼ vagy ◀, ▶ gombokkal válassza ki a képernyőnek azt a részét amelyet ki szeretne nagyítani.
- 3 Nyomja meg a BEÍR (ENTER) gombot.
 - DVD lemez lejátszásakor a beíró (ENTER) gomb megnyomására a kép a következők szerint változik: 2x/4x/2x normál méret.
 - Video CD-lemez lejátszásakor a BEÍR (ENTER) gomb megnyomására a kép a következők szerint változik: 2x/normál méret.

Egy fejezet vagy egy teljes cím ismételhető.


- 1 **Nyissa meg a Repeat (Ismétlés) menüt.**
Play (Lejátszás) módban, a REPEAT gombot megnyomva, nyissa meg a Repeat menüt.
- Az aktuális ismétlési mód kiemelve jelenik meg.
- 2 **Fejezet („Chapter”) kiválasztása**
A ◀, ▶ gombokkal válassza ki a „Chapter”-t.
- A fejezet kiválasztásakor a „Chapter” kiemelve jelenik meg..
- 3 **Fejezet ismétlése**
Nyomja meg az OK gombot, ha az aktuális fejezetet szeretné ismételni.
- 4 **Cím („Title”) kiválasztása**
A ◀, ▶ gombokkal válassza ki a „Title”-t.
- A cím kiválasztásakor a „Title” kiemelve jelenik meg.
- 5 **Cím ismétlése**
Nyomja meg az OK gombot, ha címismétlést szeretne.
➤ A DVD fejezetet vagy címet, a VCD pedig zenedarabot vagy lemezt ismétel.

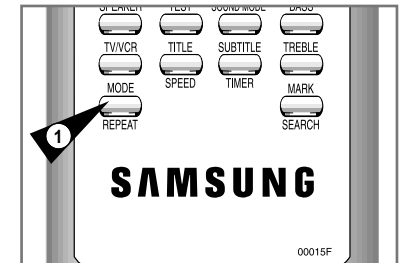

DVD

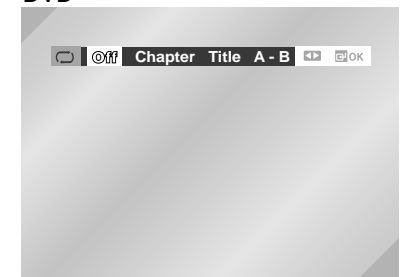

VCD/CD

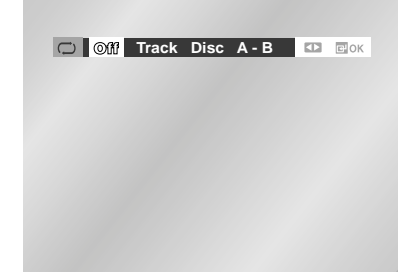


Gyorsan kiválaszhatja a kívánt nyelvet az AUDIO gombbal.

Az AUDIO gomb használata


- 1 Nyomja meg az AUDIO gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt nyelvet a DVD-n.
- Az audio nyelvek nevei rövidítve olvashatóak.
- 3 Nyomja meg az ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a Stereo-t.(a VCD/CD-n).




➤ **Ez a funkció attól függ, hogy mely nyelvek találhatóak meg a lemezen.**
• **A DVD lemezen 8 különböző audio nyelv is lehet.**
• **Hogyan jelenjen meg minden DVD lejátszáskor ugyanaz az audio nyelvű Lsd. A nyelvi beállítás fejezetet a 48. oldalon.**

DVD

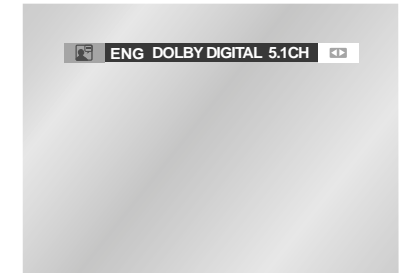

VCD/CD

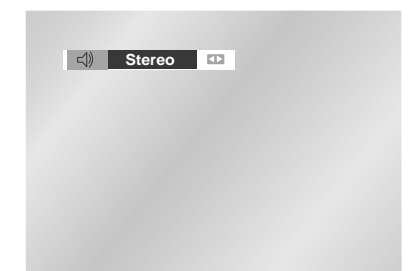

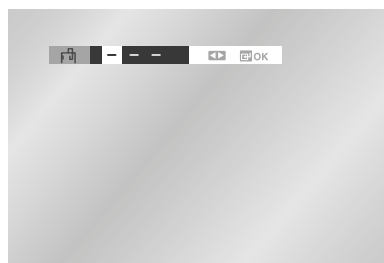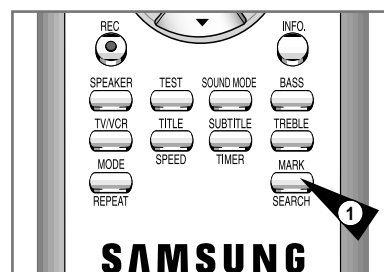

Ezzel a funkcióval kijelölheti a DVD vagy VCD egyes részeit, hogy később gyorsan megtalálhassa ezeket.

A kijelölés funkció használata

- 1 Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a távirányítón.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt kijelölés ikont.
- 3 Ha elért egy jelenethez, amit ki akar jelölni nyomja meg az OK gombot. Az ikon számra fog váltani (1, 2 vagy 3).
- 4 Nyomja meg a MARK gombot, hogy kikapcsolja a képernyőt.

A kijelölt rész visszahívása

- 1 Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a távirányítón.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a kívánt kijelölt jelenetet.
- 3 Nyomja meg a PLAY/STILL (▶II) gombokat, hogy kihagyja a kijelölt jelenetet.

A jel törlése

- 1 Lejátszás alatt nyomja meg a Mark (kijelölés) gombot a távirányítón.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat, hogy kiválassza a törölni kívánt jelet.
- 3 Nyomja meg a CLEAR gombot, hogy törölje a jel számot. Nyomja meg a MARK gombot, hogy kikapcsolja a képernyőt.

- **Legfeljebb három jelenetet jelölhet ki ugyanakkor.**
- A lemeztől függően ez a funkció lehet, hogy nem használható.**
- Amikor VCD 2.0 módban működik a készülék (MENU ON), ez a funkció nem használható.**

MP3-CD lejátszás



MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) formátumban kódolt adat CD-k (CD-R, CD-RW) játszhatók le..

Mielőtt elkezdené...

- **Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.**
- **A távvezérlőn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon át DVD módra.**

- 1 Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát, és helyezze be az MP3 lemezt.
 - Az MP3 menüképernyő jelenik meg. Az MP3 lemeztől függően, a menü alakja különböző lehet.
- 2 A ▲, ▼ gombokkal válassza ki a mappát, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Láthatóvá válik a mappában található albumok jegyzéke.
 - A következő album megtekintéséhez, nyomja meg a RETURN gombot.
- 3 A ▲, ▼ gombokkal válassza ki az ALBUM-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza ki a zenedarabot, majd nyomja meg az OK gombot. Megkezdődik a lejátszás.
 - A következő vagy az előző zenedarab kiválasztásához, nyomja meg az ◀◀ vagy az ▶▶ gombot.
- 4 Ha másik albumra szeretne átváltani, akkor nyomja meg a ■ gombot, majd nyomja meg a RETURN gombot.
 - Előtűnik az MP3-CD-n található albumok listája.
 - Egy másik album vagy zenedarab kiválasztásához a fenti 2-es és 3-as miveletet kell megismételnie.
- 5 A ■ gombot megnyomva leállíthatja a lejátszást.
 - Az MP3-CD zenedarab lejátszása leáll.
- 6 A RETURN gomb megnyomásával térjen vissza a kezdeti MP3 menübe.

- **Az MP3 lemeztől függően, esetleg hosszabb ideig tart, amíg elindul a lejátszás.**
- **A következő típusú adat CD-k lejátszása lehetséges: ISO 9660 level 1, level 3, vagy Joliet formátumú CD-ROM-ok, írható és újraírható CD-k (CD-R, CD-RW); 128 kbps-nál nagyobb tömörítési-kibontási adatsebességgel készített lemezek; valamint „MP3” vagy „mp3” kiterjesztési fájlokat tartalmazó lemezek.**
- **Üres szegmessel rendelkező multisession CD-k és VBR (Variable Bit Rate – változó bitsebesség) kódolású MP3 írható CD-k (CD-R) lejátszása nem lehetséges.**
- **Az MP3 fájlnevek hossza 8 karakter vagy még kevesebb lehet. Koreai írásjelek, vagy speciális írásjelek nem jeleníthetők meg.**
- **A PLAY módban a REPEAT gomb minden egyes megnyomása átkapcsolja a kiválasztást a következők szerint: Ki → Zeneszám → Mappa → RANDOM (véletlenszerű)**

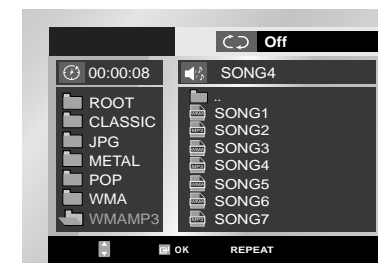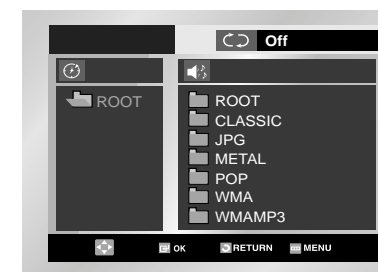

WMA lemez lejátszása

Mielőtt elkezdene...

- Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
- A távvezérlőn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon át DVD módra.



- 1 Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát és helyezze be a lemezt.
 - Címkes oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
- 2 Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával zárja be a lemeztálcát.
 - Miközben záródik a lemeztálca, láthatóvá válik a kijelző.
- 3 A ▲, ▼ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
 - Indítsa el a lejátszást a ►|| gomb megnyomásával.
 - Ha könyvtárat kíván váltani, akkor nyomja meg a ■ gombot, majd - A RETURN gomb megnyomásával lépjen a legfelső könyvtárba, majd a ▲, ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt mappát.
 - Ha le akarja állítani a lejátszást, nyomja meg a ■ gombot.
 - Ha szüneteltetni akarja a lejátszást, nyomja meg a ►|| gombot.
 - Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a ►|| gombot.

➤ **A felvét elkészítés módjától függően, bizonyos WMA CD-k lejátszása nem lehetséges.**

CD-R MP3/WMA lemezek

MP3 fájlok írható CD-re történő írásakor, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat.

- **Az MP3 vagy WMA filejainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumban kell lennie.**
Az ISO 9660 vagy JOLIET formátum Microsoft DOS neme Windows plusz Apple Mac kompatibilis. Ezen formátumok használatosak a legnagyobb körben.
- **Mikor MP3 vagy WMA filejait elnevezi, ezen nevek ne legyenek 8 karakternél hosszabbak és helyezzen „.mp3, .wma” kiterjesztést mögéjük.**
Az általános formátum: cím.mp3 avagy cím.wma. Amikor címet hozz létre, ezen nevek ne legyenek 8 karakternél hosszabbak, ne legyen bennük space vagy speciális karakter pl.:(.,/, \, =, +).
- **Legalább 128 kbps dekompreszió rátát használjon, mikor MP3 fileokat vesz fel.**
Az MP3 fileok hang minősége alapvetően a használt kompressziós/dekompresziós rátától függ.
Az audio CD minőséghez analog/digitális sampling ráta szükséges, azaz konverzió MP3 formátumba, minimum 128kbps, legfeljebb 160kbps-en. De magasabb ráta használata, mint pl. 192kbps vagy több csak ritkán jelent jobb hangminőséget.
A 128 kbps dekompreszió ráta alatti fileokat nem lehet rendesen lejátszani.
- **Legalább 64 kbps dekompreszió rátát használjon, mikor WMA fileokat vesz fel.**
A WMA fileok hang minősége alapvetően a használt kompressziós/dekompresziós rátától függ.
Az audio CD minőséghez analog/digitális sampling ráta szükséges, azaz konverzió WMA formátumba, minimum 64kbps, legfeljebb 192kbps-en.
A 64 kbps dekompreszió ráta alatti, 192 kbps dekompreszió ráta feletti fileokat nem lehet rendesen lejátszani.
- **Ne vegyen fel copyright védett MP3 fileokat.**
Vannak olyan védett fileok, melyeket kódolnak, hogy megakadályozzák az illegális másolást. Ezen fileok a: Windows Mediatv (registered trade mark of Microsoft Inc) és SDMI tv (registered trademark of The SDMI Foundation). Nem másolhat ilyen fileokat.
- **Fontos:** A fenti javaslatok nem garantálják, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 fileokat, meg nem garantálják a hang minőséget sem.
Vegye észre, hogy vannak olyan MP3 fileokat létrehozó technológiák, módszerek melyek nem engedik meg az optimális lejátszást ezen a lejátszón (degradált hangminőség, meg olykor teljes képtelenség a lemez lejátszására a lejátszón).
- Ezen lejátszó maximum 300 mappa 500 file-t játszik le lemezenként.

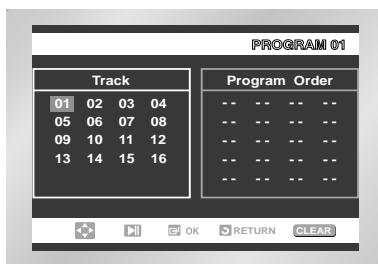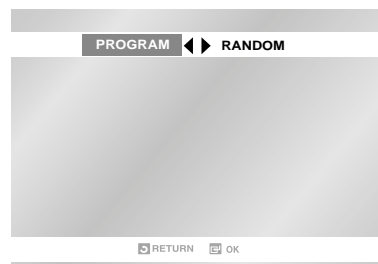

Zeneszámokat véletlen sorrendben, vagy előre megadott sorrendben is lejátszhatók.

Maximálisan 20 zeneszám vehető fel a programba.

Ez a funkció csak audió CD-k esetében használható.

Mielőtt elkezdené...

- Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
- A távvezérlőn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon át DVD módra.

- 1 STOP módban, nyomja meg a REPEAT gombot.
 - Láthatóvá válik a Playback Sequence (Lejátszási sorrend) menü.
- 2 A ◀, ▶ gombokkal válassza ki a PROGRAM-ot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Láthatóvá válik a Selective Play (Választás szerinti lejátszás) képernyő.
 - Válassza a <RANDOM> funkciót, majd az OK gomb megnyomásával játssza le a zenedarabokat véletlen sorrendben.
- 3 A ▲, ▼ vagy a ◀, ▶ gombokkal válassza ki a kívánt zenedarabot (CD), majd nyomja meg az OK gombot.
 - A kiválasztott zenedarab hozzáadódik a programhoz.
 - Nyomja meg a CLEAR (Törlés) gombot. A legutóbb hozzáadott zenedarab törlődik a programból.
- 4 Ha befejezte a programozást és el kívánja indítani a lejátszást, nyomja meg a ▶II gombot.
 - A zenedarabok a beírás sorrendjében lesznek lejátszva.

➤ • Ha programozás közben kinyitja a lemeztálcát, akkor a programozott lejátszás törlődik.
• A programozott lejátszást beállítás csak akkor történhet, amikor nincs CD lejátszás.

- A beírt program törlése
 - Nyomja meg a REPEAT vagy a RETURN gombot.
 - A program nem lesz elmentve, és a program képernyője eltűnik.
- A programozott lejátszás törlése
 - Lejátszás közben vagy Stop módban, nyomja meg a CLEAR gombot.






Mielőtt elkezdené...

- Állítsa a csatornát „3”-ra vagy a TV TV/VIDEO gombjával válassza ki a bemeneti jelforrást.
- A távvezérlőn a DVD gombot megnyomva kapcsoljon át DVD módra.

- 1 Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát és helyezze be a lemezt.
 - Címkés oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
- 2 Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával zárja be a lemeztálcát.
 - A lemeztálca záródása közben a bal oldalon ábrázolt képernyő kijelzés eltűnik.
- 3 A távvezérlőn a ▲, ▼ gombok segítségével válassza ki azt a képet, amelyet meg szeretne tekinteni, majd nyomja meg az OK gombot. A közepén ábrázolt képernyő jelenik meg. (Nyomja meg a ▶II kapcsolót, ha Slide Show (diavetítő) módra kíván átkapcsolni.)

- Album: Kis képek megjelenítése.
- A kis képeket megjelenítő képernyőn
 - A következő 6 kép megtekintéséhez, nyomja meg a (▶▶) gombot.
 - Az előző 6 kép megtekintéséhez, nyomja meg a (◀◀) gombot.
- Rotate (Forgatás) : Az OK gomb minden egyes megnyomására, a kép 90 fokkal elfordul, az óramutató járásával megegyező irányban.
- Zoom : Az OK gomb minden egyes megnyomásakor átvált a képméret, maximálisan 4-szeresre (4X). (Normál, → 2X → 4X → 2X → normál)
- Slide Show : Indítja a diavetítést.
 - Gyors : a képváltás automatikusan történik, kb. 6-másodperces időközökben.
 - Normál : a képváltás automatikusan történik, kb. 12-másodperces időközökben.
 - Lassú : A képek váltása automatikusan, mintegy 18-másodperces időközönként történik.

➤ Ha nem nyom le gombot 10 másodpercen át a távirányítón, a menü eltűnik.
Nyomja meg a ▲, ▼/◀, ▶ gombokat, hogy a menü megjelenjen.

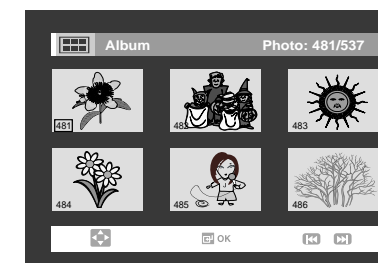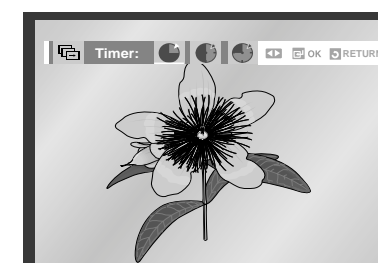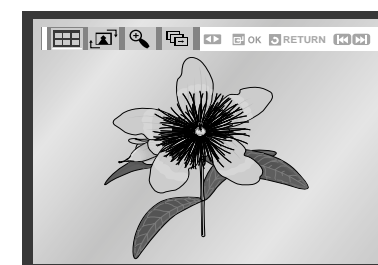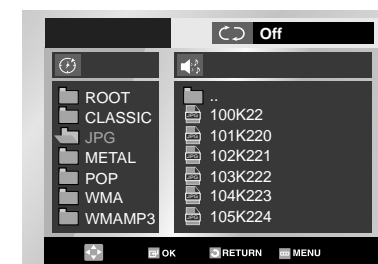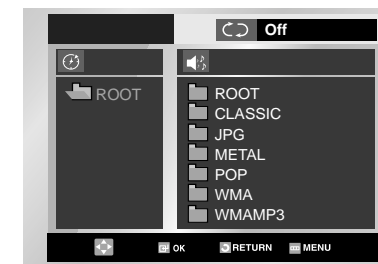

CD-R JPEG Lemezek

- Csak „.jpg” és „.JPG” kiterjesztési fileokat lehet lejátszani.
- Ha a lemez nincs lezárva, tovább fog tartani a lejátszás elindítása, és lehet, hogy lesznek olyan fileok, melyeket nem lehet lejátszani.
- Csak CD-R lemezeket ISO 9660 vagy JOLIET formátumban lehet lejátszani.
- A JPEG fileok nevei nem lehetnek 8 karakternél hosszabbak, nem lehet bennük space vagy speciális karakter pl.: (. / = +).
- Csak konzekvensen megírt multisession lemezeket lehet lejátszani.
Ha ír van a multisession lemezen, a multisession lemezt csak az írig lehet lejátszani.
- Maximum 500 image lehet egy CD lemezen.
- Csak Kodak Kép CD-t lehet lejátszani.
- Mikor Kodak Kép CD-t játszik le, csak a mappában található JPEG fileokat lehet lejátszani.
- Ha nem Kodak Kép CD-t játszik le, tovább fog tartani a lejátszás elindítása vagy lehet, hogy lesznek olyan fileok, melyeket nem lehet lejátszani.
- Ha több, mint 500 file van az 1-es lemezen, csak 500 JPEG file-t lehet lejátszani.
- Ha több, mint 300 mappa van az 1-es lemezen, csak 300 JPEG mappát lehet lejátszani.

A késleltetési idő beállítása

A központi és a Surround (térhangzás) hangszórókból érkező hangot késleltetve is megszólaltathatjuk, annak a helyiségnek az akusztikai tulajdonságaihoz igazítva, ahol a zenét hallgatjuk. Gyárilag a késleltetési idő „0 ms”-re van állítva.

- 5.1CH Surround Sound lejátszásakor a hangzás akkor élvezhető a legjobban, amikor egyenlő a távolság a hallgató és az egyes hangszórók között. A központi és a térhangzás hangszórók késleltetési idejének beállításával a szoba akusztikájához igazítható a hangzás.

1 A központi hangszóró beállítása

Ha az ábrán bemutatottak szerint a D_c távolság egyenlő vagy nagyobb, mint a D_f távolság, akkor 0 ms-ot állítson be ebben a módban.

Minden más esetben, alkalmazza a táblázatban megadott beállításokat.


$$(A) = D_f - D_c$$

2 A térhangzás hangszórók beállítása

Ha az ábrán látható D_f és D_s távolság megegyezik, akkor 0 ms-ot állítson be ebben a módban.

Minden más esetben alkalmazza a táblázatban megadott beállításokat.

$$(B) = D_f - D_s$$

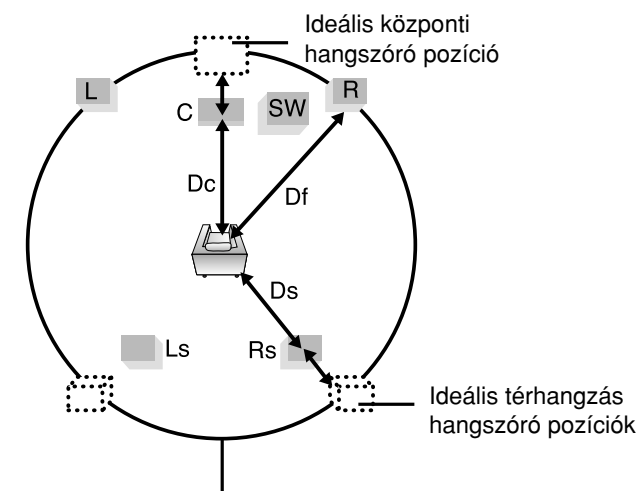


Az a kívánatos, hogy ezen a körön belül helyezzen el minden hangszórót.

Az (A) távolság (m)	Beállítás (ms)
0.00	0
0.34	1
0.68	2
1.02	3
1.36	4
1.70	5

Az (B) távolság (m)	Beállítás (ms)
0.00	0
1.02	3
2.04	6
3.06	9
4.08	12
5.10	15

Néhány jó tanács a hangszórók felállítására vonatkozóan

Az ideális hangszóró elrendezés

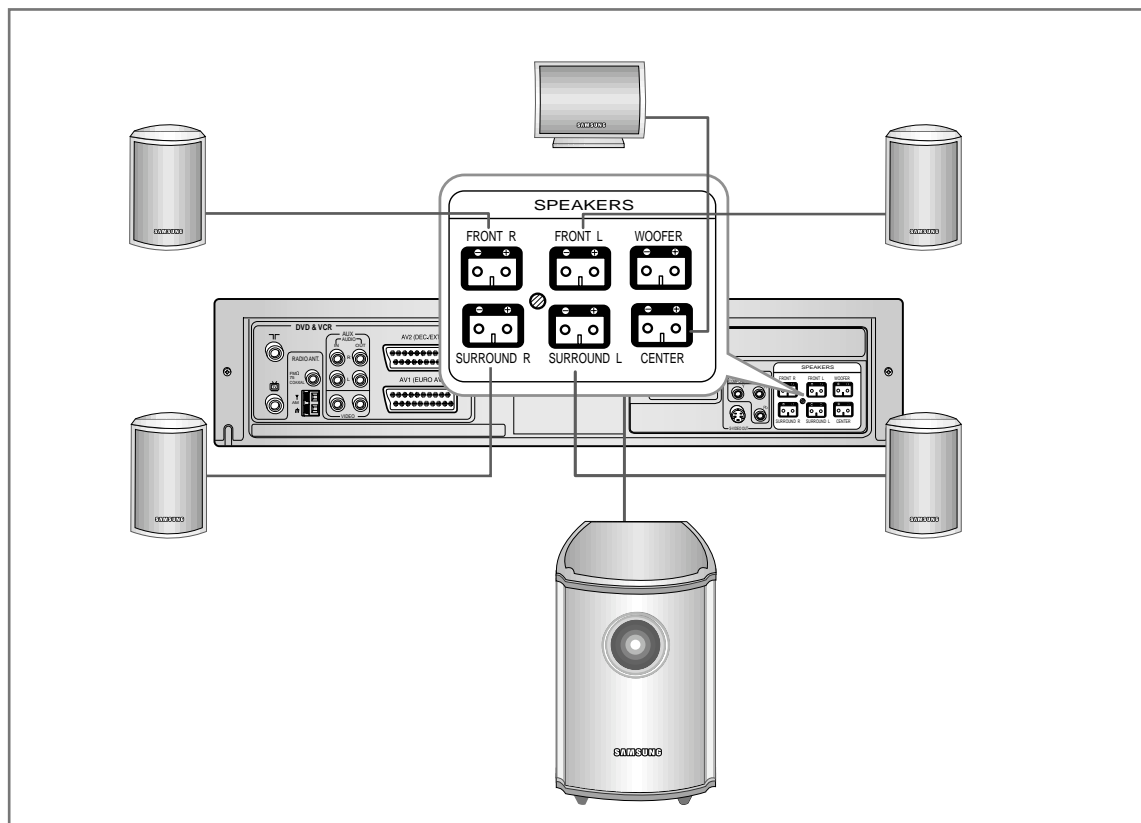

1 Központi hangszóró

Ideális esetben, a központi hangszórót a homlokhangszórókkal azonos magasságban kellene felállítani, de a TV alatt vagy fölött is elhelyezhető.

2 Térhangzás hangszórók

Az a jó, ha ezek a hangszórók a hallgatási pozíció mögött, kissé lefelé irányítva helyezkednek el, 60-90 cm-re a fülmagasság fölött.

Ha a hallgatási pozíció túl közel esik a hátsó falhoz, akkor ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció bal és jobb oldalán helyezze el, úgy hogy egymás felé irányuljanak.

3 Homlokhangszórók

Úgy helyezze el ezeket a hangszórókat, hogy magasságuk fülmagasságban legyenek és a hallgató felé (mintegy 45°) irányuljanak.

4 Szubbasszus hangszóró



A szubbasszus hangszóró helye nem kritikus. Helyezze oda, ahová akarja.

➤ **Kérjük, hogy a szubbasszus hangszórót ne tegye TV vagy monitor közelébe, mert mágneselesen nincs teljesen árnyékolva.**

Néhány jó tanács a hangszórók felállítására vonatkozóan



A hangszóró balansz beállítása

- 1 Nyomja meg a SPEAKER gombot.
A gomb minden egyes megnyomására, a kiválasztott érték a következők szerint változik: FL (Homlok/Bal) → C (Központi) → FR (Homlok/Jobb) → SR (Térhangzás/Jobb) → SL (Térhangzás/Bal) → SU (Szubbasszus) → VOL.
- 2 Az AMP VOL + és az AMP VOL – gombbal állítsa be a hangszóró hangerejét.
A hangerő –10 és +10 közötti értékre állítható be.

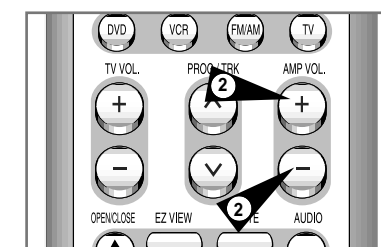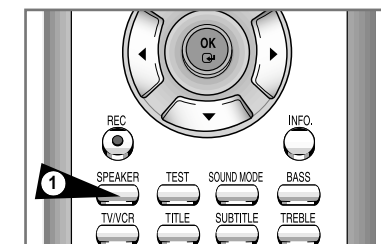

A hangszórók tesztelése

- 1 Stop módban, nyomja meg a TEST gombot.
 - A tesztelő hang a következő sorrendben jut a hangszórókra: FL (Homlokhangszóró/B) → C (Központi hangszóró) → FR (Homlokhangszóró/J) → SR (Térhangzás hangszóró/J) → SL (Térhangzás hangszóró/B) → SU (Szubbasszus hangszóró).
 - A hangszóróból hallható sustorgó hang jelzi, hogy a hangszóró telepítése megfelelő.
- 2 A tesztelést leállítására, nyomja meg ismét a TEST gombot.

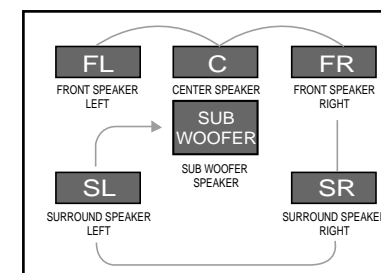
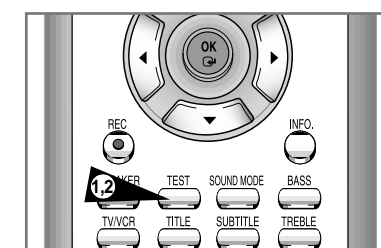


➤ **A teszt hang előállításában, a VOL gombok segítségével beállítható a kiválasztott csatornán a hangszóró balansz.**



• **A szubbasszus hangszóró tesztelésekor egy 100 Hz-es vagy 125 Hz-es mély basszushang hallható.**

A Bass/Treble (mély és magas) hangok beállítása

- 1 Nyomja meg a BASS vagy a TREBLE gombot.
A BASS vagy a TREBLE gombok minden egyes megnyomására, a hozzájuk tartozó beállítás be- illetve kikapcsol.
- 2 Az AMP VOL + és az AMP VOL – gombokkal állítsa be a hangszórók mély vagy magas hangját.
A mély vagy a magas hangok –10 és +10 közötti szinten állíthatók be.

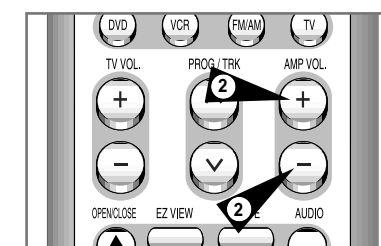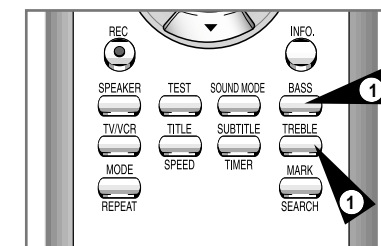

Hangzásmód beállítás

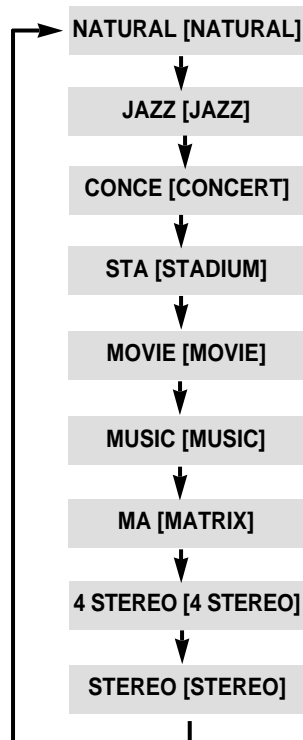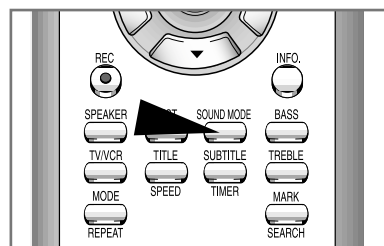

Hangzásmód

Nyomja meg a SOUND MODE gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a mód átvált a jobb oldalon ismertetett módon.

- ◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM - Ezek az effektusok DSP módban használhatók.
 - NATURAL : amikor szokványos hanganyagot hallgat (TV/rádió)
 - JAZZ : jazz vagy popzene hallgatásakor
 - CONCERT : klasszikus zene hallgatásakor
 - STADIUM : élő zenei koncert vagy sportközvetítés hallgatásakor
 - 4 STEREO : amikor az eredeti hanghoz közeli hangtér effektust hallgat
 - STEREO : amikor a homlokhangszórókon és a szubbasszus hangszórón keresztül hallgatja az eredeti zenét
- ◆ MATRIX./ MOVIE/ MUSIC (Dolby Pro Logic II) – ezek az effektusok Dolby Pro Logic II módban használhatók.
 - MOVIE : akkor válassza ezt, ha mozifilmet néz. (Olyan élményt élhet át, mintha valóban egy moziban ülne.)
 - MUSIC : akkor válassza ezt, hogy sok zenei eszköz van jelen. (Olyan élményt élhet át, mintha valóban egy élő koncerten lenne.)
 - MATRIX : Szokványos audio jel esetében válassza ezt. (Monoaurális hangot is hallgathat az 5.1CH Surround módban.)

Dolby Pro Logic II

A Dolby Pro Logic II a többcsatornás audió jelkódolási technika egy új formája, amely a meglévő Dolby Pro Logic továbbfejlesztésével jött létre.

A Dolby Pro Logic II 5.1 csatornára (homlokhangszóró bal és jobb, központi, térfhangzás bal és jobb) bontja szét úgy a Dolby Sound felvételeket, mint a hagyományos sztereó (videó hangja, TV adás, bemenet külső forrásról) hangokat, hogy a hallgató a hagyományos audió jeleket is 6 hangszórón keresztül élvezhesse. Ezen túlmenően az audió jel tartalmától és formátumától függően különböző módok is beállíthatók, továbbá a hangtér beállítása is precízebb.


- • **A lejátszott lemez típusától függően, az egyes térfhangzás módok mások lehetnek.**
- **Az olyan DVD lejátszása közben, amelyekre 2 vagy több csatornát kódoltak, a térfhangzás nem választható ki.**
- **Ha MP3, WMA vagy audió CD lejátszása közben választja ki a térfhangzás módot, akkor az 5.1-CH Surround Sound (térfhangzás hang) lesz kiválasztva.**

Rádióhallgatás

FM vagy AM adóállomásokra automatikusan vagy manuálisan is ráhangolhat..

Nyomja meg az FM/AM gombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor, a kiválasztott mód FM és AM között vált át.

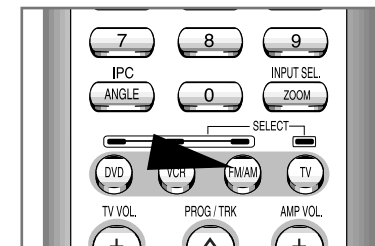

Ráhangolás a kívánt állomásra.

1 Automatikusan hangolás 1



Nyomja meg a PROG / TRK / gombot. A DVD-VCR előlapján található kijelzőn egy tárolt állomás lesz kijelölve.

2 Automatikusan hangolás 2


A ◀◀ vagy a ▶▶ gomb lenyomásával, majd lenyomva tartásával indítsa el az automatikus hangolást.

3 Automatikusan hangolás 3

A ◀◀ vagy a ▶▶ gomb lenyomásával hangoljon rá egy alacsonyabb, vagy magasabb frekvenciára.

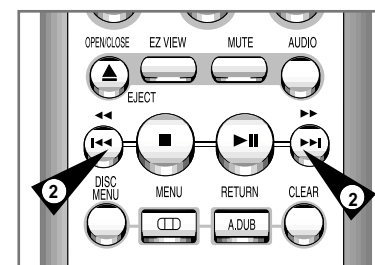

Állomások tárolása



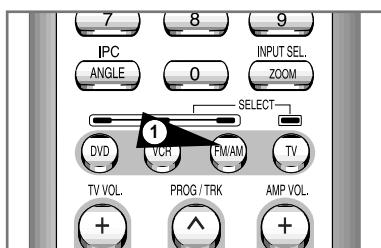


Maximálisan 30 állomás (20 FM állomás és 10 AM állomás) tárolása lehetséges.

Példa: Egy 87,50 MHz-es FM adó tárolása a 01-es tárolási szám alatt

- 1 Az FM/AM gomb megnyomásával válassza ki az „FM”-et. A gomb minden egyes megnyomásakor, a kiválasztott mód FM és AM között vált át.
- 2 A ◀◀ és ▶▶ segítségével hangoljon rá az FM 87-50 értékre.
- 3 Nyomja meg a ■ gombot, vagy a távvezérlőn az OK gombot. Az FM1 villogni fog a kijelzőn.
- 4 Válassza ki a vételi módot, majd válassza ki az állomás tárolási számát.
- 5 Nyomja meg a ■ vagy az OK gombot ismét. Ezzel az FM1-nél írja be a tárolóba a 87-50 értéket.
- 6 Ismétlje meg az 1-5 miveletet, ha további állomásokat kíván tárolni. A PROG ^ / v gomb segítségével maximálisan 20 FM és 10 AM állomást tud tárolni.

➤ **Ha a behangolt állomás adása sztereó, akkor a „STEREO” jelenik meg a kijelzőn.**

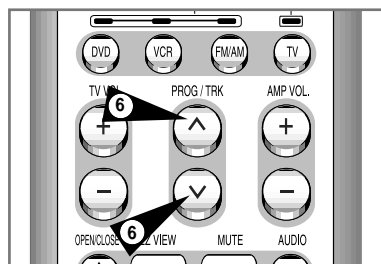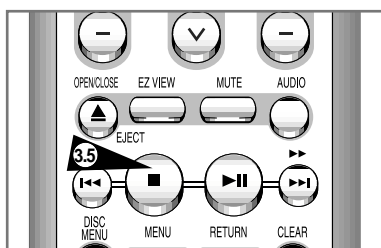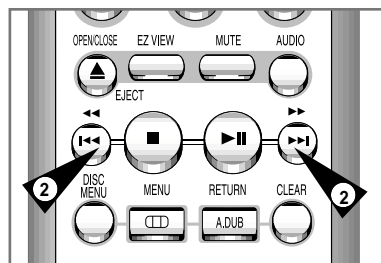

Minőségtanúsítás (műszaki adatok)

A 2/1984. (III.10.) sz. BKM-lpM sz. együttes rendelet alapján - mint forgalmazó - tanúsítjuk, hogy a **Samsung gyártmányú SV-DVD3E típusú DVD-VIDEOMAGNÓ** megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Bemenet	Üzembe helyezési feltételek	Működési helyzet: Vízszintes, Relatív páratartalom: 75 % alatt		
	Video bemenet (Hátoldal)	EURO AV (SCART) csatlakozó: 1,0 V _{cs-cs} (aszimmetrikus) 75W		
Kimenet	RF kimenet	UHF 21-69 csat. (gyári beállítás 36 csat.)		
	Audio (DVD, videomagnó)	RCA, Euro AV (SCART) csatlakozó		
	Audio (csak DVD)	Digitális audio kimenet (RCA)		
	Video (DVD, videomagnó)	RCA, Euro AV (SCART) csatlakozó		
Videomagnó	Video (csak DVD)	S-Video kimenet , Component kimenet RGB-kimenet: Euro AV (SCART) csatlakozó		
	Szalagformátum	VHS videoszalag S-VHS videoszalag (Csak lejátszás)		
Videomagnó	Színrendszer	PAL, MESECAM, NTSC 4,43; NTSC lejátszás PAL TV-én		
	Vételi rendszer (hangnorma)	B/G, D/K		
	Video jel/zaj arány	43 dB felett (szabványos felvételnél)		
	Felbontás	240 sor (szabványos felvételnél)		
	Audio jel/zaj arány	Hi-Fi: 68 dB felett, Mono: 39 dB		
	Audio frekvenciaátviteli sáv	Hi-Fi: 20 Hz - 20 kHz		
DVD	Lemez	CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio (5" and 3.5"), MP3 files on CD-ROM, WMA, Video-CD		
	Audio jel/zaj arány	95 dB		
	Audio dinamika tartomány	105 dB		
RENDSZER	TÁPLÁLÁS - FOGYASZTÁS	AC220 ~ 240V, 50 Hz, 95W		
	KÖRNYEZET	5-40°C, 10% - 75% nedvesség		
	TÖMEG	5,9 kg (Combo) + 10,2 kg (HANGSZÓRÓ) = 16,1 kg		
VEVŐ	ÉRZÉKENYSÉG	FM	AM	
		JEL-ZAJ VISZONY	15 dB	64 dB
		THD	60 dB	35 dB
ERŐSÍTŐ	JEL-ZAJ VISZONY	0.5 %		
	FREKVENCIA-ÁTVITEL	20 Hz ~ 20 kHz		
	CSATORNA SZÉTVÁLASZTÁS	65 dB		
HANGSZÓRÓ	HANGSZÓRÓ-RENDSZER	5.1 CSATORNÁS HANGSZÓRÓRENDSZER		
		HOMLOK/KÖZPONTI/SURROUND	SZUBBASSZUS HANGSZÓRÓ	
	IMPEDANCIA	6Ω X 5	3Ω	
	FREKVENCIA-ÁTVITEL	140Hz ~ 20000Hz	40Hz ~ 900Hz	
	SPL (hangnyomásszint)	77dB	83dB	
	MÉRET	HOMLOK SURROUND	92(W)x153(D)x87.5(H)	244(W) x 405(D) x 333(H)
		KÖZPONTI	153(W)x104(D)x92(H)	
TÖMEG	HOMLOK SURROUND	0.79Kg, 0.74Kg	6.7Kg	
	KÖZPONTI	0.83Kg		

Néhány egyszerű hiba és azok kijavítása (Videomagnó)

Mielőtt a Samsung szervizhez fordulna, kérjük végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket.

Hibajelenség	Magyarázat/Megoldás
Nincs tápfeszültség.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugót bedugta-e a fal aljzatba. Megnyomta-e a KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gombot?
A videokazettát nem lehet behelyezni.	<ul style="list-style-type: none"> A videokazettát csak úgy lehet behelyezni, hogy az ablak felé és a kitörhető biztonsági lemezke Ön felé néz.
A tv-műsort nem vette fel.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a DVD-VIDEOMAGNÓ antenna csatlakoztatását. Megfelelően állította-e be a DVD-VIDEOMAGNÓ hangolóegységét? Ellenőrizze, hogy a kazetta kitörhető biztonsági lemezkéje ép-e.
Az időzített felvétel nem sikerült.	<ul style="list-style-type: none"> Az időzítő működtetése érdekében megnyomta-e a KÉSZENLÉT/BE (STANDBY/ON) gombot. Ellenőrizze a felvétel kezdeti/befejezési idejének a beállítását. Volt-e hálózati feszültség kimaradás az időzített felvétel közben, ha igen, az törölte a felvétel beállításait.
Lejátszáskor nincs kép vagy a kép torz.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze egy műsoros kazetta lejátszásával.
A normál TV-adás nem látható.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a „TUNER/EXTERNAL” beállítást. Válassza a „TUNER” állást. Ellenőrizze a TV/Videomagnó antennacsatlakoztatást.
Lejátszáskor zajcsíkok vagy sávok jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> A SÁVONTARTÁS TRK (^ vagy v) gomb megnyomásával csökkentse ezt a hatást.
Lejátszás közben, ha a LEJÁTSZÁS (▶) gombot megnyomja, az állóképen „zajcsíkok”, csíkok jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> A szalag helyzetétől függően az állóképen „Zajcsíkok” láthatók. Lassított lejátszás közben a SÁVONTARTÁS TRK (^ vagy v) gomb megnyomásával csökkentse a zavart.
Videofej tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> A videofejet lehet, hogy tisztítani kell, ha bármelyik kazetta képminősége gyenge. Ez nem egy szokásos probléma, és várjon a tisztítással mindaddig, amíg az a jelenség fel nem lép. A videofejek tisztításakor olvasson el a fej tisztítókazettára vonatkozó minden útmutatást. A helytelen fejtisztítás maradandó kárt okozhat a videofejekben.
Lehet, hogy a DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját a helyi normál tv-adás zavarja, ha a tv-nek a DVD-VIDEOMAGNÓ tesztábrájára történő hangolásakor a tv nem találja meg a tesztábrát vagy a tesztábrát interferencia zavarja. Ennek megakadályozása érdekében a DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatornáját megváltoztathatja a következők szerint.	<ol style="list-style-type: none"> Húzza ki az antenna csatlakozódugóját a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán levő (antenna szimbóllummal jelölt) csatlakozóból. Végezze el a „A televízió behangolása a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ” cím alatt leírt lépéseket (14. oldal). Végezze el a „DVD-VIDEOMAGNÓ kimeneti csatorna beállítása” cím alatt leírt lépéseket (23. oldal), térjen el az eredeti beállítástól, válasszon másik csatornát (pl. CH36-39). Helyezze vissza az antenna csatlakozódugóját a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán levő (antenna szimbóllummal jelölt) csatlakozóba. Hangolja újra a televíziót a DVD-VIDEOMAGNÓHOZ a 14. oldalon leírt lépések alapján. Ismételje meg az eredeti beállítástól távolabb, több csatornán, a beállítási lépéseket 1-5-ig, ha a probléma tovább fennmaradt.

Ha a fenti útmutatások után nem tudja a hibát kijavítani, akkor jegyezze fel:

- ◆ a DVD-VIDEOMAGNÓ hátoldalán látható típus és gyártási számot,
- ◆ a garanciára vonatkozó információkat, és
- ◆ a hibajelenség világos leírását.

Utána forduljon a SAMSUNG márkaszervizhez.

Hibajavítási útmutató (DVD)

Mielőtt a szervizhez fordulna

Probléma	Megoldás	Oldalszám
A lemezt nem játssza le.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a lemezt a címkével felfelé nézve helyezte-e be. Ellenőrizze a DVD régiókódját. Evvel a készülékkel CD-ROM, DVD-ROM, és újraírható CD-lemezeket nem lehet lejátszani. DVD- vagy CD-lemezt helyezzen be. 	P6
A hang nem 5.1 csatornás	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 csatornás hangot csak akkor valósíthat meg, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül. <ol style="list-style-type: none"> A DVD-VIDEOMAGNÓT egy megfelelő erősítőhöz csatlakoztatta. A lemezen 5.1 csatornás felvétel van. Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez tartódobozán a „5.1 ch” jelzés látható-e. Ellenőrizze, hogy az audio rendszert megfelelően csatlakoztatta-e, és, hogy megfelelően működik-e. 	P46 P49
A képernyőn a „⊙” jelzés jelent meg.	<ul style="list-style-type: none"> A jellemző vagy a művelet egy adott időben nem választható ki, vagy nem végezhető el, mert: <ol style="list-style-type: none"> A DVD lemez letiltja. A DVD lemez nem támogat egy jellemzőt (pl. kameraállítás). A jellemző pillanatnyilag nem áll rendelkezésére. Nem létező címet, fejezetet vagy időpontot adott meg. 	P47-66
A lejátszó üzemmód eltér attól amit a Beállítás (SETUP) menüben beállított.	<ul style="list-style-type: none"> A Beállítás (SETUP) menüben beállított néhány üzemmód lehet, hogy nem működik, ha a lemezt nem ilyen üzemmóddal kódolták. 	P47-51
A képarány nem változtatható.	<ul style="list-style-type: none"> A DVD-lemezen rögzítették a képarányt. 	P51
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az Audio lehetőségek (AUDIO OPTIONS) menüben a megfelelő digitális kimenetet állította-e be. 	P49
Elfelejtette a jelszót.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a teljesen kikapcsolt lejátszót, amiben nincs lemez. Nyomja meg egyszerre a ◀◀ és ▶▶ gombokat az elülső panelen öt másodpercen keresztül. Kapcsolja ki és be a lejátszó a STANDBY/ON gomb megnyomásával. A Szülői Mód fel lett oldva, ahogy az a kijelzőn is látható. Most beállíthatja a korlátozás szintjét, és új számot választhat kódznak. 	P50
Ha egyéb problémák lépnek fel.	<ul style="list-style-type: none"> Nézze át a tartalomjegyzéket, keresse meg a használati útmutatónak azt a részét, amely a pillanatnyi problémára vonatkozik és végezze el ismét a beállításokat. Kérjük, forduljon a legközelebbi SAMSUNG márkaszervizhez, ha a probléma továbbra is fennáll. 	

A készüléket forgalomba hozta

