





رفع اشکال

IRAN

قبل از درخواست خدمات فنی (رفع اشکال)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

اشکال	پیشنهاد	صفحه
هیچپ عملی با کنترل از راه دور قابل انجام نیست.	<ul style="list-style-type: none"> باتریهای کنترل از راه دور را بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض آنها باشد. کنترل از راه دور را از فاصلهای کمتر از ۰.۲ فوت (۵٫۶ متر) مورد استفاده قرار دهید. باتریهای کنترل از راه دور را خارج کرده و یک یا چند کلید آن را چند دقیقه فشار داده و آئین نگاه دارید تا ریزراندننده (microprocessor) داخل کنترل از اطلاعات خالی شده و تجدید شود. باتریها را مجدداً جایگذاری نموده و دوباره عمل مورد نظر را امتحان کنید. 	۵P
صدای بانند ۵٫۱ (channel sound) تولید نمیگردد.	<ul style="list-style-type: none"> تولید صدای بانند ۵٫۱ (channel sound) تنها در صورت صدق شرایط زیر صورت میگیرد: (۱) دستگاه خش DVD به تقویتکننده صدای مناسبی متصل باشد (۲) دیسک با صدای بانند ۵٫۱ (channel sound) ضبط شده باشد. وجود یا عدم وجود علامت "Dolby ۵٫۱ ch" بر سطح بیرونی دیسک مربوطه را بررسی کنید. اتصال و کارکرد صحیح سیستم صوتی خود را بررسی کنید. در یک منوی SETUP (تنظیم)، آیا Audio Output (خروجی صدا) در وضعیت Bitstream (رشته بیت) قرار گرفته است؟ 	۲۴P
علامت (O) روی صفحه نمایش ظاهر نمیشود.	<ul style="list-style-type: none"> انجام عمل یا استفاده از قابلیت مورد نظر در این لحظه مقدور نیست، زیرا: ۱. این عمل توسط نرمافزار DVD منع شده است. ۲. نرمافزار DVD دارای این قابلیت نمیشود (مثلاً زاویه خش). ۳. قابلیت مورد نظر در این لحظه موجود نیست. ۴. زمان خش مورد جستجو، شماره فصل یا بخش مورد نظر شما خارج از مقادیر تعریفشده دیسک است. 	۴۷-۲۷P
وضعیت خش مطابق با تنظیمات صورت گرفته در منوی تنظیمات نیست.	<ul style="list-style-type: none"> بعضی از مشخصات تعریف شده در Setup Menu (منوی تنظیمات) تنها در صورتی درست عمل میکنند که قابلیت مربوطه در دیسک برنامه ریزی شده باشد. 	۲۵-۲۰P
تغییر نسبت ابعاد تصویر امکان پذیر نیست.	<ul style="list-style-type: none"> Screen Ratio (نسبت تصویر) در دیسکهای DVD شما بعنوان مقادیری ثابت تعریف شده است. 	۲۵P
صدایی خش نمیشود.	<ul style="list-style-type: none"> از انتخاب Digital Output (خروجی دیجیتال) صحیح در Audio Options Menu (منوی اختیارات صوتی) اطمینان حاصل کنید. 	۲۴P
فراموشی رمز عبور	<ul style="list-style-type: none"> با فشار کلید power on دستگاه را از وضعیت اولیه (غیرفعال) روشن کنید. دو کلید STOP و PLAY صفحه جلوی دستگاه را بطور همزمان فشار داده و به مدت سه ثانیه نگاه دارید. صفحه Select Menu Language (انتخاب زبان منو) ظاهر خواهد شد. کلید زبان مطلوب را انتخاب کنید. با فشار کلید SETUP (تنظیم) کنترل از راه دور، Parental Mode (حالت کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. همانطور که در صفحه مشخص شده، در این مرحله قفل +کنترل برنامه کودکان؛ باز است. با فشار کلید + آئین؛ گزینه Parental (کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید، صفحه Create Password (ایجاد رمز عبور) ظاهر خواهد شد. اکنون میتوانید در جبهندی مورد نظر خود را تنظیم کرده و رمز خود را به یک عدد جدید تغییر دهید. 	۱۴P ۲۳P
در صورتیکه با مشکلات دیگری مواجه شدید.	<ul style="list-style-type: none"> به فهرست محتویات مراجعه کرده، آن بخش از کتاب راهنما که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را یدا کنید و مراحل مربوطه را یکبار دیگر طی کنید. اگر باز هم مشکل حل نشد، با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز خود تماس بگیرید. 	



مشکلات و راه حل‌های آنها (VCR)

پیش از تماس با خدمات سی‌ا‌ف‌روش سامسونگ موارد ساده زیر را در دستگاه خود بررسی کنید.

مشکلات	تشریح دستگاه و توجیه راه حل‌های آن
قطع بودن برق دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> دوشاخه دستگاه را بررسی کنید که به درستی به ریزبرق دیوار وصل شده است. آیا شما دکمه STANDBY/ON را فشار داده اید.
شما نمی‌توانید کاست ویدئو را در دستگاه قرار بدهید	<ul style="list-style-type: none"> کاست ویدئو فقط در قسمت بالایی نجره وقتی که دکمه بازکردن آن به طرف شماست می‌تواند قرار بگیرد.
تصویر خش نمی‌شود یا با اختلال همراه است	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که آیا شما از نواری که روی آن ضبط شده است استفاده می‌کنید.
صداهاي مزاحم یا خطوطی در پخش تصویر	<ul style="list-style-type: none"> دکمه تعویض تراک را (+ یا -) این تاثیرات نامطلوب را کاهش می‌دهند.
وقتی که دکمه ▶▶ در طی پخش فشرده می‌شود تصویر که نمایش داده می‌شود با صداها و خطوط مزاحم دیده می‌شوند	<ul style="list-style-type: none"> اگر تصویر موجود هنوز دارای صداهاي مزاحم است ممکن است اشکال از نوار کاست شما باشد. با فشار دادن دکمه TRK در طی حرکت آهسته دستگاه آنرا به حداقل برسانید.
پاک کردن هد ویدئو	<ul style="list-style-type: none"> اگر در کاست‌های مختلف تصاویر با کیفیت عالی و خوب نمایش داده نمی‌شوند هد‌های ویدئویی شما نیاز به اک شدن دارند. این یک مشکل عمومی و جدی نیست ولی اگر مشاهده شود لازم است که هد‌ها اک شوند. در هنگام اک کردن هد‌های ویدئویی رعایت فرامین و دستورات لازم توسط کاست هد اک کن ویدئو رعایت کنید. اک کردن بدون رعایت اصول فنی آن برای همیشه به هد‌های ویدئو صدمه می‌زند.

اگر شما با وجود خواندن دستورالعمل‌های بالا نتوانستید مشکلات خود دستگاه خود را حل کنید. توجه کنید

♦ مدل و شماره سریال دستگاه دی‌وی خود را از پشت دستگاه یادداشت کنید

♦ اطلاعات مربوط به وارانتهی دستگاه

♦ تشریح دقیق و کاملی از مشکل دستگاه خود

با درست داشتن این اطلاعات و مدارک به نزدیکترین مرکز خدمات سی‌ا‌ف‌روش شرکت سامسونگ مراجعه کنید



خصوصیات تکنیکی

IRAN

۱۱۰ - ۷۲۴۰ , ۵۰/۶۰ Hz	ولتاژ مرتبط که دستگاه با آن کار می کند	کلی
۲۵ وات	قدرت خروجی دستگاه	
کیلوگرم ۵٫۴	وزن	
اندازه : mm۰۰۱ X mm۰۲۲ X mm۴۲۰	اندازه	
C°۳۵ + ~ C°۵+	درجه حرارت مناسب کار دستگاه	
وضعیت استفاده : در حالت افقی میزان رطوبت قابل تحمل: زیر ۷۵٪	شرایط نصب	ورودی
سوکت RCA 1.0Vp-p (میزان نشده) ۷۵	ورودی ویدئو (اتل عقبی)	
سوکت RCA 8dBm (میزان نشده) ۴۷ Kohm	ورودی صدا (اتل عقبی)	خروجی
سوکت RCA	صوتی (ویدئوسی دی و دی وی دی)	
خروجی صوتی دیجیتال (معمولی و نوری یا کواکسیال)	صوتی (فقط دی وی دی)	
سوکت RCA	تصویری (ویدئوسی دی وی دی وی دی)	
خروجی S-Video لوازمات خروجی	تصویری (فقط دی وی دی)	ویدئوسی دی
VHS نوارهای ویدئویی نوع (فقط قابلیت خش دارند) S-VHS و نوارهای ویدئویی نوع PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, NTSC playback on PAL TV	فرمت نوار یا دیسک	
سیستم رنگها		
بالای ۴۲ دسی بل (حداستاندار ضبط)	ویدئو S/N	
بالای ۲۴۰ خط (حداستاندار ضبط)	کیفیت و کار آبی	
بالای ۶۸ دسی بل (باکیفیت عالی) ۳۹ دسی بل (باکیفیت منو)	صوتی S/N	
20Hz - 20KHz (Hi-Fi)	مشخص و مدرج کردن فرکانس صدا	
DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)	دیسک	دی وی دی
۹۵ دسی بل	صوتی S/N	
۱۰۵ دسی بل	میزان خش و کیفیت صدا	





ترتیب زمانی و چگونگی رزرو کردن KARAOKE

بادوبار فشار دادن دکمه Karaoke نمایشگر را در حالت Karaoke فعال قرار می دهد.

- این وضعیت تنها با حذف کردن سیستم صوتی هنگام پخش دیسک Karaoke برطرف می شود.

	VOCAL FADER	Remark
↓	V1	CH1. Vocal Cancel
↓	V2	CH2. Vocal Cancel
↓	1+2	CH1, CH2. Vocal Cancel
↓	خاموش	Vocal Fader Off

- در VCD یا CVD یا CD شما نتوانید وضعیت روشن یا خاموش را انتخاب کنید.

VOCAL FADER : خاموش ◀▶
GUIDE MELODY : خاموش
SCORE MODE : خاموش

IRAN

راهنمایی در مورد آهنگ و ملودی KARAOKE

♦ این راهنمایی مانند آنتهای موسیقی مانند یانو وارگ بسادگی انجام می پذیرد.

♦ این عملکرد تنها در سیستم دیسکهای Karaoke DVD وقتی که راهنمایی ملودی ضبط شده نشان داده شده است.

عملکرد دکمه SCORE KARAOKE

دکمه Karaoke را دوبار فشار دهید تا سیستم SCORE MODE به حالت فعال در بیاید.

♦ وقتی که آهنگ بصورت کاملی پخش می شود منوی SCORE بصورت باز شدنی در می آید

انواع دیسکهای KARAOKE KARAOKE

• DVD Karaoke Disc

Channel	Karaoke -channel	5CH. DVD	2CH. DVD
1 CH	L	Left stereo music	Left stereo music + Vocal
2 CH	R	Right stereo musci	Right stereo music + Vocal
3 CH	M	Guide melody	
4 CH	V1	Vocal track	
5 CH	V2	Vocal track	

• CVD, VCD Karaoke Disc

Channel	Karaoke -channel	CVD	VCD, CD
1 CH	CH1 LEFT	Left stereo music + Vocal	Left stereo music
1 CH	CH1 RIGHT	Right stereo music + Vocal	Right stereo music+Vocal
2 CH	CH2 LEFT	Left stereo music	-
2 CH	CH2 RIGHT	Right stereo music	-

تذکره: برای خش فیلم یا خش در حالت معمولی دقت نمایید که سیستم KARAOKE در حالت خاموش باشد اگر هنگام خش فیلم سیستم KARAOKE در حالت روشن باشد هر موقع که یک بخش فیلم به انتها می رسد اختار در مورد آن نشان داده خواهد شد.



KARAOKE

رزرو کردن و باذخیره کردن یک موسیقی

IRAN

KARAOKE: روشن	KEYCON REQUEST
REQUEST	03 02

یک آوازی موسیقی دلخواه می تواند از پیش توسط سیستم Karaoke برای خش در زمان مناسبی رزرو شود.

- ۱ دیسکی که با سیستم Karaoke پخش می شود شامل آواز دلخواه باشد.
- ۲ بعد از فشار دادن دکمه Karaoke در دستگاه کنترل از راه دور سیستم Karaoke با استفاده از کلیدهای حرکت به بالا و پایین به وضعیت روشن در می آید.
- ۳ موقعیت REQUEST را با استفاده از کلیدهای حرکت به سمت بالا و پایین انتخاب کنید.
- ۴ در بخش چشمک زن شماره تراک مورد نظر را وارد کنید.
- شمایی توانید تازه آهنگ را رزرو کنید.
- ۵ وقتی که شما می خواهید آهنگ بعدی خش بشود دکمه SKIP را فشار دهید.

KARAOKE

حذف کردن رزرو آهنگ

- ۱ به وسیله دکمه CLEAR در دستگاه کنترل از راه دور آهنگهای مورد نظر را حذف کنید.
- آخرین آهنگ رزرو شده در اول حذف می شود.
 - ۲ با دوبار فشار دکمه CLEAR آهنگ بعدی حذف می شود.
 - ۳ اگر رزرو کردن آهنگ دوباره مورد نیاز باشد شماره آهنگ مورد نظر را در بخش چشمک زن کادر وارد کنید.
- ❖ عملکرد فوق (یعنی اعمال تغییراتی بر سیستم) تنها وقتی که سیستم KARAOKE در حالت روشن باشد فعال .
- ❖ دکمه **||>>** در هنگام استفاده نمی تواند تأثیری بر خش آهنگ قبلی داشته باشد.
 - ❖ در هنگام استفاده از عملکرد فوق (یعنی اعمال تغییراتی بر سیستم) دکمه تکرار کار نخواهد کرد
 - ❖ اگر دکمه CLEAR در حالت فشرده باشد اعمال تغییراتی بر سیستم در صفحه نمایش نشان داده نخواهد شد و کلیه دکمه لیستهای مربوط به آهنگهای شما اک خواهد شد.




شروع عملیات و کاربرد Karaoke KARAOKE

IRAN

۱ ترمینالهای خروجی یک دستگاه مخلوط کننده صدا را به خروجی تلویزیون و یا آم لی فایروصل کنید.

۲ دگمه روشن کردن دستگاه را فشار دهید.

۳ یک میکروفون را به سوکت میکروفون اولی یا دومی وصل کنید. سیستم Karaoke در می آید.
- با قطع کردن میکروفون سیستم Karaoke بطور اتوماتیکی به حالت غیر فعال در می آید.



کلیدهای کنترل KARAOKE

۱ فشار دادن دگمه Karaoke نیز سیستم Karaoke را بصورت فعال در می آورد.

۲ دگمه KEYCON را با استفاده از دگمه های حرکت به چپ و راست انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای حرکت به چپ و راست تن صدای دلخواه را انتخاب کنید.

- b به میزان نیم واحد هفت اندازه تن صدا را این بیاورید.
- h به تن صدای اولیه دستگاه برگردید.
- # به میزان نیم واحد هفت اندازه به میزان تن صدای دستگاه اضافه کنید

- ◆ عملیات دگمه های کنترل برای خروجی میکروفون تأثیری ندارد.
- ◆ دگمه های عملیاتی کنترل نمی توانند باوید نوسی دی کار کنند.





DVD

ملزوماتي خصوصياتي كه ديسكهاي فشرده صوتي بايد داشته باشند

IRAN

هنگام پخش سي دي هاي فشرده صوتي بايد به تذكرات زير توجه داشته باشيد:

- **فایلهای فشرده شما بایستی در فرمت ISO 9660 یا JOLIET باشند.**
فایلهای فشرده در فرمت ISO 9660 یا JOLIET با اغلب دستگاههای صوتی و تصویری قابل تطبیق هستند چون آنها در فرمت Microsoft DOS بوده و با Apple MAC تطابق می کنند.
- **گذاشتن برای فایلهای فشرده نباید طول آن از هشت حرف بیشتر باشد و سوند آنها بایستی MP3 باشد.**
هنگام تهیه فایلهای فشرده بایستی دقت شود که طول اسم آنها از هشت رقم و حرف بیشتر نباشد و فاصله ای هم نباید داشته باشند و از استفاده از علائم (.,\,=,+) پرهیز شود.
- **فایلهای فشرده صوتی هنگام انتقال برای ضبط 128KBPS از حالت فشرده به حالت معمولی برگردانده.**
کیفیت فایلهای صوتی بستگی اساسی به چگونگی فشرده کردن و باز کردن فایلهایی که انتخاب می کنید دارد تهیه فایلهای صوتی با کیفیت عالی و خوب به نمونه های فایلهای صوتی معمولی و یا دیجیتال که بطور مناسبی یا حداقل بالای 128Kbps یا حداقل بالای 160 فشرده سازی شده باشند در با این وجود فایلهای با فشرده سازی 192Kbps بندرت نتیجه و کیفیت بهتری بدست می دهند و فایلهای با فشرده سازی پایین تر از 128 Kbps بخوبی پخش نمی شوند.
- **سعی نکنید از روی فایلهای صوتی که حق جا و کی آنها محفوظ است ضبط کنید.**
فایلهای با خصوصیات محرمانه و سری از کی غیر قانونی آنها جلوگیری می کند.
فایلهای اغلب دارای انواع فوق می باشند: Windows media که به وسیله شرکت مایکروسافت به ثبت رسیده اند و فایلهای SDMI که به وسیله شرکت فوق ثبت شده اند. شما نمی توانید چنین فایلهایی را کپی کنید.
- **دستگاه صوتی و تصویری شما تنها فایلهای از نوع مخصوص به خود را قبول می کند.**
در نتیجه شما باید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
- شما باید فایلهای صوتی فشرده را که ذخیره می کنید در دیسک سخت دستگاه خود ذخیره کنید یا و ش هایی برای ذخیره آنها به نامهای مختلف کلاسیک-اک-جاز و غیره ذخیره کنید.
- **نکته مهم:** رعایت مطالب فوق به عنوان گارانتی برای دستگاه صوتی و تصویری شما در مورد خرابی فایلهای ضبط شده بحساب نمی آید و کیفیت صدای دستگاه شما را تنظیم نمی کنند.
شما بایستی توجه داشته باشید که متدها و تکنولوژیهای مخصوصی در مورد کپی کردن فایل در CD-ROM ها از پخش با کیفیت خوب این فایلهای در دستگاههای صوتی و تصویری جلوگیری می کنند (صدایه صورت کشیده و نامتناسب در می آید و در بسیاری از موارد این دستگاهها قادر به خرابی این فایلهای نیستند).



خش سي دي هاي فشرده صوتي

DVD



IRAN

وقتي که یک دیسک فشرده صوتي در DVD گذاشته مي شوند اولين آهنگ از اولين فايل آن شروع به پخش شدن مي کند.

۱ دکمه STOP براي متوقف کردن پخش اولين آهنگ از فايلهاي سي دي بکاربريد و سپس دکمه RETURN را فشاردهيد تا نمايشگر فايلهاي محتوي آهنگها را درست راست صفحه نمايش نشان دهد. تا هشت فايل آهنگهاي مختلف مي تواند در يك زمان روي صفحه نشان داده شود. اگر شما پيش از هشت فايل در روي ديסק داشته باشيد با فشار دکمه هاي حرکت به چپ و راست مي تواند آهنگ مورد نظر خود را روي صفحه بياوريد.

۲ از دکمه هاي حرکت به بالا و اين براي انتخاب فايل موسيقي دلخواه خود استفاده کنيد و آنگاه دکمه ENTER را فشاردهيد. با استفاده از دکمه هاي حرکت به بالا و اين مي تواند فايل موسيقي دلخواه خود را بيايد و با فشار دکمه ENTER دستگاه شروع به پخش فايل موسيقي خواهد کرد.

◀ **وقتي که دکمه تکرار در طي پخش فيلم فشرده مي شود آهنگي که پخش مي شود بطور تکراري و دوباره پخش مي شود.**






DVD

استفاده از قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی)

IRAN

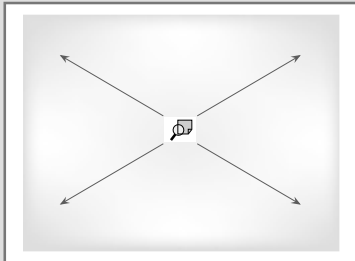

- ۱ در وضعیت خش یا pause (مکث) دیسک، کلید ZOOM کنترل از راه دور را فشار دهید. مربعی بر صفحه ظاهر خواهد شد.
- ۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین یا چپ/راست آن قسمت از صفحه را که میخواهید بزرگ کنید، انتخاب نمایید.
- ۳ کلید ENTER را فشار دهید.
 - هنگام خش DVD، فشار کلید ENTER به ترتیب بزرگنمایی را ۲ برابر، ۴ برابر، ۲ برابر و عادی میسازد.
 - هنگام خش VCD، فشار کلید ENTER بزرگنمایی را در نوبت اول ۲ برابر و در نوبت بعدی عادی میسازد.

DVD

Sound 3D (صدای سهبعدی)



نتیجه شبیهسازی خش صدا از طرفین بستگی به محتوی دیسک دارد. اتصال دستگاه به دستگاه استریو (ضبط صوت) سبب افزایش کیفیت صدا و تشدید شبیهسازی خش صدا از طرفین میگردد. این قابلیت هنگام استفاده از دستگاه خش DVD با خروجی آنالوگ دو بانده مفید است. (دیسکهایی که با سیستم LPCM یا DTS ضبط شده اند در این دستگاه کار نخواهند کرد و وقتی که خروجی دیجیتال یا MPEG-2 بروی BIT STREAM در منوی مربوطه تنظیم شده باشند سیستم صوتی 3D در این موقع کار نخواهد کرد.)

- ۱ هنگام خش دیسک کلید SOUND 3D (صدای سهبعدی) را فشار دهید. علامت SOUND 3D بر صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. (حتماً DIGITAL OUTPUT (خروجی دیجیتال) را در وضعیت PCM قرار دهید.)
- ۲ با فشار کلیدهای بالا/اثرین، قابلیت Sound 3D را روشن یا خاموش کنید.

- قابلیت Sound 3D تنها در دیسکهایی که با سیستم DOLBY SURROUND یا DOLBY DIGITAL ضبط شدهاند قابل استفاده است. ولیکن برخی از چنین دیسکهایی نیز دارای علامت خروجی صدای بانده شت نیستند.
- قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و Sound 3D (صدای سهبعدی) در برخی از دیسکها قابل استفاده نمیباشند.

۴۷



استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)

DVD

IRAN

قابلیت *Bookmark* (علامت زدن) به شما اجازه میدهد که با انتخاب نقاطی از یک دیسک *DVD* یا *VCD* (در وضعیت *MENU OFF*)، قسمتهای مذکور را بعداً سریعتر یداً کنید.

استفاده از قابلیت *Bookmark* (علامت زدن) (DVD/VCD)

- ۱ هنگام خش دیسک، کلید *MARK* کنترل از راه دور را فشار دهید. علامت *BOOKMARK* ظاهر خواهد شد.
- ۲ با استفاده از کلیدهای چپ/راست علامت مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳ وقتی به خش صحنه مورد نظر (جهت علامت زدن) خود رسیدید، کلید *ENTER* را فشار دهید. علامت مربوطه به یک عدد تغییر خواهد یافت (۱، ۲ یا ۳).
- ۴ جهت ایان نمایش، کلید *MARK* را فشار دهید.



بازخوانی یک صحنه علامت خورده

- ۱ هنگام خش دیسک کلید *MARK* کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳ جهت رش به صحنه علامت خورده مذکور، کلید *PLAY/PAUSE* را فشار دهید.

حذف علامت

- ۱ هنگام خش دیسک کلید *MARK* کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را جهت حذف علامت انتخاب کنید.
- ۳ با فشار کلید *CLEAR* علامت مربوطه را حذف کنید. جهت ایان نمایش، کلید *MARK* را فشار دهید.

- در هر زمان علامت زدن حداکثر سه صحنه امکان پذیر است.
- این قابلیت ممکن است در وضعیت *VCD2.0* (وضعیت *MENU ON*) قابل استفاده نباشد.
- قابلیت *Bookmark* در بعضی از دیسکها قابل استفاده نمیباشد.



DVD

تغییر زاویه دوربین

IRAN



در مواردی که دیسک DVD حاوی چند زاویای متفاوت از یک صحنه خاص باشد، استفاده از قابلیت تغییر زاویه امکان‌پذیر است.

با فشار کلید ANGLE، وجود علامت ANGLE () در گوشه بالایی سمت راست صفحه را بررسی کنید.

۱ در صورت وجود علامت ANGLE، کلید ANGLE را فشار دهید. علامت انتخاب ANGLE (زاویه) در گوشه بالایی سمت چپ صفحه ظاهر خواهد گشت.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین، زاویه نمایش مطلوب را انتخاب کنید.

۳ جهت حذف این تصویر، مجدداً کلید ANGLE را فشار دهید.

۴۵



انتخاب زبان دیالوگ

DVD

IRAN


انتخاب زبان مطلوب با استفاده از کلید AUDIO به سادگی و سرعت صورت می‌گیرد.

۱ کلید AUDIO را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین زبان مطلوب را روی دیسک DVD انتخاب نمایید.
- زبانهای دیالوگ موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده‌اند.

۳ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین یکی از سه حالت استریو، راست یا چپ را انتخاب کنید. (در مورد دیسکهای VCD/CD)

- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه‌ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۸ زبان صوتی مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان دیالوگ مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام خش یک دیسک DVD؛ به "تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی" صفحه ۴۶ رجوع کنید.

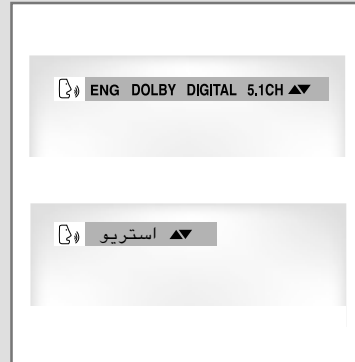

انتخاب زبان زیرنویس

DVD

انتخاب زیرنویس مطلوب با استفاده از کلید SUBTITLE به سادگی و سرعت صورت می‌گیرد.

۱ کلید SUBTITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین زبان زیرنویس مطلوب را انتخاب نمایید.

۳ با استفاده از کلیدهای چپ/راست نمایش یا عدم نمایش زیرنویس را انتخاب کنید.

- در تنظیم اولیه، زیرنویس روی صفحه ظاهر نمیشود.
- زبانهای زیرنویس موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده‌اند.

- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه‌ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۳۲ زبان زیرنویس مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان زیرنویس مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام خش یک دیسک DVD؛ به "تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی" صفحه ۳۲ رجوع کنید.



۴۴



DVD

استفاده از قابلیت Disc View

IRAN

دیدن دیسک
 ENTER 1 دیدن تراک
 2 دیدن فهرست

دیدن تراک

01	02	03
04	05	06
07	08	09

دیدن فهرست

01	02	03
04	05	06
07	08	09

۴۳

بررسی قطعهها (VCD) Track View

نمای آغازین هر قطعه و شماره قطعه را نمایش میدهد.

۱ هنگام خش دیسک، کلید TITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین، TRACK VIEW را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین یا چپ/راست، نمای مطلوب را انتخاب کنید.
- با فشار دکمه SKIP نه تراک از فیلم نمایش داده می شود اگر فیلم بیشتر از نه تراک داشته باشد شما می.

۴ کلید ENTER را فشار دهید.

بررسی اجمالی (VCD) Index View

نه (۹) نما از قطعه در حال خش نمایش میدهد که به شکل برابر تقسیم شده اند.

۱ هنگام خش دیسک، کلید TITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین، INDEX VIEW را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از کلیدهای بالا/اثرین یا چپ/راست، نمای مطلوب را انتخاب کنید.

۴ کلید ENTER را فشار دهید.

- فشار کلید TITLE در مورد دیسک DVD سبب ظهور قابلیت TITLE MENU میگردد. قابلیت TITLE MENU تنها در صورتی قابل استفاده است که دیسک مربوطه حداقل دو بخش مجزا داشته باشد.
- فشار کلید TOP MENU در مورد یک CD (دیسک فشرده) سبب فعال شدن وضعیت INTRO دستگاه میشود. INTRO ۱۰ ثانیه اول هر قطعه را برای شما خش میکند.



خش خلاصه

DVD

IRAN

۱ هنگام خش دیسک، کلید DIGEST (خش خلاصه) را فشار دهید.

- نه (۹) نجره مجزا در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که هر یک نماینده یک فصل از دیسک است.
- در صورت نمایش هر نجره در این صفحه، فصل مربوط به آن به مدت ۲ ثانیه خش خواهد شد.

۲ دکمه های حرکت به بالا/پایین یا حرکت به چپ و راست یادگمه های شماره هارابرای انتخاب پنجره و صفحه ای که مایل هستید استفاده کرده و برای تثبیت آن دکمه ENTER را فشار دهید.

- در هر زمان حداکثر ۹ نجره (فصل) در صفحه قابل نمایش است.
- چنانچه فیلم مورد نظر بیش از ۹ فصل داشته باشد، میتوانید با فشار کلید 'Skip' ۹ فصل بعدی را ظاهر کنید.

- **میتوانید مستقیماً به صحنه مورد نظر ریده و سپس خش دیسک DVD را از فصل مطلوب آغاز کنید.**
- **قابلیت 'DIGEST' (خش خلاصه) در برخی از دیسکها قابل استفاده نمیباشد.**

دیدن فهرست

01	02	03
04	05	06
07	08	09

دیدن فهرست

10	11	12
13	14	



DVD

خش در حالت SCREEN FIT (اندازدهی تصویر)

IRAN



۱ در طی بخش دگمه SCREEN FIT رادردستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

- با این قابلیت می‌توانید خطوط مشکی بالا و ائین صفحه هنگام خش فیلم در حالت صفحه عریض (Widescreen) و با ابعاد ۹:۱۶ را حذف کنید.

- قابلیت Screen Fit هنگام فعال بودن حالت Zoom (بزرگنمایی) قابل استفاده نمیباشد. (خطوط مشکی صفحه قابل حذف نیستند) ولیکن قابلیت Zoom (بزرگنمایی) هنگام فعال بودن حالت Screen Fit نیز قابل استفاده است.

- **ابعاد تصویر مختلف تنها در برخی دیسکها که دارای چندین صفحه نمایش تنظیمی مختلف هستند، موجود است.**
- **این قابلیت زمانی که دیسک DVD با چندین زاویه دوربین مختلف ضبط شده باشد، قابل استفاده نیست.**
- **در برخی دیسکهای DVD خطوط مشکی به دلیل ابعاد تصویر مربوطه قابل حذف نمیباشند.**



خش PROGRAM (برنامهریزی شده) (DVD/VCD/CD)

DVD




IRAN

۱ کلید MODE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه PROGRAM را انتخاب کنید.
کلید ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از کلید چپ/راست اولین فصل (یا قطعه) مورد نظر را جهت درج در برنامه انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. شماره موارد انتخابی در نجره Program Order (ترتیب برنامه) ظاهر میگردد.

۴ کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید. دیسک با ترتیب مشخص شده خش خواهد گردید.




خش RANDOM (با ترتیب تصادفی) (DVD/VCD/CD)

DVD

۱ کلید MODE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه RANDOM را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. دیسک با ترتیب تصادفی خش خواهد شد.

- قابلیت‌های خش PROGRAM (برنامه) و خش RANDOM (بدون ترتیب) در بعضی از دیسکها قابل استفاده نیستند.
- در وضعیت VCD2.0 (وضعیت روشن بودن منو)، این قابلیتها قابل استفاده نمیباشند.
- جهت ادامه خش عادی دیسک، کلید CLEAR را فشار دهید.



۴۰



DVD

تکرار بخش

IRAN

DVD



VCD/CD



تکرار بخش، فصل یا قطعه جاری، یک قسمت انتخابی (A-B)، یا کل دیسک.

- ۱ کلید REPEAT (تکرار) کنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر میشود.
- ۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه فصل، بخش یا A-B را انتخاب کنید.
- **دکمه تکرار A-B**
• دکمه تکرار از افشار داده و A-B را روی صفحه نمایش بادگمه های حرکت به چپ و راست انتخاب کرده یا دکمه A-B روی دستگاه کنترل از راه دور افشار دهید.
• در نقطه مورد نظر برای شروع قسمت قابل تکرار (A)، کلید ENTER را فشار دهید. گزینه B خودبخود روشن میشود.
• در نقطه مورد نظر برای پایان قسمت قابل تکرار (B)، کلید ENTER را فشار دهید.
- ۳ جهت برگشت به حالت بخش عادی، مجدداً REPEAT را فشار و سپس با فشار کلیدهای چپ/راست گزینه Off (خاموش) را انتخاب نموده و ENTER را فشار دهید.

- در دیسک DVD فصل یا بخش مربوطه تکرار شده در حالیکه در CD و VCD کل دیسک یا قطعه انتخابی تکرار میگردد.
- صفحه ۳۶ را برای بخش دیسکهای صوتی فشرده مطالعه نمایند.
- قابلیت Repeat (تکرار) در بعضی از دیسکها قابل استفاده نیست.
- در صورت به پایان رسیدن بخش یا قطعه جاری قبل از رسیدن به نقطه انتخابی ایان (B)، نقطه B خودبخود به نقطه ایان بخش یا قطعه مذکور تغییر مینماید.
- در وضعیت VCD2.0 (وضعیت روشن بودن منو)، این قابلیت قابل استفاده نمیشود.



بکارگیری قابلیت نمایش (DVD)

DVD

IRAN

۱ هنگام خش، کلید DISPLAY کنترل از راه دور را فشار دهید.

- عنوان و سرفصل فعلی و شماره بخش و زمان گذشته شده و کیفیت صدا و عنوانهای فرعی و وضعیت ولوم کنترل در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.
- از دکمه های شماره هابرای وارد کردن عنوانهای مختلف استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- از دکمه های حرکت به چپ و راست و یا دکمه های شماره ها برای وارد شدن به بخشها استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- برای تنظیم وقت و زمان دستگاہ از وقتی که شما شروع به استفاده از آن کرده اید دکمه های حرکت به بالا و پایین را فشار داده و بخش زمان مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از دکمه های شماره هابرای انتخاب زمان استفاده را فشار دهید کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- از دکمه های حرکت به چپ و راست برای عوض کردن مقادیر و میزان صدای دستگاہ و عنوانهای فرعی .
- وضعیت ولوم استفاده کرده یا گرمی خواهید که صفحه نمایشگر دیده نشود دکمه DISPLAY را دوباره فشار دهید.





بکارگیری قابلیت نمایش (CD/VCD)

DVD

۱ هنگام خش، کلید DISPLAY کنترل از راه دور را فشار دهید.

- تنظیمات صدا، زمان خش و شماره قطعه جاری نمایش داده خواهد شد.
- از دکمه های حرکت به بالا و پایین برای انتخاب تراک مورد نظر خود استفاده کنید. از دکمه های حرکت به چپ و راست یا دکمه های شماره هابرای انتخاب شماره تراک مورد نظر استفاده کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- برای تنظیم زمان از موقعی که شما شروع به استفاده از دستگاہ می کنید از دکمه های حرکت به بالا و پایین و دکمه های شماره هابرای تنظیم وقت استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- دکمه ENTER را برای موارد زیر فشار دهید.
- برای عوض کردن مقادیر ولوم و از دکمه های حرکت به راست و چپ استفاده کنید.

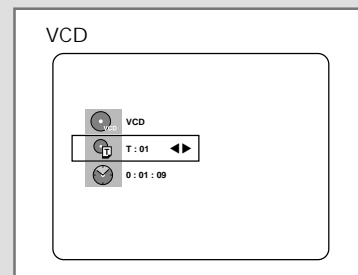

فصل چیست؟

هر بخش یک دیسک DVD معمولاً به چند فصل (مشابه قطعه در دیسک فشرده صوتی (audio CD) تقسیم میشود.

بخش چیست؟




یک دیسک DVD ممکن است محتوی چند بخش باشد. بعنوان مثال، اگر یک دیسک محتوی چهار فیلم مختلف باشد، ممکن است هر فیلم بعنوان یک بخش مستقل تعریف شود.



DVD

نکات ویژه پخش

IRAN

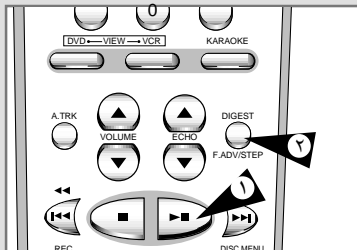

رافشاردهید درحین پخش شما می توانید انتخابهای پخش را در مورد ویدئو سی دی خود برگزینید. برای شروع پخش نرمال دکمه (Play/Still) ►►

۱ هنوز

دکمه ►► (Play/Still) را در روی دستگاه کنترل از راه دور در حین پخش فشار دهید.

- تصویر پخش خواهد شد و صدا قطع می شود.
- برای شروع دوباره پخش دکمه ►► (Play/Still) را فشار دهید
- اگر دستگاه در حالت Still برای بیش از پنج دقیقه رها شود بطور اتوماتیک خاموش می شود.

۲ جلو بردن فریمها (مرحله به مرحله)

در حالت Still دکمه F.ADV/STEP را در روی دستگاه کنترل از راه دور برای جلو بردن فریمها استفاده کنید.

- در حالت جلو بردن فریمها صدای دستگاه خاموش می شود.
- دکمه ►► (Play/Still) را فشار دهید تا پخش معمولی دوباره شروع شود.
- توجه: جلو بردن فریمها تنها در حالت حرکت سریع به جلو امکان پذیر می باشد.

۳ حرکت سریع به جلو یا عقب

وقتی که دیسک ویدئو سی دی یا دی وی در حالت پخش است دکمه های (►► / ◀◀) در روی دستگاه کنترل از راه دور یا انل کنترل باعث حرکت به جلو یا عقب سریع تر اکهای دیسک می شوند.

- با فشار دکمه حرکت به جلو دستگاه به روی تراک یا بخش بعدی می رود
- با فشار دکمه حرکت به عقب دستگاه به روی اولین تراک یا بخش می رود
- با فشار دکمه حرکت به عقب به روی اولین تراک یا بخش برود.

جستجوی سریع به جلو یا عقب

وقتی که یک دیسک در حالت پخش است دکمه های حرکت به جلو یا عقب را در دستگاه کنترل از راه دور یا پانل جلوی دستگاه برای جستجوی به جلو یا عقب در سرعت های 2X - 4X - 8X - 16X - 32X - 128X استفاده کنید. برای شروع دوباره پخش در حالت نرمال دکمه ►► (Play/Still) را فشار دهید.

۴ حرکت آهسته

در حین پخش دکمه ►► (Play/Still) را برای مشاهده تصاویر فشار دهید سپس با فشار دکمه جستجوی سریع به جلو دستگاه را برای سرعت های مختلف در حرکت آهسته تنظیم کنید.

- هر بار فشار این دکمه سرعت پخش را تا ۱/۸ و ۱/۴ و ۱/۲ برابر سرعت نرمال افزایش می دهد.
- در حالت حرکت آهسته صدای دستگاه خاموش می شود.
- برای شروع دوباره پخش در حالت نرمال دکمه ►► (Play/Still) را فشار دهید

۵ متوقف کردن و دوباره پخش کردن

- دکمه توقف را برای متوقف کردن پخش فشار داده و برای پخش دوباره دستگاه از جایی دیسک متوقف شده است دکمه ►► (Play/Still) را فشار دهید.
- دکمه توقف را دوبار فشار دهید تا دستگاه بطور کامل متوقف شود.
- دفعه بعد که دکمه ►► (Play/Still) را فشار می دهید دیسک از اول شروع به پخش شدن می کند.



اتصالات گیرنده A/V


DVD

IRAN

این دستگاه به شما یک سینما و تئاتر واقعی را عرضه می کند شما ممکن است بخواهید دی وی و بلندگویی خود را به صورت یک سیستم صوتی کامل شامل گیرنده و دریافت کننده A/V صوتی شش جهته استفاده کنید

یش از شروع

- اگر گیرنده A/V شما با دکور دیجیتال دالبی مجهز باشد شما بتوانید یک سیستم جدید دکور دیجیتال دالبی استفاده کنید. از اتصال خروجی دیجیتال ادیو مطابق زیر استفاده کنید.



۱ خروجی صدای دیجیتال

- یک کابل معمولی و یک کابل کواکسیال از سوکت خروجی صدای دیجیتال در پشت ائل دی وی خود وصل کنید دی خود که سوکت ورودی صدای دیجیتال در گیرنده A/V معمولی:
- کواکسیال
- هرکدام از این اتصالات که برای سیستم و گیرنده A/V شما مناسب هستند استفاده کنید.






DVD

تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)

IRAN



۱ درحالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲ دکمه های ضروری ▲، ▼ یا ◀، ▶ را برای انتخاب نوع عملکردی ویدی فشار دهید.

۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم ویدی نمایش داده می شود.

۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین گزینه DISPLAY OPTIONS (گزینه های نمایش) را انتخاب کنید. سپس کلید ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین گزینه مطلوب را انتخاب کنید. سپس کلیدهای چپ/راست را فشار دهید.

• **TV Aspect (نوع تلویزیون)**
ممکن است مایل باشید تنظیمات صفحه نمایش خود (نسبت ابعاد) را مطابق با نوع دستگاه تلویزیون خود تغییر دهید.

۳:۴ Letter Box : چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر ۳:۴ بوده اما مایل به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ ضبط شده بر دیسک DVD هستید، این گزینه را انتخاب کنید. در اینصورت دو نوار مشکی در بالا و پایین تصویر مشاهده خواهید کرد.

۳:۴ Pan Scan : چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر عادی بوده و مایل به مشاهده ناحیه وسط تصویر ۹:۱۶ دیسک هستید، این گزینه را انتخاب کنید. (گوشه های انتهایی چپ و راست تصویر بریده خواهد شد.)

۹:۱۶ Wide (عریض) : در این حالت قادر به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ بر صفحه تلویزیون widescreen (عریض) خود خواهید بود.

• **Black Level (سطح وزمینه سیاه)**
روشنایی صفحه را تنظیم کنید

• **Quasi-PAL**
را در حالت سیستم نیمه ال NTSC با توجه به نوع دیسک شما می توانید یک دیسک ویدی ویدی

• **خش استفاده کنید**
خروجی ویدی: رابه سوکت خروجی ویدیو می فرستد (Y,Pb,Pr) مانند COMPONENT جزئیات: سیگنالهای .
ویدیوی S: سیگنالهای ویدیوی S رابه سوکت خروجی ویدیوی S می فرسید.

◀ • **جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN را فشار دهید.**



تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی)

DVD

IRAN

۱ درحالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲ دکمه های ضروری ▲، ▼، ►، ◀ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی فشار دهید.

۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم وی دی نمایش داده می شود.

۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین گزینه AUDIO OPTIONS (گزینه های صوتی) را انتخاب کنید. سپس کلید ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین گزینه مطلوب را انتخاب کنید. سپس کلیدهای چپ/راست را فشار دهید.

• خروجی دیجیتال دالبی

PCM: صدا را به صدای (CH2)PCM تبدیل میکند.
هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.
Bitstream: صدا را به صدای (CH5.1) Dolby Digital Bitstream تبدیل میکند. هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

◀ در انتخاب Output Digital (خروجی دیجیتال) صحیح دقت کنید، وگرنه هیچ صدایی شنیده نخواهد شد.

• خروجی دیجیتال MPEG-2

PCM: صدا را به صدای (CH2)PCM تبدیل میکند.
هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.
Bitstream: صدا را به صدای Digital Bitstream MPEG-2 (5.1CH or 7.1CH) تبدیل میکند.
هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

• DTS

روشن: تنها خروجی DTS Bitstream از راه digital output (خروجی دیجیتال) صورت میگیرد. هنگام اتصال دستگاه به یک DTS Decoder از سیستم DTS استفاده کنید.
خاموش: خروجی هیچ نوع علائم دیجیتال صورت نمیگیرد.

• فشردسازی وی

روشن: جهت انتخاب dynamic compression (فشردسازی وی).
خاموش: جهت انتخاب طیف استاندارد.

◀ جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN



(بازگشت) را فشار دهید.

• توسط لیسانس و مجوزهای آزمایشگاههای شرکت دالبی ساخته شده است. دالبی و دالبدی دوسمبل مختلف تجارتي برای آزمایشگاههای شرکت دالبی هستند.

• "DTS" و "DTS Digital Out" (خروجی دیجیتال DTS)

نامهای تجاری تابع شرکت Digital Theater Systems, Inc.





(سیستمهای سینمایی دیجیتال) میباشد.





قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان)

IRAN

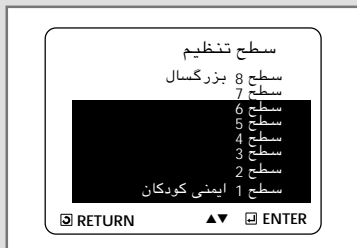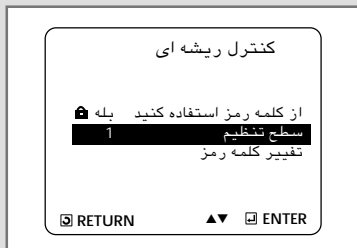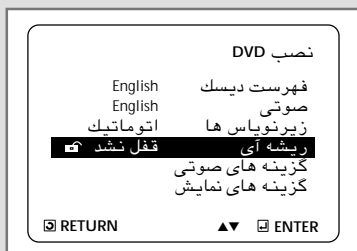

قابلیت کنترل برنامه کودکان تنها با دیسکهای DVD درجهبندی شده قابل استفاده است. درجهبندی مذکور بیننده را قادر به کنترل محتوی فیلمهای قابل مشاهده خانواده خود مینماید. در یک دیسک حداکثر ۸ درجه وجود دارد.

۱ در حالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید. صفحه Setup Menu (منوی تنظیمات) ظاهر میگردد.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲ دکمه های ضروری ▲، ▼، ◀، ▶ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی فشار دهید.

۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم وی دی نمایش داده می شود.

۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین Parental Control (ریشه ای) را انتخاب کنید. صفحه Parental Control (کنترل برنامه کودکان) ظاهر میگردد.

۵ چنانچه مایل به تعیین یک رمز عبور هستید، با استفاده از کلیدهای چپ/راست گزینه Yes (بله) را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. صفحه Enter Password (کلمه رمز ورود کنید) ظاهر میگردد.

۶ رمز عبور مورد نظر را وارد کنید. صفحه Re-enter Password (ورود مجدد رمز عبور) جهت تأیید رمز ظاهر میگردد. رمز خود را مجدداً وارد کنید. صفحه Parental Control (کنترل برنامه کودکان) ظاهر میگردد.

۷ مطالبی راجع به درجهبندی فیلمها (Rating Level):
سیستم درجهبندی تنها در صورتی قابل استفاده است که گزینه Use Password (بکاربردن رمز عبور) به ارزش Yes (بله) تنظیم شده باشد. جهت باز کردن قفل دستگاه خش، با استفاده از کلیدهای چپ/راست گزینه No (خیر) را انتخاب کنید. با استفاده از کلیدهای بالا/پایین Rating level (سطح تنظیم) مورد نظر را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید.

- با استفاده از کلیدهای بالا/پایین درجهبندی مورد نظر (مثلاً درجه ۶) را انتخاب و کلید ENTER را فشار دهید. در این مثال، دیسکهایی که دارای درجه ۷ باشند قابل خش نخواهند بود.
- جهت لغو درجهبندی فوقالذکر، با استفاده از کلیدهای چپ/راست ارزش No (خیر) را برای گزینه Use Password (از کلمه رمز استفاده کنید) انتخاب کنید.

۸ مطالبی راجع به Change Password (تغییر کلمه رمز):
- با استفاده از کلیدهای بالا/پایین گزینه Change Password (تغییر کلمه رمز) را انتخاب کنید. صفحه Change Password (تغییر کلمه رمز) ظاهر میگردد.
- رمز عبور جدید را وارد کنید. رمز عبور جدید را مجدداً وارد کنید.

- جهت حذف **SETUP MENU** (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم: کلید RETURN را فشار دهید.
- اگر رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید، به قسمت **Forget Password** (فراموشی رمز عبور) در بخش **Troubleshooting Guide** (راهنمای رفع اشکال) مراجعه کنید.



تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی

DVD

استفاده از قابلیت تغییر Audio Language (زبان دیالوگ)

- ۱ در حالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می‌شود.
- ۲ دکمه‌های ضروری ▲، ▼، ►، ◀ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی‌فشار دهید.
- ۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم وی دی نمایش داده می‌شود.
- ۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین (صوتی) AUDIO انتخاب کنید.
- ۵ کلید ENTER را فشار دهید.
- ۶ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.
- اگر مایل به انتخاب زبان اصلی فیلم ضبط شده در دیسک بعنوان زبان پیشفرض دیالوگ هستید، گزینه "Original" (اصلی) را انتخاب کنید.
- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (دیگر) را انتخاب کنید.
- ۷ کلید ENTER را فشار دهید.
- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً DVD SETUP (نصب DVD) را نمایش میدهد.

استفاده از قابلیت Subtitle Language (زبان زیرنویس)

- ۱ در حالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می‌شود.
- ۲ دکمه‌های ضروری ▲، ▼، ►، ◀ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی‌فشار دهید.
- ۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم وی دی نمایش داده می‌شود.
- ۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین (زیرنویس) SUBTITLE انتخاب کنید.
- ۵ کلید ENTER را فشار دهید.
- ۶ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.
- اگر مایل به انتخاب همان زبان انتخابی دیالوگ بعنوان زبان زیرنویس هستید، گزینه "Automatic" (خودکار) را انتخاب کنید.
- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (دیگر) را انتخاب کنید. ممکن است زبان انتخابی اول شما در بعضی از دیسکها برنامهریزی نشده باشد؛ در این صورت تنظیمات زبان اصلی دیسک مربوطه بکار خواهد رفت.
- ۷ کلید ENTER را فشار دهید.
- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً DVD SETUP (نصب DVD) را نمایش میدهد.

- چنانچه زبان انتخابی شما در دیسک مربوطه ضبط نشده باشد، زبان اصلی ضبط شده دیسک انتخاب خواهد گشت.
- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN را فشار دهید.

IRAN





DVD

استفاده از (زبان منوی دیسک)

IRAN

این قابلیت تنها زبان متون نمایشی صفحات منوی دیسک را تغییر میدهد.



۱ درحالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) را فشار دهید. نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲ دکمه های ضروری ▲، ▼ یا ◀، ▶ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی فشار دهید.

۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید. نتیجه: منوی تنظیم وی دی نمایش داده می شود.

۴ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین (فهرست دیسک) را انتخاب کنید.

۵ کلید ENTER را فشار دهید.

۶ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.

- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (دیگر) را انتخاب کنید.

۷ کلید ENTER را فشار دهید.

- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

◀ • جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN را فشار دهید.



استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات)

DVD

IRAN

انجام تغییرات دلخواه در عملکرد دستگاه پخش DVD با انجام انواع مختلف تنظیمات زبان خارجی، کنترل برنامه برای کودکان و حتی تنظیم دستگاه خش مطابق با صفحه تلویزیون خود در منوی تنظیمات امکان پذیر است.

۱ درحالیکه دستگاه در وضعیت Stop (توقف) قرار دارد، کلید SETUP (نصب) کنترل از راه دور را فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲ دکمه های ضروری ▲، ▼، ◀، ▶ را برای انتخاب نوع عملکردی وی دی فشار دهید.

۳ دکمه ENTER را برای تأیید این انتخاب فشار دهید.
نتیجه: منوی تنظیم دی وی دی نمایش داده می شود.

- **Disc Menu (فهرست دیسک):** تنظیم زبان منو زبان مورد نظر جهت نمایش منوی دیسک DVD را در Menu preference menu (منوی تنظیمات منو) انتخاب کنید.
- **Audio (صوتی):** تنظیم زبان دیالوگ زبان مورد نظر جهت خش دیالوگ فیلم را در Audio preference menu (منوی تنظیمات صوت) انتخاب کنید.

• **Subtitle (زیرنویس ها):** تنظیم زبان زیرنویس

• **Parental (ریشه آی):** تنظیم و کنترل برنامه قابل مشاهده کودکان به کاربران اجازه میدهد که با ایجاد تنظیمات لازم مانع مشاهده فیلمهایی نامناسب توسط کودکان بشوند. منظور فیلمهایی است که حاوی خشونت، مسائل جنسی و نظیر آن میباشند.


• **Audio Options (گزینه های صوتی):** تنظیم اختیارات صوتی

• **Display Options (گزینه های نمایش):** تنظیم اختیارات تصویر نوع صفحه نمایش مورد نظر و تنظیمات نمایشی مختلف را با استفاده از این گزینه انتخاب کنید.

۴ با فشار کلیدهای بالا/اثرین کنترل از راه دور به قابلیتهای مختلف دسترسی یدا کنید.

۵ جهت ورود به یک قسمت و انجام تنظیمات جزئی آن، کلید ENTER را فشار دهید.

◀ **برخی از گزینههای تنظیمی در بعضی از دیسکها قابل انجام نمیشاند.**

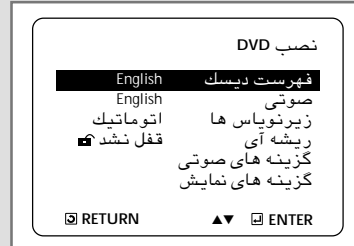




DVD

انتخاب یک ارتباط

IRAN


مثال فوق نمونه ای از ارتباطات معمولی را که برای ویدئوسی دی هاوتلوویزیون بکار می رود و اجزای مربوط به آنها را نشان می دهد. این سیستم تنها برای دی وی دی امکان پذیر است. خروجی ویدئوی این دستگاهها نمی تواند به وسیله این اتصال دریافت و مشاهده شود.

اتصال به یک سیستم صوتی




دکتر دیجیتال دالبی

سوکت خروجی صدای دیجیتال




سوکت ورودی صدای دیجیتال دالبی

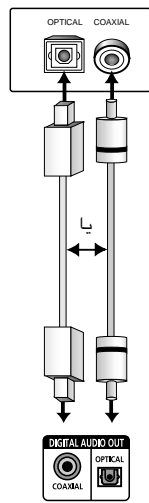


سوکت ورودی صدای آنالوگ

سوکت خط خروجی صدا

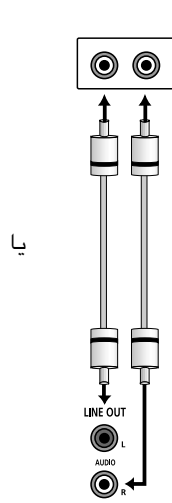


اجزای اتصال سوکت ویدئو

TV



سوکت S-VIDEO

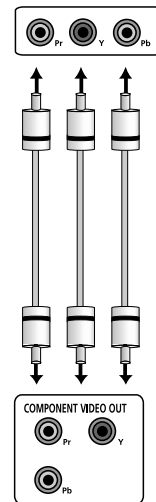

سوکت RCA



استفاده کردن از عملکرد KARAOKE

VCR

IRAN


۱ دکمه STANDBY/ON را فشار داده و نوار KARAOKE را در دستگاه قرار دهید.

۲ میکروفون را به سوکت میکروفون ۱ یا ۲ وصل کنید. سپس مد KARAOKE به حالت روشن در می آید.
♦ قطع کردن میکروفون بطور اتوماتیک سیستم KARAOKE را به حالت خاموش در می آورد.

♦ دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب سیستم KARAOKE در حالت روشن فشار دهید.

۳ برای تنظیم میکروفون و میزان اکوی دستگاه ولوم و اکورابا فشار دکمه های **▲** یا **▼** تنظیم کنید.

۴ بطور طبیعی آواز بخوانید یا صحبت کنید.

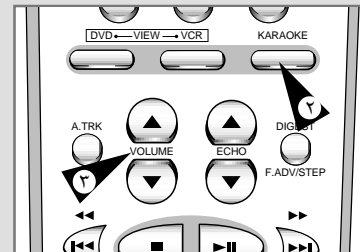

عملکرد SCORE

VCR

۱ دکمه KARAOKE را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

۲ دکمه های **▲** یا **▼** را برای انتخاب SCORE مناسب و مطابق با آنها فشار دهید.

۳ دکمه های **▶** یا **◀** را برای انتخاب مد SCORE در حالت روشن فشار دهید.

۴ منوی SCORE وقتی که صدا و آواز کامل شود بطور اتوماتیک باز خواهد شد.

◀ ON : KARAOKE
◀ ON : SCORE ◀

عملکرد جستجوی KARAOKE

VCR

۱ دکمه STANDBY/ON را فشار داده و نوار KARAOKE را در دستگاه قرار دهید.

۲ دکمه KARAOKE را فشار دهید تا مد KARAOKE به حالت روشن در بیاید.

۳ دکمه **▶▶** را برای خش نوار فشار دهید.

۴ وقتی که شما آواز بعدی را در حین خش آواز دیگری می خواهید ببینید دکمه KARAOKE SEARCH **▶▶** یا **◀◀** در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.





VCR

ویدئوسی دی SQPB (Super VHS Quasi Playback)

IRAN



عملکرد خش دوباره فیلم در نوارها و دیسکهای فرمت VHS که البته تنها برای خش هستند و برای ضبط عملکرد ندارند.

۱ یک نوار را با فرمت SVHS که می خواهید ببینید در دستگاه قرار دهید.

۲ دکمه (▶▶) را برای خش نوار فشار دهید.

۳ دکمه SVHS (◀▶) را برای شروع SQPB فشار دهید

➡ اگر دکمه SQPB در حین عمل خش معمولی روشن باشد خروجی ویدئو با اختلال توأم خواهد شد.



جستجوی تصاویر و حرکت سریع به جلو یا عقب

VCR

IRAN

جستجوی تصاویر شماره آقادر می سازد که به سرعت به جلو یا عقب در روی نوار حرکت کرده و بخش مخصوصی در روی نوار را مشاهده کنید.

- ۱ با فشار دکمه پخش دستگاه ویدئو سی دی شما به فرم عادی بر می گردد و با فشار دکمه های «▶▶» یا «◀◀» دستگاه شما پنج برابر سرعت عادی گردش خواهد کرد.
- ۲ برای برگشت به حالت نرمال دکمه «||» را فشار دهید.
- ۳ اگر شما دکمه های «▶▶» یا «◀◀» فشار داده و پایین نگه دارید دستگاه ویدئو سی دی شما نه برابر سرعت عادی گردش خواهد کرد و رها کردن این دکمه ها دستگاه را به حالت پنج برابر سرعت عادی بر می گرداند. برای برگشت به سرعت معمولی دکمه «||» فشار دهید.
- ۴ در حین حالت جستجوی تصاویر اگر شما دکمه «▶▶» را دوباره فشار دهید دستگاه ویدئو سی دی به حالت حرکت سریع معمولی به جلو در خواهد آمد.
- ۵ همینطور در حین جستجوی تصاویر در مد «▶▶» اگر دکمه «◀◀» دوباره فشار دهید دستگاه ویدئو سی دی شما به حالت حرکت سریع معمولی به عقب در خواهد آمد.
- ۶ اگر در حالت حرکت سریع به جلو یا عقب شما دکمه های «▶▶» یا «◀◀» را فشار دهید دستگاه ویدئو سی دی شما به حالت جستجوی تصویر در خواهد آمد.

استفاده از شماره گر و اندازه گیر نوار دیسک

VCR

شماره گر نوار


- ♦ زمان سی ری شده و زمان خش ضبط را بر حسب ساعت / دقیقه / ثانیه نشان می دهد
- ♦ وقتی که دیسک در دستگاه قرار می گیرد آن باید صفر شود.
- ♦ به شما امکان می دهد که زمان شروع هر قسمت را بسازدگی بدست آورید.

برای اینکه زمان سی ری شده و زمان باقی مانده در روی دیسک به درستی محاسبه شود شما بایستی نوع دیسکی را که استفاده می کنید تعیین نمایید.

- ۱ یک دیسک را در دستگاه ویدئو سی دی خود قرار دهید.
- ۲ در شروع برنامه کنترل در روی صفر قرار دهید
♦ دکمه DISPLAY را دوبار فشار دهید تا وضعیت کنترل را نشان دهد.
♦ وقتی که می خواهید کنترل را صفر قرار دهید دکمه CLEAR را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت سریع به جلو یا عقب در حالتی که کنترل روی صفر است بسادگی دکمه های «▶▶» یا «◀◀» را فشار دهید.
نتیجه: دستگاه ویدئو سی دی وقتی که کنترل به صفر می رسد بطور اتوماتیک متوقف می شود.

بعضی اطلاعات مربوط به دستگاه ویدئو سی دی می توانند در روی صفحه تلویزیون نمایش داده شوند (مگر اینکه آنها را با آمد OSD غیر فعال کرده باشید. اشاره به صفحه هیجده)
دکمه DISPLAY را فشار دهید:

- ♦ برای اینکه سیستم شما وضعیت فعلی دستگاه شماره برنامه ها سرعت ضبط تاریخ زمان و وضعیت کنترل را نشان بدهد.
- ♦ دوبار فشار دادن آن فقط کنترل را نشان می دهد.
- ♦ سه بار فشار دادن آن زمان باقی مانده در روی دیسک را نشان می دهد.
- ♦ چهار بار فشار دادن آن صفحه نمایش را اک می کند.




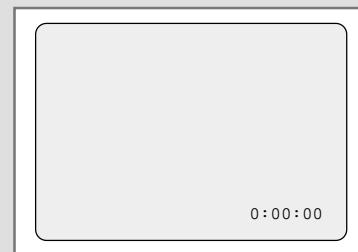




VCR

جستجوی همزمانیهای مخصوص

IRAN

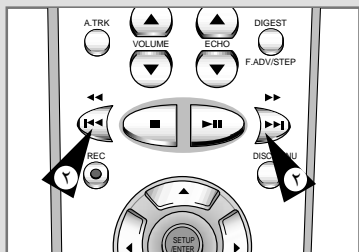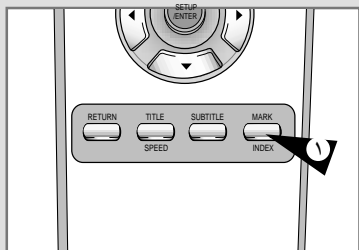

۲۵

هرموقع که شما یک دیسک رادردستگاه ویدئویی دی وی خود ضبط می کنید یک فهرست بطور اتوماتیکی بر روی آن به هنگام ضبط ک ی می شود.

عملکرد جستجو به شما امکان می دهد که سریعاً طبق فهرست مخصوص دیسک به جلو یا عقب حرکت دهید. بر طبق جهت حرکت انتخاب شده فهرستها بصورت زیر شماره گذاری می شوند.

غیره.	زمان قبلی	زمانی که دیسک بخش شده	زمان بعدی بخش	غیره.
۲	۱	۱	۱	۲

این ویدئوسی دی از سیستم فهرست استاندارد استفاده می کند (VISS) در نتیجه آن هر فهرست علامت گذاری شده رابه وسیله ویدئوسی دی های دیگر راکه از این سیستم استفاده کرده اند تشخیص می دهد و همینطور سیستم فهرست این دستگاه به وسیله سیستمهای دیگر تشخیص داده می شوند.

سیستم اسکن آریش

- ۱ برای جستجوی فهرست مخصوص دکمه INDEX را بفشارید
- ۲ دکمه <<>> یا <<>> باتوجه به مسیری که برنامه موردعلاقه خود در آن قرار دارد بفشارید.
- ۳ وقتی که علامت فهرست در دستگاه ویدئوسی دی شما یداشد بعد از پنج ثانیه که آن علامت فهرست بعدی را جستجو خواهد کرد بخش برنامه سی دی آغاز خواهد شد.
- ۴ اگر شما می خواهید که فیلم را از روی فهرست مخصوصی ببینید بسادگی دکمه <<>> را فشار دهید.

حذف جستجوی فهرست

این برنامه ها شمارا قادر خواهند ساخت که به سرعت قسمت مخصوصی در نوار را در بخش عقب یا جلو آن جستجو کرده و ببینید برای مثال: اگر شما سه برنامه مختلف رادرو روی نوار ضبط کرده باشید و اگر نوار را از اول در دستگاه قرار داده و بخواهید که به برنامه دوم بروید بسادگی دکمه INDEX را فشار دهید.

- ۱ با فشار دکمه INDEX جستجوی فهرستها شروع کنید.
 - ۲ با فشار دکمه های <<>> یا <<>> دویا چندبار بسادگی می توانید این کار را انجام دهید. این کار شمارا مستقیماً به بخشی که برنامه موردعلاقه تان قرار دارد خواهد برد.
 - ۳ فشار دکمه <<>> جستجوی فهرستها را به جلو و فشار دکمه <<>> جستجوی فهرستها را به بخش قبلی هدایت خواهد کرد.
 - ۴ برای متوقف کردن عمل جستجوی فهرستها دکمه <<>> را فشار دهید.
- شما می توانید شماره فهرست را با لای ± 20 تنظیم کنید.



پخش فریم به فریم بطور متوالي

VCR

IRAN

شما می توانید:

- ♦ دیسک را در فریم یا تصویر مورد نظر متوقف کنید
- ♦ هر بار یک فریم جلو ببرید.


هنگام خش فریم به فریم هیچ صدایی از دستگاه شنیده نمی شود.

۱ فشار دهید:

- ♦ دکمه **II** را برای خش دیسک فشار دهید.
- ♦ دکمه **III** را اگر هنوز نوارد فریم قبلی است فشار دهید.
- ♦ دکمه F.ADV/STEP (O) برای جلو بردن فریم به فریم دیسک استفاده کنید.

۲ برای برگشت به حالت پخش معمولی دکمه **II** فشار دهید.

نکات عمومی: هنگام پخش فریم به فریم تداخل تصویر ممکن است در صفحه نمایش دیده شود. در این صورت دکمه TRK (1 2 3) را فشار دهید تا این حالت کاهش یابد.

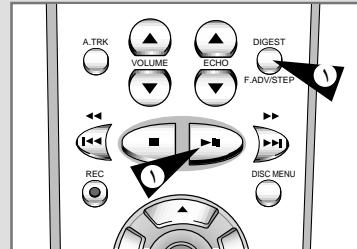

خش همزمان در سرعت های مختلف

VCR

شما می توانید از حالت خش در سرعت های مختلف برای عملکرد نجره ای تا نه برابری سرعت معمولی استفاده کنید.

مثال: شما می خواهید تکنیک های یک فرد ورزشکار را حرکت به حرکت مشاهده کنید.

حالت عملکرد نجره ای در روی دستگاه کنترل از راه دور این امکان را برای شما فراهم می آورد.


هنگام خش همزمان در سرعت های مختلف هیچ صدایی شنیده نمی شود.

۱ فشار دهید:

- ♦ دکمه **II** در حین پخش
- ♦ دکمه (<<) را برای پخش دیسک به عقب فشار دهید
- ♦ دکمه (>>) را برای حرکت دیسک به جلو فشار دهید

۲ هر موقع که دکمه شاتل را فشار دهید سرعت دستگاه طبق توضیح فوق تغییر می کند.

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------------------	------	------------	------------	------------







VCR

انتخاب فرم صدای خروجی

IRAN

شما می توانید فرم صدای خروجی به وسیله بلندگوها و خروجیهای AV را انتخاب کنید. انتخابهایی فوق امکان ذیرمی باشند.

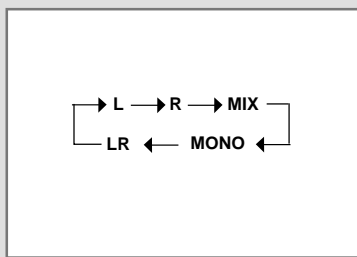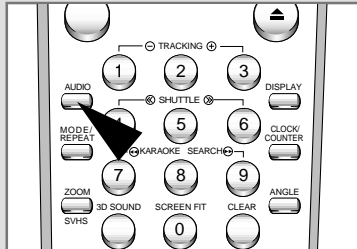

انتخاب	توصیف و تشریح
چپ	برای شنیدن صدادرکانال سمت چپ بصورت های فی استفاده شده است.
راست	برای شنیدن صدادرکانال سمت راست بصورت های فی استفاده شده است.
مخلوط	برای شنیدن صدادرکانالهایی معمولی و صدای مخلوط بصورت های فی استفاده شده است.
یکی-تک	برای شنیدن صدادرکانالهایی معمولی و صدابصورت مونو استفاده شده است.
چپ و راست	برای شنیدن صدایه صورت استریو بصورت های فی درکانالهایی چپ و راست استفاده شده است.



برای انتخاب فرم صدا دکمه AUDIO را روی دستگاه کنترل از راه دور درحین خش فشار دهید تا انتخاب موردنظر لازم نمایش داده شود.

VCR

خش دیسک در حالت آرام

شما می توانید دیسک را در حالت آرام خش کنید.

درموقع پخش دیسک در حالت آرام هیچ صدایی شنیده نمی شود.

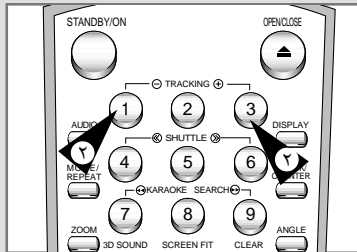

۱ فشار دهید:

- ◆ برای شروع پخش برنامه دیسک دکمه **▶▶** را فشار دهید.
- ◆ رایگ **||** را یک یا چندین بار برای رسیدن به فرم STILL فشار دهید
- ◆ دکمه **▶▶** برای شروع پخش در حالت آرام فشار دهید.
- ◆ فشار دکمه های **▶▶** یا **◀◀** برای چندین بار میزان سرعت دستگاه را افزایش یا کاهش می دهد.
- ◆ برای برگشت به سرعت نرمال دکمه **▶▶** را دوبار فشار دهید.

۲ وقتی که دستگاه در حالت خش آرام است ممکن است تداخل تصویر ایجاد شود. فشار دکمه TRK (+ یا -) می تواند این حالت را کاهش دهد.

- ☞ وقتی که شما از حالت حرکت آرام دستگاه برای مدت بیش از پنج دقیقه استفاده کنید دستگاه دی وی شما به صورت اتوماتیک از خراب شدن اجزای قسمتهای دستگاه شما جلوگیری می کند.
- ◆ دیسک
- ◆ هد های ویدیو



پخش کردن یک دیسک

VCR

IRAN

این عملکرد دستگاه به شما امکان می دهد تا یک دیسک از پیش ضبط شده را پخش کنید



۱ تلویزیون و دستگاه دی وی دی خود را روشن کنید.

۲ یک دیسک را در دستگاه خود قرار دهید تا پخش شود. اگر دکمه روی دستگاه در حالت کشیده باشد بایستی دکمه (▶||) برای پخش شدن دیسک را فشار دهید و در سایر موارد دیسک بطور اتوماتیک شروع به پخش شدن می کند.

وقتی که یک دیسک در دستگاه قرار داده می شود موقعیت نوار به طور اتوماتیک به وضعیت مناسب برمی گردد تا بطور مناسب و آسانی پخش شود. (تراک بندی اتوماتیک دیجیتال).
وقتی که موقع پخش یک دیسک به آخر آن می رسد دیسک

۳ به... سپس فشار دهید...

متوقف کردن عمل پخش ■ یعنی STOP را
خارج کردن دیسک از دستگاه ▲ سپس دکمه EJECT را فشار دهید

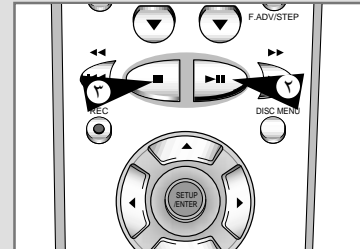


تنظیم اتوماتیک و تراژ تصویر دستگاه

VCR

تنظیم اتوماتیک تصویر دستگاه شما را قادر می سازد که موقعیت نوار را به طور اتوماتیک روی بهترین شرایط ممکن برای تصویرمیزان سازید.

وقتی که صداها و یا خطهای غیرعادی در حین عمل پخش ظاهر می شوند تصویر را با فشار دکمه A.TRK تنظیم کنید.

نتیجه:
◆ منوی تراکها ظاهر میشود
◆ تصویر بطور اتوماتیک تنظیم می شود.
◆ وقتی که سیستم تراکهای اتوماتیک به صورت کاملی در می آید منوی تراکها ناپدید می شود

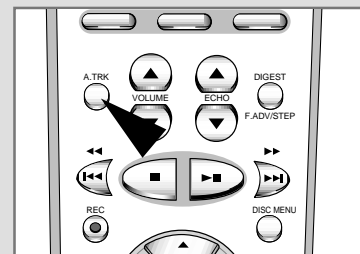


تنظیم تصویر دستگاه بصورت دستی

VCR

ابزارهای تنظیم تصویر به شما امکان می دهند که تصویر دستگاهتان را بصورت دستی برای رسیدن به بهترین وضوح تصویر انجام دهید.

وقتی که صداها و یا خطهای غیرعادی در حین پخش تصویر ظاهر می شوند تنظیم تصویر دستگاه را به صورت دستی با فشار دکمه های (+) و (-) تا رسیدن به بهترین وضوح تصویر انجام دهید.

نتیجه:
◆ منوی تراکها ظاهر می شوند
◆ تصویر تنظیم می شود.
◆ وقتی که دکمه آرام می کنید منوی تراکها ناپدید می شود.





۲۲



VCR

ضبط کردن یک برنامه به وسیله شیوه توقف اتوماتیک

IRAN

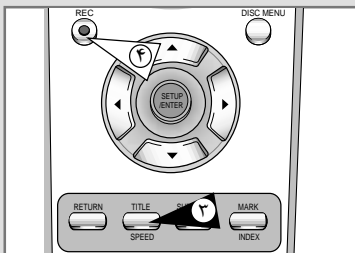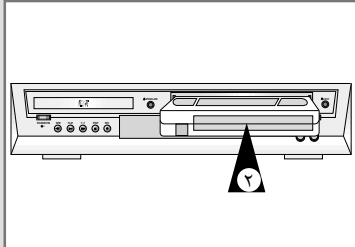

مدت ضبط 2:30

برای تنظیم مدت:
نکمه **RBC** را فشار دهید

۲۱

این عملکرد شمارا قادر می سازد تا نه ساعت از یک برنامه یا برنامه ها را ضبط کنید.

حالت توقف اتوماتیک شما را قادر می سازد که بعد از زمان تعیین شده دستگاه ویدئوسی دی خود را متوقف و خاموش سازید.

۱ تلویزیون خود را روشن کنید.

۲ دیسکی را که برنامه روی آن نصب شده در دستگاهتان در محل مخصوص قرار داده و یا بطور صحیح با دکمه باز کردن و شش نوار دستگاه آنرا در جای مخصوص خود قرار دهید.
نتیجه: دستگاه دی وی دی شما بطور اتوماتیکی روشن شده است.

۳ سرعت ضبط را با فشار دادن دکمه SPEED به دفعات مورد نظر تا سرعت دلخواه را انتخاب کنید. (صفحه هیجده را ببینید).

۴ دکمه ضبط را فشار داده و پایین نگه دارید تا عمل ضبط آغاز شود.
نتیجه: چراغ علامت دهنده ضبط در صفحه تلویزیون و دستگاه دی وی دی نمایان شده و شروع به چشمک زدن می کند که نشان می دهد یک فهرست بر روی نوار ضبط شده است (صفحه بیست و پنج).

۵ دکمه ضبط (●) را چندین بار فشار داده تا زمان ضبط را افزایش دهید.
♦ مدت زمان مورد نظر بین سی دقیقه تا چهار ساعت می باشد
♦ مدت زمان تعیین شده تا نه ساعت قابل افزایش می باشد.
نتیجه: مدت زمان در صفحه تلویزیون نشان داده شده است. برنامه مورد نظر برای مدت تعیین شده ضبط می شود در پایان وقت تعیین شده دستگاه دی وی دی ضبط کردن را بطور اتوماتیکی متوقف می کند.

۶ اگر شما می خواهید عمل ضبط کردن را ایش از خاتمه آن متوقف کنید دکمه STANDBY/ON را فشار دهید.

اگر نوار در حین ضبط به انتها برسد
♦ عمل ضبط متوقف شده و برق دستگاه قطع می شود.





ضبط کردن از ویدئوسی دی یا خش کننده کابلی دیگر

VCR

IRAN

شما می توانید یک دیسک را از DVD-VCR یادستگاه ویدئویی دیگر مانند ویدئوسی دی یا خش کننده کابلی دیگر ضبط کنید.

کپی کردن از روی یک دیسکی که قبلاً کپی شده یا ضبط دوباره آنها بدون اجازه صاحبان آنها که حق کپی دارند خلاف قانون است و مجازات قانونی دارد.

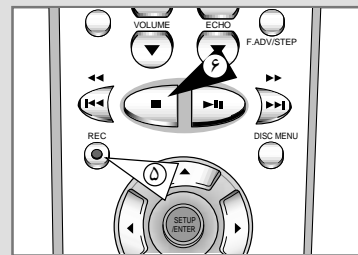

- ۱ دستگاه DVD-VCR خود را به دستگاهی که دیسک مورد نظر را در آن قرار داده اید به سوکت و کابل های صدا و تصویر در پشت دستگاهتان وصل کرده و فرامین صفحه ده را در این مورد دنبال کنید.
- ۲ یک دیسک خالی را در در دستگاه ویدئوسی دی خود قرار دهید.
- ۳ یک دیسکی را که از قبل ضبط شده است در دستگاه ویدئوسی دی یا خش کننده کابلی دیگر قرار دهید.
- ۴ دیسکی را که می خواهید کپی شود خش کنید.
- ۵ گمه ضبط (●) را به پایین فشار داده و نگه دارید تا ضبط کردن در دستگاه ویدئوسی دی شما آغاز شود.
- ۶ وقتی که شما عمل ضبط را تمام کردید دگمه ■ را در هر دو دستگاه ویدئوسی دی وی دی یا خش کننده کابلی دیگر فشار دهید.






VCR

حفاظت کاست ضبط شده

IRAN

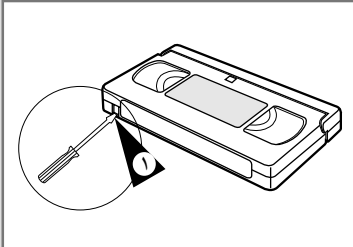

کاستهای ویدئو دارای سیستم حفاظتی برای جلوگیری از اک شدن اتفاقی هستند.
وقتی که این دگمه بیرون باشد شما نمی توانید چیزی بر روی کاست ضبط کنید.

۱ اگر شما می خواهید که کاست خود را محافظت کنید این لبه کوچک در کنار آن را با یک پیچ گوشتی کوچک بشکنید

۲ برای ضبط دوباره بر روی کاست محافظت شده (که لبه کوچک حفاظتی آن شکسته) آن بخش را با چسب نواری بوشانید

VCR

برای اتصال یک RCA صوتی و تصویری به کابل VCR

شما می توانید دستگاههای صوتی و تصویری دیگری را به دستگاه ویدئویی دی وی خود با استفاده از کابلهای صوتی و تصویری اگر خروجیهای متناسب با دستگاه شما داشته باشند متصل سازید.

مثالها: **◆ شما می خواهید یک ویدئو کاست را با کمک یک دستگاه ویدئویی دی وی دیگر ضبط کنید.**

◆ شما می خواهید که تصاویر گرفته شده به وسیله یک دوربین کابلی یا دیجیتالی را توسط دستگاه خود خش کنید (صفحه بیست).

◆ مطمئن شوید که هم دستگاه تلویزیون و هم دستگاه ویدئویی دی وی در هنگام اتصال خاموش باشند.



۱ یکی از انتهای کابلهای ویدئو و صدای RCA را به سوکت ویدئو در پشت دستگاه دی وی وصل کنید.

۲ انتهای دیگر کابلهای ویدئو و صدای RCA را به سوکت مناسب در دستگاههای خود مانند ویدئو سی دی یا دوربین کابلی و دیجیتالی وصل کنید.

۳ انتهای دیگر کابل صدای RCA به سوکت AUDIO در پانل عقب دستگاه ویدئویی دی وی خود وصل کنید.

◀ مراقب باشید که سیمهای رنگی سمت چپ و راست را درست وصل کنید.

۴ انتهای دیگر کابل صدای RCA را به سوکت مناسب در دستگاههای دیگر نظیر ویدئو سی دی-دوربین کابلی و دیجیتالی یا سیستم صوتی های فی خود وصل کنید

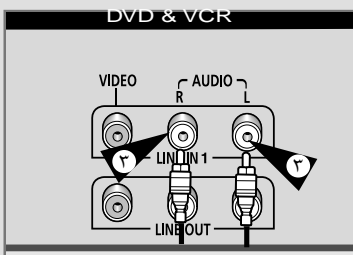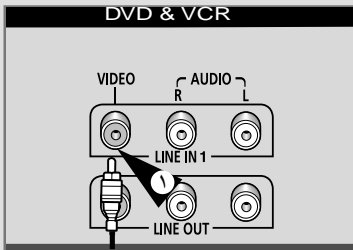



نشان داده شدن و مخفی کردن اطلاعات در صفحه

VCR

دستگاه دي وي دي شما اطلاعات مربوط را در صفحه نمایش دي وي دي و همچنین صفحه تلویزیون نشان مي دهد . شما مي توانيد صفحه نمایشگر خود را براي نشان دادن و مخفی کردن اطلاعات در صفحه نمایش تلویزیون تنظیم کنید. (بجز فهرست و منوي اصلي و وضعیت تنظیم تایمر که نمی توانند مخفی بشوند)

۱ دگمه SETUP در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید . نتیجه: MAIN MENU (فهرست اصلی) نمودار میشود .

۲ کلیدهای مورد نظر ▲ ، ▼ یا ► ، ◀ را فشار دهید تا گزینه VCR انتخاب شود .

۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید . نتیجه: منوي VCR FUNCTION SETUP (نصب عملکرد VCR) نمایش داده مي شود

۴ دگمه های مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در موقعیت OSD (زنان نوشتاری) قرار بگیرد .

۵ دگمه ► یا ◀ را فشار دهید تا...

نمایش اطلاعات در صفحه نمایش علامت روشن نمایش داده مي شود

مخفی کردن اطلاعات در صفحه نمایش علامت خاموش نمایش داده مي شود

۶ در خاتمه و کامل شدن مراحل دگمه RETURN را دوبار فشار دهید تا از این منو خارج گردید .



انتخاب سرعت ضبط

VCR

شما مي توانيد يك کاست را در دو سرعت مختلف ضبط کنید

◆ SP (خش استاندارد)

◆ LP (خش در مدت طولانی)

در مد خش در زمان طولانی

◆ هر کاست در مدت دو برابر طول مدت آن پخش مي شود


◆ ضبط کردن با کیفیت کمی کمتر

برای ضبط یک کاست... دگمه SPEED را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا...

در مد خش استاندارد SP نشان داده مي شود

در مد خش برای زمان طولانی LP نشان داده مي شود

نمونه	زمان ضبط (به SP)
E-180	صد و هشتاد دقیقه یا سه ساعت
E-240	دویست و چهل دقیقه یا چهار ساعت
E-260	دویست و شصت دقیقه یا چهار ساعت و بیست دقیقه.
E-300	سیصد دقیقه یا پنج ساعت

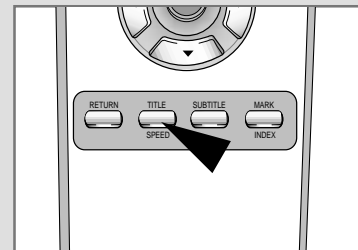

۱۸



VCR

انتخاب نوع کاست و نوار

IRAN

برای اینکه زمان س ری شده و زمان باقی مانده در روی دیسک به درستی محاسبه شود شما بایستی نوع دیسکی را که استفاده می کنید تعیین نمایید.




۱ دکمه SETUP در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید
نتیجه: MAIN MENU (فهرست اصلی) نمودار میشود.

۲ کلیدهای مورد نظر ▲، ▼ یا ▶، ◀ را فشار دهید تا گزینه VCR انتخاب شود.

۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید.
نتیجه: منوی VCR FUNCTION SETUP (نصب عملکرد VCR) نمایش داده می شود.

۴ کلیدهای مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در روی گزینه Tape Select (انتخاب نوار) قرار بگیرد

۵ دکمه های ▶ یا ◀ را چندین بار تا زمانی که لازم باشد فشار دهید تا طول صحیح کاست نمایش داده شود.



۶ دکمه RETURN را دوباره فشار دهید تا این منو خارج گردید .



VCR

سیستم خش دوباره

شما می توانید دکمه خش دوباره را برای تکرار فیلم بطور متوالی از ابتدا تا انتها استفاده کنید.



۱ دکمه SETUP در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید
نتیجه: MAIN MENU (فهرست اصلی) نمودار میشود.

۲ کلیدهای مورد نظر ▲، ▼ یا ▶، ◀ را فشار دهید تا گزینه VCR انتخاب شود.

۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید.
نتیجه: منوی VCR FUNCTION SETUP (نصب عملکرد VCR) نمایش داده می شود.


۴ کلیدهای مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در روی گزینه Repeat Play (پخش مجدد) قرار بگیرد.

۵ به... دکمه های ▶ یا ◀ را فشار دهید تا...

پخش دوباره علامت روشن نمایش داده می شود

نمی خواهیم که علامت خاموش نمایش داده می شود
فیلم دوباره پخش شود

۶ در خاتمه و کامل شدن مراحل دکمه RETURN را دوبار فشار دهید تا از این منو خارج گردید .

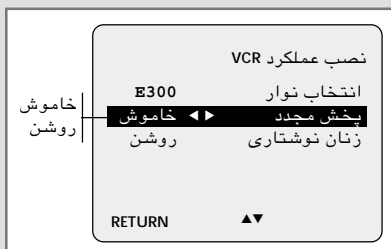




سیستم هوشمند کنترل تصویر

VCR

IRAN

قسمتهای گوناگون سیستم هوشمند کنترل تصویر به شما امکان می دهند تا وضوح تصویر را به طور اتوماتیک بر طبق نظریات و دلخواه خود تنظیم کنید.

- ۱ در حین خش دکمه SETUP را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. نتیجه: منوی اصلی نمایان می شود.
- ۲ دکمه های مورد نظر ▲، ▼ یا ►، ◀ را برای انتخاب Option بکار ببرید.
- ۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید نتیجه: منوی USER SET (تنظیم به دلخواه) نمایش داده می شود.
- ۴ کلیدهای مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در روی گزینه IPC (کنترل هوشمند تصویر) قرار بگیرد.
- ۵ کلیدهای مورد نظر ► یا ◀ را فشار دهید تا IPC (کنترل هوشمند تصویر) را انتخاب کنید (گزینه کنترل هوشمند تصویر) وقتی که گزینه کنترل هوشمند تصویر روی ON باشد وضوح تصویر بصورت اتوماتیک تنظیم می شود.
- ۶ برای تنظیم وضوح تصویر بطور دستی دکمه ▼ را برای برگرداندن سیستم IPC به حالت خاموش استفاده کنید.
- ۷ دکمه های ► یا ◀ تا زمانی که تصویر دلخواه شما به نمایش در آید به طور مرتب فشار دهید.
- ◀ اگر شما تا ده ثانیه هیچ دکمه ای را ن فشارید منوی تصویر بطور اتوماتیک نادید می شود.
- ۸ در خاتمه و کامل شدن مراحل دکمه RETURN را دوباره فشار دهید.



قطع اتوماتیک جریان برق دستگاه

VCR

اگر هیچ سیگنال ورودی وجود نداشته باشد و یا شما هیچ کلیدی را در زمان تعیین شده فشار ندهید اجزای اتوماتیک قطع جریان برق دستگاه دی وی دی شما بطور اتوماتیک خاموش می کند.

- ۱ دکمه SETUP را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. نتیجه: منوی اصلی نمایش داده می شود.
- ۲ دکمه های مورد نظر ▲، ▼ یا ►، ◀ را برای انتخاب Option بکار ببرید.
- ۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید نتیجه: منوی USER SET (تنظیم به دلخواه) نمایش داده می شود.
- ۴ کلیدهای مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در روی گزینه AUTO POWER OFF (اتوماتیک خاموش) در حالت خاموش قرار بگیرد.
- ۵ کنید ► را فشار دهید تا زمان لازم را برای قطع اتوماتیک جریان برق دستگاه تنظیم کنید.
 OFF → 2HOUR → 3HOUR
- ۶ در خاتمه و کامل شدن مراحل دکمه RETURN را دوباره فشار دهید تا از این منو خارج گردید.




۱۶



VCR

انتخاب مد رنگ

IRAN

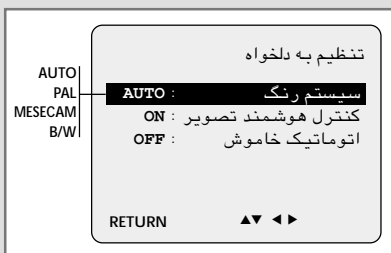

پیش از ضبط یا خش کردن یک کاست شما بایستی تنظیمات دستگاه را بروی استاندارد قرار دهید.
به بیان دیگر اگر سیستم را روی اتوماتیک قرار داده باشید سیستم به طور اتوماتیکی تنظیمات استاندارد را برمیگزیند.

- ◆ هنگام پخش یک کاست دستگاه دی وی بطور اتوماتیکی تنظیمات استاندارد را برمیگزیند.
- ◆ هنگام پخش یک نوار که با سیستم NTSC ضبط شده دستگاه بطور اتوماتیک سعی می کند تنظیمات رنگ دستگاه را با تلویزیون هماهنگ کند. اگر فقط تلویزیون شما با سیستم PAL کار می کند تنظیمات دستگاه دی وی را روی NTPB قرار دهید و اگر تلویزیون شما مالته سیستم است و با سیستمهای دیگر نظیر NTSC 4.43 سازگاری دارد تنظیم و با سیستمهای دیگر نظیر NT 4.43 را به کار ببرید و ضبط با سیستم NT 4.43 انجام خواهد شد.

۱ دکمه SETUP را روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
نتیجه: منوی اصلی نشان داده می شود.

۲ دکمه های مورد نظر ▲، ▼، یا ◀، ▶ را برای انتخاب Option بکار ببرید.

۳ گزینه انتخاب شده را با کلید ENTER تایید کنید
نتیجه: منوی USER SET (تنظیم به دلخواه) نمایش داده می شود

۴ کلیدهای مورد نظر ▲ یا ▼ را فشار دهید تا نشانگر در روی COLOUR SYSTEM (سیستم رنگ) قرار بگیرد.

۵ دکمه ▶ را برای انتخاب AUTO فشار دهید B/W → MESECAM → PAL
اتوماتیک AUTO → PAL

اتوماتیک	هنگام خش یک کاست سیستم مورد نظر بطور اتوماتیک توسط دستگاه DVD-VC انتخاب می شود.
B/W	حالت سیاه و سفید

۶ درخاتمه و کامل شدن مراحل دکمه RETURN را دوبار فشار دهید تا از این منو خارج گردید.



منوی زبان دستگاه



IRAN

این دستورات را بکار ببرید تا زبان منوها را به چینی و یا انگلیسی تغییر دهید.

۱ عمل "فهرست اصلی" را باز کنید.
در حالی که DVD متوقف است، دکمه SETUP را فشار دهید.

۲ قسمت "Language" را تنظیم کنید (انتخاب زبان)
دکمه‌های مربوطه ▲، ▼ و یا ◀، ▶ را بکار ببرید تا عمل Language را انتخاب کنید و بعد دکمه ENTER را فشار دهید.



۳ خط انتخاب را بروی زبان مورد نظرتان ببرید و بعد دکمه ENTER را فشار دهید.

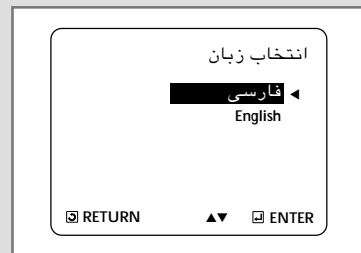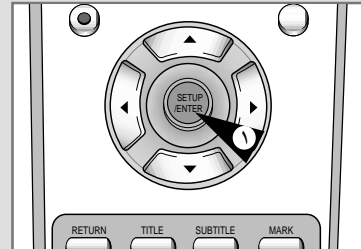



گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

IRAN

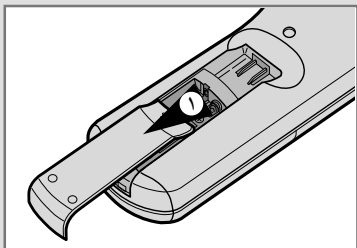

شما باید باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را در شرایط زیر تعویض کنید:

♦ خریدن دستگاه DVD-VCR

♦ اگر دستگاه کنترل از راه دور بدرستی کار نمیکند

۱ | باتریکه مربوطه را در جهت یکان فشار دهید تا سر چعبه باتری در شت دستگاه کنترل از راه دور باز بشود.

۲ | دو باتری AA، R6 و یا شبیه آن را داخل بگذارید و مواظب قطبهای آن باشید:

♦ قطب مثبت یا علامت+ روی باتری باقطب مثبت یا علامت+ در روی دستگاه کنترل

♦ قطب منفي یا - روی باتری باقطب منفي یا- در روی دستگاه کنترل

۳ | درب مخصوص دستگاه کنترل را بروی پشت دستگاه کنترل قرار داده و بجای اولش فشار دهید.

◀ از مخلوط کردن انواع مختلف باتریها خودداری کنید (منگنز با الکالین برای مثال)

تنظیم کردن ساعت و تقویم

شما باید ساعت و تقویم را وقتی تنظیم کنید که:

♦ هنگام خرید یک دستگاه جدید DVD-VCR

♦ فراموش نکنید که ساعت را در موقع تغییر ساعت تابستانی و زمستانی تنظیم کنید و برعکس.

۱ | دکمه SETUP را فشار دهید.

نتیجه: MAIN MENU (فهرست اصلی) نمودار میشود.

۲ | دکمهای مربوطه ▲، ▼، ►، ◀ را فشار دهید تا عمل CLOCK را انتخاب کنید.

۳ | دکمه ENTER را فشار دهید تا این عمل را انتخاب کنید.

نتیجه: منوی CLOCK SET (تنظیم ساعت) نمایش داده میشود.

۴ | دکمه های ► و ◀ را فشار دهید تا ساعت، دقیقه، تاریخ روز، ماه، و سال را انتخاب کنید.

نتیجه: قسمت انتخاب شده چشمک میزند.

۵ | دکمه های ▲ و ▼ را فشار دهید تا اندازه را کم و زیاد کنید.

نتیجه: روز و هفته بطور اتوماتیک نمودار میشود.

◀ دکمه های ▲ و ▼ را فشار دهید و نگهدارید تا اندازه ها سریعتر حرکت کنند.

۶ | وقتی به اتمام رسید، دکمه RETURN را فشار دهید تا از منو خارج شوید.





کپی کردن از DVD به VCR

IRAN

دستگاه ویدیو DVD به شما این امکان را میدهد که محتویات دیسک DVD را با فشار دکمه COPY به یک نوار کاست VHS کپی کنید.

اگر دیسکی که شما میخواهید کپی کنید از کپی کردن حفظ شده، شما قادر نخواهید بود که آن را کپی کنید. کپی کردن دیسکهایی که با کد Macrovision® ساخته شده اند ممنوع است.







۱ دیسک را داخل دستگاه بگذارید.
دیسکی را میخواهید کپی کنید را در داخل دک DVD بگذارید و در کشویی را ببندید.

۲ نوار VHS را داخل کنید
یک نوار خالی VHS را در دک ویدیو بگذارید.

۳ دیسک را بروی نوار کپی کنید
دکمه COPY را در روی صفحه جلوی دستگاه فشار دهید.
♦ دیسک DVD شروع به خش کردن میکند و ویدیو شروع به ضبط کردن میکند.

۴ متوقف کردن عمل کپی
وقتی که دیسک تمام شد، دکمه VCR را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. سپس دکمه STOP را فشار دهید که عمل کپی کردن متوقف شود.
♦ در صورتی که یک فیلم DVD به ایان برسد، شما باید عمل کپی را با دست متوقف کنید. در غیر این صورت، دیسک بطور مکرر بروی نوار ضبط خواهد کرد.




- کپی کردن دیسکهایی NTSC DVD و یا VCD
- ♦ قبل از اینکه شروع به کپی کردن کنید، عمل Quasi PAL را در قسمت نمایش (Display) در قسمت SETUP DVD روی درجه Off بگذارید. (به صفحه ۲۵ مراجعه کنید).
 - ♦ اگر Quasi PAL در روی درجه On است، کپی کردن میسر نخواهد شد.
 - ♦ کپی کردن فقط برای سیستم نواری PAL فراهم است.





دکمه های کنترل دستگاه

IRAN

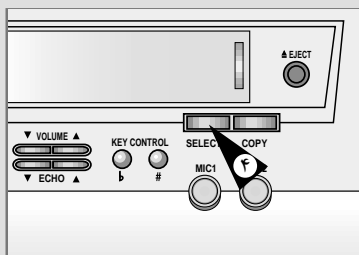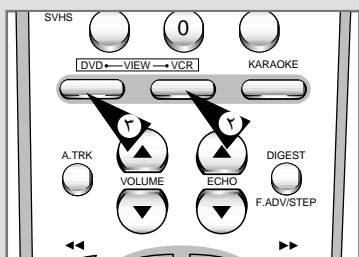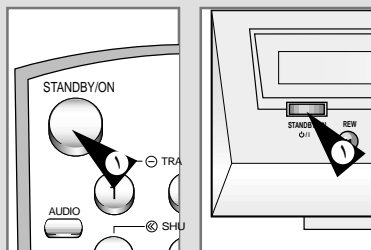

دستگاه ویدیویی دی وی از یک گروه دکمه کنترل برای عمل کردن هر دو دکمه استفاده میکند.

۱ دکمه آماده به کار / روشن (STANDBY/ON)

دکمه STANDBY/ON را در روی دستگاه کنترل از راه دور ویا در صفحه جلویی دستگاه فشار دهید تا دستگاه ویدیویی دی وی را روشن کنید.

۲ دکمه دی وی (DVD)

دکمه DVD را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید وقتی میخواهید دک DVD را کنترل کنید.
 ♦ چراغ نشاندهنده DVD در صفحه جلویی دستگاه روشن میشود که نشان بدهد که دک DVD انتخاب شده است.

۳ دکمه VCR

وقتی که میخواهید دک ویدیو را کنترل کنید، دکمه VCR را در روی کنترل از راه دور فشار دهید
 ♦ چراغ نشاندهنده VCR در صفحه جلویی دستگاه روشن میشود که نشان بدهد که دک ویدیو انتخاب شده است.

۴ ضامن دستگاه ویدیویی (DVD-VCR)


دکمه SELECT را در جلویی دستگاه فشار دهید تا کنترل بین دک DVD و دک ویدیو عوض کنید.

قبل از اینکه عملیات ۱۳ تا ۲۸ را برای VCR انجام دهید، دکمه VCR را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید که عملیات VCR انتخاب بشوند.

قبل از اینکه عملیات ۲۹ تا ۵۲ را برای DVD انجام دهید، دکمه DVD را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید و DVD را تماشا کنید.



متصل کردن دستگاه دي وي به تلویزیون با استفاده از سیم آر سي اِ RCA

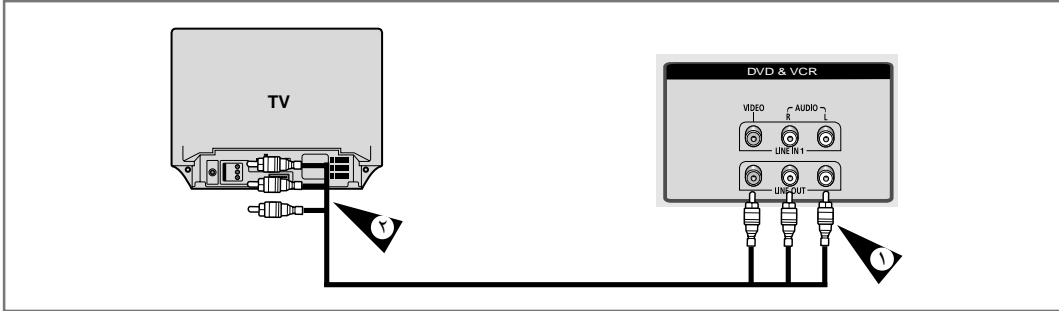

اگر محل مناسب در تلویزیون وجود دارد، شما میتوانید دستگاه DVD را به وسیله سیم آر سي اِ RCA به تلویزیون متصل کنید. در نتیجه شما:

- ◆ تصویر تلویزیونی بهتری دریافت میکنید
- ◆ به آسانی دستگاه را آماده کار میکنید


◆ قبل از اینکه سیمهای مختلف را وصل کنید، مطمئن باشید که تلویزیون و دستگاه DVD هر دو خاموش هستند.

۱ یک انتهای سیم صدا/تصویر آر سي اِ (RCA Audio/Video) را به سوکت خطوط خروجی تصویری و صوتی در پشت دستگاه DVD وصل کنید.

۲ انتهای دیگر را به وسیله سیم رابط مناسب به تلویزیون وصل کنید.

وصل کردن وسایل دیگر به دستگاه ویدیوی DVD

شما از طرق مختلفی میتوانید وسایل سمعی و بصری گوناگون را به دستگاه ویدیوی DVD خود وصل کنید: تصاویر زیر چندین نمونه این احتمالات را نشان میدهند.

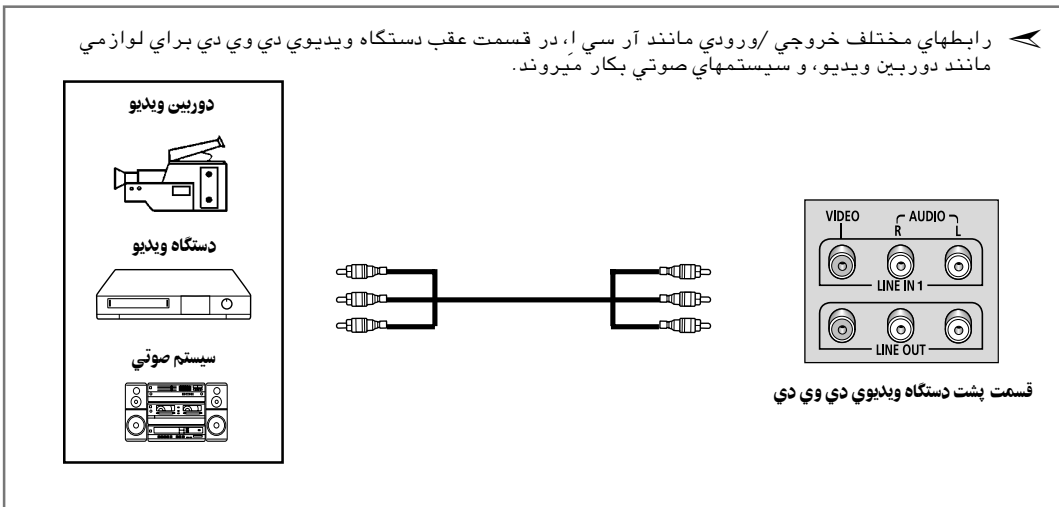







انتخاب روش متصل کردن دستگاه ضبط تلویزیونی DVD-VCR

IRAN

شما باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید وقتی که دستگاههای سمعی و بصری را متصل میکنید.

- ◆ انواع مختلف وسایل متصل کننده در سیستمهای شما
- ◆ سیستمهای دیگری که بطور دائم به دستگاه ضبط تلویزیونی متصل هستند (مثلا گیرنده ماهواره ای) و یا بطور موقتی متصل هستند (مثلا دوربین ضبط ویدیو)


دستگاه شما به وسایل متصل کننده ذیل مجهز شده است:

رابط	موقعیت	نوع	جهت	کاربرد توصیه شده
خط	عقب 	صدا/تصویر	داخل/خارج	◆ تلویزیون آر سی ا ◆ دستگاه ویدیوی ثالث
بازده صوتی	عقب 	صدا برای آر سی ا RCA	خارج	◆ خط خروجی صوتی (فقط برای دستگاه دی وی دی)
بازده ترکیبی COMPONENT	عقب 	آر سی ا RCA	خارج	◆ خط خروجی COMPONENT (فقط برای دستگاه دی وی دی)
بازده ویدیویی S-VIDEO	عقب 	خط S-JACK	خارج	◆ خط خروجی S-VIDEO (فقط برای دستگاه دی وی دی)
بازده صوتی (AUDIO) دیجیتال	عقب 	خط نوری کو-اکس	خارج	◆ بازده صوتی (AUDIO) دیجیتالی (فقط برای دستگاه دی وی دی)

هر وقت یک سیستم سمعی و بصری را به دستگاه دی وی دی وصل میکنید، مطمئن باشید که تمام دستگاهها خاموش هستند. برای توضیحات کامل در باره متصل کردن لوازم و دستورات حفاظتی به مدارکی که با وسایلتان فرستاده شده رجوع کنید.



مقیاسهای نمایش دهنده ها

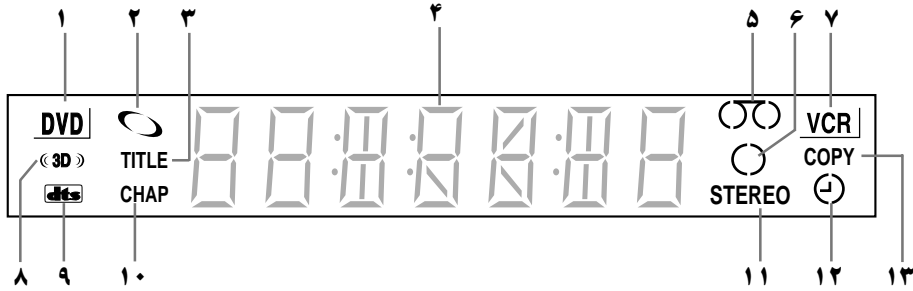


- ۱۰ شماره در طرف راست علامت "CHAP" شماره قسمت کنونی است
- ۱۱ بخش کیفیت بالای نوار وی اچ اس VHS در پحال خش شدن است (برنامه تلویزیونی کنونی به حالت استریو خش میشود)
- ۱۲ یک برنامه از قبل تنظیم شده برنامه ریزی شده و یا در حال ضبط شدن است. اگر علامت در حال چشمک زدن است، اشتباهی پیش آمد کرده است.
- ۱۳ کدیه کردن از دی وی دی DVD به وی اچ اس VHS در جریان است

- ۱ دک DVD در حال کار کردن است
- ۲ یک دیسک (DVD, CD, VCD, SVCD) در داخل دستگاه است
- ۳ شماره در طرف راست علامت "TITLE" شماره عنوان کنونی است
- ۴ وقت زمان، محل شمارشگر، وقت باقیمانده، و یا وضعیت کنونی دک نشان داده شده است.
- ۵ نوار VHS گذاشته شده است
- ۶ ضبط در حال کار کردن است (عادی و ساعتی)
- ۷ دک VCR در حال کار کردن است
- ۸ صوت سه بعدی در حال کار کردن است
- ۹ یک دی وی دی DVD یا سیستم صوتی دی تی اس DTS گذاشته شده است

لوازم


**شما یک دستگاه جدید ضبط ویدیوی سمسانگ (Samsung) را خریده اید. (DVD-VCR).
همراه با این دستگاه، شما این لوازم را در بسته بندی پیدا خواهید کرد.**

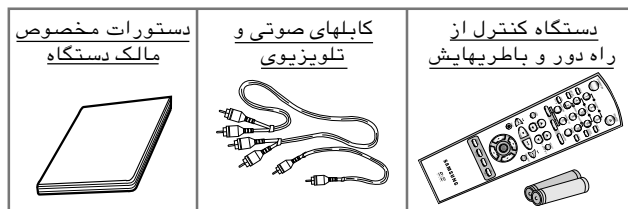

کنترل از راه دور به طریقه مادون قرمز


IRAN

- ۱ روشن/حاضر
- ۲ پیگرد +/-
- ۳ صدا
- ۴ عقب و جلو بردن <</>
- ۵ حالت مد، تکرار
- ۶ جستجوی KARAOKE <<>>
- ۷ زوم کردن برای SVHS
- ۸ صدای سه بعدی
- ۹ DVD, VCR
- ۱۰ یگردی اتوماتیک
- ۱۱ کنترل صدا ▲/▼
- ۱۲ عقب بردن، عقب رییدن
- ۱۳ متوقف کردن
- ۱۴ ضبط کردن
- ۱۵ بالا
- ۱۶ چپ
- ۱۷ ترتیب دادن/ثبت کردن
- ۱۸ بازگشت
- ۱۹ عنوان، سرعت
- ۲۰ باز کردن/بستن
- ۲۱ ۰ - ۹
- ۲۲ نمایشگر
- ۲۳ ساعت/شمارنده
- ۲۴ زاویه
- ۲۵ محو کردن
- ۲۶ در صفحه گنجانیدن
- ۲۷ عمل KARAOKE
- ۲۸ خلاصه کننده، جلو برنده/قدم به قدم
- ۲۹ اکو (تواتر)
- ۳۰ چلو برنده سریع
- ۳۱ پریدن به جلو
- ۳۱ فهرست دیسکها
- ۳۲ خش کردن/ساکت کردن
- ۳۳ راست
- ۳۴ آیین
- ۳۵ علامت گذاشتن، چیدن الفبایی
- ۳۶ زیرنویسی

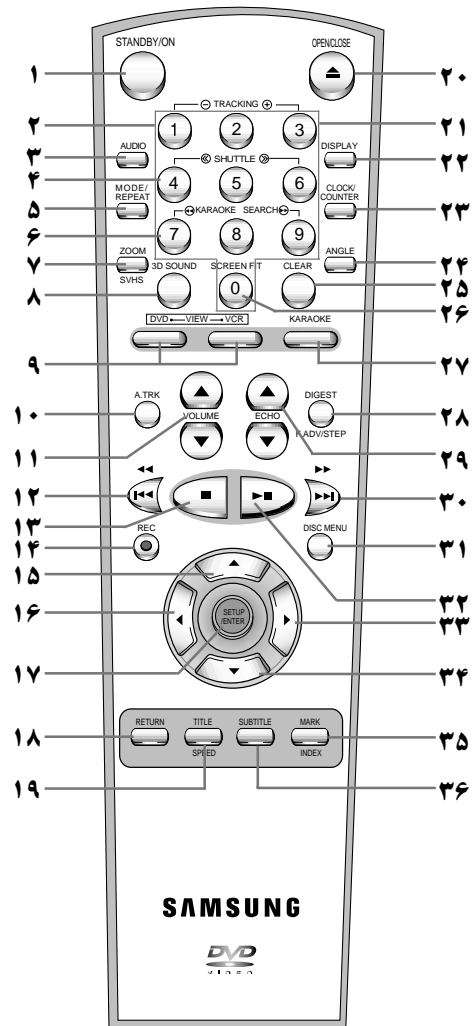




نمای جلوی دستگاه DVD-VCR

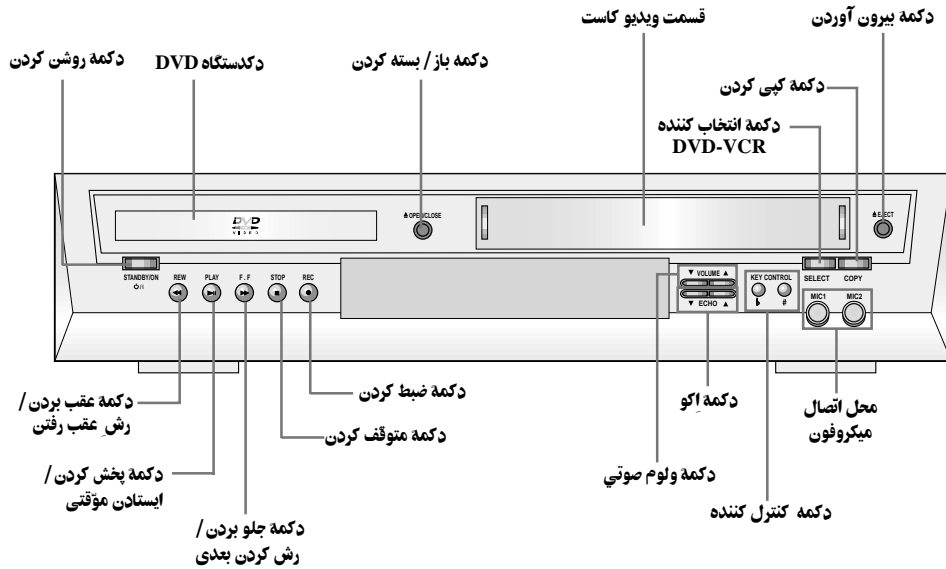

نمای عقب دستگاه DVD-VCR

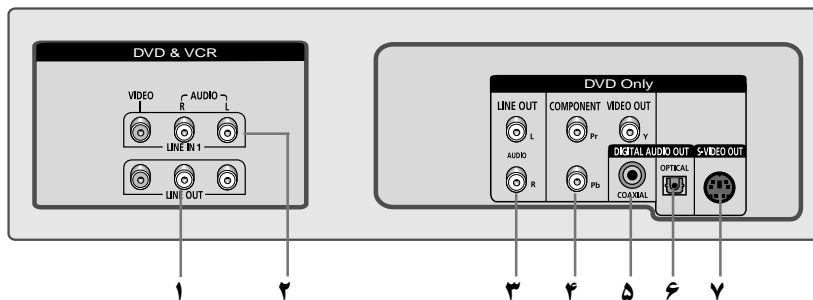

- ۵ صدای دیجیتالی خارج میشود (روش کواکس)
- ۶ صدای دیجیتالی خارج میشود (روش نوری)
- ۷ خروجی اس-ویدئو

- ۱ خط خارج شونده به تلویزیون (مرکب)
- ۲ خط داخل شونده
- ۳ خط خارج شونده صوتی (S-VIDEO یا اجزاء)
- ۴ اجزاء خارج شونده تصویری





مشخصات و نوع دیسک

IRAN

این دستگاه خش DVD قادر به خش دیسک‌هایی است که دارای یکی از نشانه‌های تجاری زیر باشند:

ویژگیها	حداکثر زمان خش	اندازه دیسک	محتوای ضبط شده	نوع دیسک (نشان تجاری)
<ul style="list-style-type: none"> DVD به دلیل بهره‌گیری از سیستم دیجیتال دالپی (Dolby Digital) و سیستم MPEG-2 دارای کیفیت صدا و تصویر عالی می‌باشد. قابلیت‌های نمایشی و صوتی مختلفی بسادگی با استفاده از منوی تنظیم در صفحه نمایش قابل انتخاب است. 	یک طرف ۲۴۰ دقیقه	Cm ۱۲	تصویر + صوت	DVD
	دو طرف ۴۸۰ دقیقه	Cm ۸		
<ul style="list-style-type: none"> تصویر به‌همراه صدای CD، کیفیت VHS و تکنولوژی فشرده‌سازی MPEG-1. 	۷۴ min.	Cm ۱۲	تصویر + صوت	دیسک فشرده (CD)
	۲۰ min.	Cm ۸		
<ul style="list-style-type: none"> LP تحت سیگنال آنالوگ با اعوجاج (دیستورشن) بیشتری ضبط می‌شود. CD بطور دیجیتال با کیفیت صوتی برتر، اعوجاج کمتر، و زوال صوتی کمتر در طول زمان ضبط می‌شود. 	۷۴ min.	Cm ۱۲	تصویر	دیسک فشرده صوتی (CD)
	۲۰ min.	Cm ۸		

• دیسک‌های CD-I، CD-ROM و DVD-ROM را با این دستگاه خش نکنید!
(تنها صدای دیسک‌های CDG خش شده و تصویر خش نمی‌گردد.)

علائم دیسکها



• دیسک DTS

• دیسک صوتی دیجیتال

• دیسک استریو

• دیسک دیجیتال دالپی (Dolby Digital)

• سیستم مخابراتی در NTSC آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، و غیره.

• سیستم خش PAL در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و غیره.

• کد ناحیه خش

کد ناحیه خش

دستگاه خش DVD و خود دیسکها بر اساس نواحی جغرافیایی کدبندی میشوند. تطابق کد ناحیه مذکور جهت خش صحیح دیسک لازم است. در صورت عدم تطابق کد، دیسک بطور صحیح خش نمی‌گردد. کد ناحیه این دستگاه خش در صفحه شت دستگاه ذکر شده است.




دستورات حفاظتي


IRAN

تصاویر ذیل از جهت یسگیری ذکر شده اند.


تصویر آذرخش نشاندهنده جریان برقی خطرناک در داخل محصول است. از بازکردن دستگاه DVD-VCR خودداری کنید. به تعمیرکار مراجعه کنید.




دستگاه DVD-VCR را در معرض مایعات قرار ندهید.




دستگاه DVD-VCR را در معرض اشعه مستقیم آفتاب قرار ندهید.




دستگاه DVD-VCR را در معرض حرارت شدید (زیر ۵ درجه و بالای ۴۰ درجه سانتیگراد) و یا رطوبت شدید (زیر ۱۰ درصد و یا بیشتر از ۷۵ درصد) قرار ندهید.



اگر دستگاه کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نشود، باتری هایش را بیرون آورده و در جای خنک و خشک بگذارید.



در طی طوفان و یا رعدوبرق دستگاه DVD-VCR را از پریز و آنتن هوایی قطع کنید.



از گذاشتن اشیاء در روی دستگاه DVD-VCR و یا دستگاه کنترل از راه دور خودداری کنید.

این دستگاه برای استفاده در محیط صنعتی مناسب نیست.



فهرست محتویات (ادامه)

IRAN

◆ اعمال DVD

- ۲۹..... انتخاب یک ارتباط ■
- ۳۰..... استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات) ■
- ۳۱..... استفاده از (زبان منوی دیسک) ■
- ۳۲..... تنظیم قابلیت‌های زبانه‌های خارجی ■
- ۳۳..... قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان) ■
- ۳۴..... تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی) ■
- ۳۵..... تنظیم Display Options (اختیارات تصویر) ■
- ۳۶..... اتصالات گیرنده A/V ■
- ۳۷..... نکات ویژه پخش ■
- ۳۸..... بکارگیری قابلیت نمایش (DVD) ■
- ۳۸..... بکارگیری قابلیت نمایش (CD/VCD) ■
- ۳۹..... تکرار خش ■
- ۴۰..... خش PROGRAM (برنامهریزی شده) (DVD/VCD/CD) ■
- ۴۰..... خش RANDOM (با ترتیب تصادفی) (DVD/VCD/CD) ■
- ۴۱..... خش در حالت S.FIT (اندازهدهی تصویر) ■
- ۴۲..... خش خلاصه ■
- ۴۳..... استفاده از قابلیت Disc View ■
- ۴۴..... انتخاب زبان دیالوگ ■
- ۴۴..... انتخاب زبان زیرنویس ■
- ۴۵..... تغییر زاویه دوربین ■
- ۴۶..... استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن) ■
- ۴۷..... استفاده از قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) ■
- ۴۷..... Sound 3D (صدای سه‌بعدی) ■
- ۴۸..... خش سی‌دی‌های فشرده صوتی ■
- ۴۹..... ملزوماتی خصوصیتی که دیسک‌های فشرده صوتی باید داشته باشند ■

◆ عمل KARAOKE (DVD)

- ۵۰..... شروع عملیات و کاربرد Karaoke ■
- ۵۰..... کلیدهای کنترل ■
- ۵۱..... رزرو کردن و یا ذخیره کردن یک موسیقی ■
- ۵۱..... حذف کردن رزرو آهنگ ■
- ۵۲..... ترتیب زمانی و چگونگی رزرو کردن ■
- ۵۲..... راهنمایی در مورد آهنگ و ملودی ■
- ۵۲..... عملکردگمه SCORE ■
- ۵۲..... انواع دیسک‌های KARAOKE ■

◆ باطرف کردن اشکالات

- ۵۳..... خصوصیات تکنیکی ■
- ۵۴..... مشکلات و راه‌حلهای آنها (VCR) ■
- ۵۵..... رفع اشکال ■

سمبل‌ها



یادداشت



مهم



پائین نگاهدارید



فشار دهید

① شماره مرحله





فهرست محتویات

IRAN

- ◆ پیشگفتار
 - ۴ دستورات حفاظتی
 - ۵ مشخصات و نوع دیسک
- ◆ شما DVD-VCR لیات
 - ۶ نمای جلوی دستگاه DVD-VCR
 - ۶ نمای عقب DVD-VCR
 - ۷ کنترل از راه دور به طریقهٔ مادون قرمز
 - ۸ مقیاسهای نمایش دهنده ها
 - ۸ لوازم
- ◆ شما DVD-VCR متصل کردن
 - ۹ انتخاب روش متصل کردن دستگاه ضبط تلویزیونی DVD-VCR
 - ۱۰ متصل کردن دستگاه دي وي دي به تلویزیون با استفاده از سیم آر سی | RCA
 - ۱۰ وصل کردن وسایل دیگر به دستگاه ویدیوی DVD
 - ۱۱ دکمه های کنترل دستگاه
 - ۱۲ کپی کردن از DVD به VCR
 - ۱۳ گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور
 - ۱۳ تنظیم کردن ساعت و تقویم
 - ۱۴ منوی زبان دستگاه
- ◆ شما DVD-VCR نصب کردن
 - ۱۵ انتخاب مد رنگ
 - ۱۶ سیستم هوشمند کنترل تصویر
 - ۱۶ قطع اتوماتیک جریان برق دستگاه
 - ۱۷ انتخاب نوع کاست و نوار
 - ۱۷ سیستم خش دوباره
 - ۱۸ نشان داده شدن و مخفی کردن اطلاعات در صفحه
 - ۱۸ انتخاب سرعت ضبط
 - ۱۹ حفاظت کاست ضبط شده
 - ۱۹ برای اتصال یک RCA صوتی و تصویری به کابل VCR
 - ۲۰ ضبط کردن از ویدئوسی دي يا خش کننده کابلی دیگر
 - ۲۱ ضبط کردن یک برنامه به وسیله شیوه توقف اتوماتیک
- ◆ پخش کردن
 - ۲۲ پخش کردن یک دیسک
 - ۲۲ تنظیم اتوماتیک و تراز تصویر دستگاه
 - ۲۲ تنظیم تصویر دستگاه بصورت دستی
 - ۲۲ انتخاب فرم صدای خروجی
 - ۲۳ خش دیسک در حالت آرام
 - ۲۴ پخش فریم به فریم بطور متوالی
 - ۲۴ خش همزمان در سرعتهای مختلف
 - ۲۵ جستجو برای همزمانیهای بخصوص
 - ۲۵ جستجوی تصاویر و حرکت سریع به جلو یا عقب
 - ۲۶ استفاده از شماره گر و اندازه گیر نوار یادیسک
 - ۲۷ ویدئوسی دي (SQPB (Super VHS Quasi Playback
- ◆ KARAOKE عمل (VCR)
 - ۲۸ استفاده کردن از عملکرد KARAOKE
 - ۲۸ عملکرد SCORE
 - ۲۸ عملکرد جستجوی KARAOKE




DVD-VCR



DVD-V14000

دستورات برای دارنده

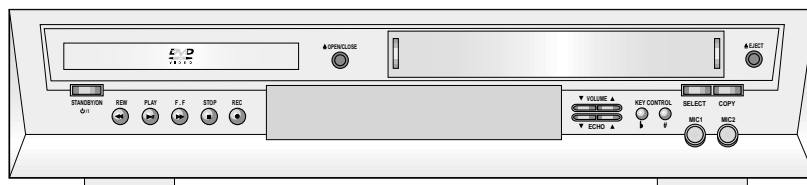

www.samsungvcr.com

